

照明装置


[取扱説明書]

白色タイプ

■TS-IL-A3 / TS-IL-A5

電球色タイプ

■TS-IL-A3E / TS-IL-A5E


 中央精機株式会社

[本社営業部] 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-5 及川ビル 3F
TEL.03 (3257) 1911 FAX.03 (3257) 1915

1 使用上のご注意


- 本製品を分解、改良しないでください。
- 衝撃や振動の影響を受ける恐れのあるところで使用しないでください。
- 照明ケーブルは専用電源 TS-EP（中央精機）に直接接続してください。
- 濡れた手で照明やケーブルを触らないでください。
- 照明を直視しないでください。
- 直射日光の当たるところ、急激に温度変化する場所では使用しないでください。
- 煙が出る、装置が異常に熱くなる、変なにおいや音が起こった場合は、すぐに使用を中止して照明の電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または、当社営業部までご連絡ください。
- 本製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたものです。従いまして、人命にかかわるような状況下での使用やシステム用としての使用を目的として、設計・製造されたものではありません。

2 主な仕様


	TS-IL-A3	TS-IL-A3E	TS-IL-A5	TS-IL-A5E
製品名	LED 環状照明具 (OB-1、2、3 用)		LED 環状照明具 (OB-3、OB-5 用)	
適合対物 レンズ	OB-1、OB-2、OB-3		OB-3、OB-5	
光源色/ LED 数	白色/8 灯	電球色/8 灯	白色/8 灯	電球色/8 灯
フィルタ	取り付け不可			
ケーブル長	1.7m			
電源	専用電源 TS-EP			
質量	0.05kg			

3 製品外観図

TS-IL-A3 / TS-IL-A3E

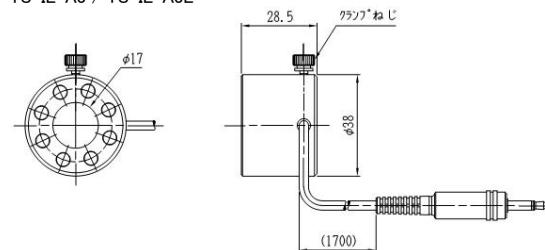

TS-IL-A5 / TS-IL-A5E

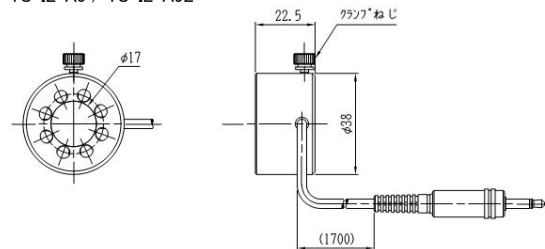

4 照度

照明先端から 149mm の距離 TS-EP のボリューム最大

TS-IL-A3(白色)	TS-IL-A3E(電球色)
約 7,000lx	約 6,000lx

照明先端から 60mm の距離 TS-EP のボリューム最大

TS-IL-A3(白色)	TS-IL-A3E(電球色)
約 17,000lx	約 14,000lx

照明先端から 22mm の距離 TS-EP のボリューム最大

TS-IL-A3(白色)	TS-IL-A3E(電球色)
約 27,000lx	約 20,000lx

照明先端から 29mm の距離 TS-EP のボリューム最大



TS-IL-A5(白色)	TS-IL-A5E(電球色)
約 47,000lx	約 33,000lx

照明先端から 7.5mm の距離 TS-EP のボリューム最大

TS-IL-A5(白色)	TS-IL-A5E(電球色)
約 55,000lx	約 40,000lx

※ 照度は目量です。

5 照明波長

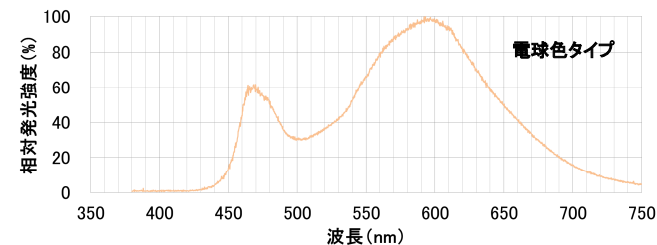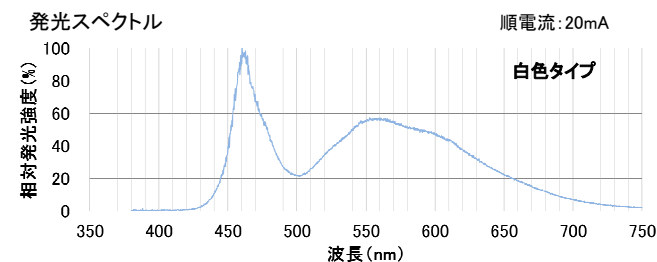

※ LED の製造ロットにより色度が異なるため、(白色、電球色共) 発光色の見え方が異なります。予めご了承ください。