

X 平台、XY 平台 130×200




下载



2DCAD


3DCAD

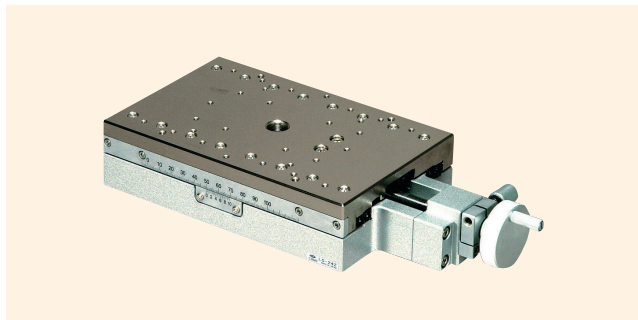


↑ LS-242



↑ LS-242-MS-C

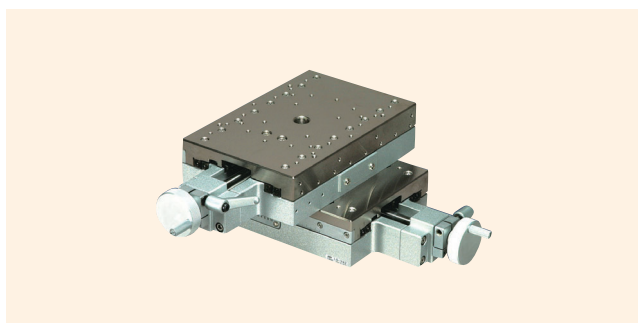

↑ LD-242

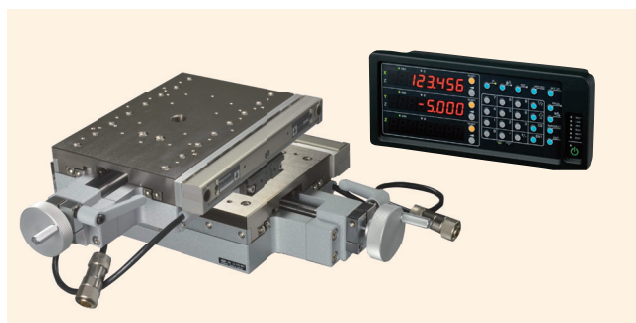

↑ LD-242-MS-C

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱 (V-CR 方式) 的超精密平台。
- 带副尺主尺与磁性标尺。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。

| 产 品 编 号 | LS-242 | LS-242-MS-C | LD-242 | LD-242-MS-C |
|-------------------|---|--|-------------------------|--|
| 产 品 名 | VCR 超精密 X 轴平台 130×200 | VCR 超精密 X 轴平台 130×200 (带磁性标尺) | VCR 超精密 X·Y 轴平台 130×200 | VCR 超精密 X·Y 轴平台 130×200 (带磁性标尺) |
| 移 动 方 向 | X 轴 1 方向 | | XY 轴 2 方向 | |
| 平 台 面 | 130mm×200mm | | | |
| 夹 紧 方 式 | 对开拧紧式 | | | |
| 进 给 方 式 | 手动进给丝杆式 | | | |
| 移 动 量 | ±50mm | | | |
| 移 动 量 / 旋 钮 1 圈 | 1mm | | | |
| 分 度 值 | 副尺每格 0.05mm | 副尺每格 0.05mm/ 主尺显示模块每格 0.0005mm (0.5μm) | 副尺每格 0.05mm | 副尺每格 0.05mm/ 主尺显示模块每格 0.0005mm (0.5μm) |
| 移 动 导 轨 | V 型槽与交叉滚柱 | | | |
| 移 动 精 度 | 真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec | | | |
| 力 矩 刚 性 | 横摆刚性 0.02sec/N·cm、俯仰刚性 0.02sec/N·cm、翻滚刚性 0.01sec/N·cm | | | |
| 平 行 度 | 0.03mm | | 0.06mm | |
| X Y 正 交 度 | — | | 0.02mm | |
| 承 重 | 294N (30kgf) | | 216N (22kgf) | |
| 质 量 | 8kg | | 16kg | |
| 主 要 材 质 / 表 面 处 理 | 钢材 / 卡宁吉恩化学镀镍 (工作台)、涂装 (底座) | | | |
| 直 线 标 尺 | — | 带磁性标尺及显示模块 | — | 带磁性标尺及显示模块 |




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

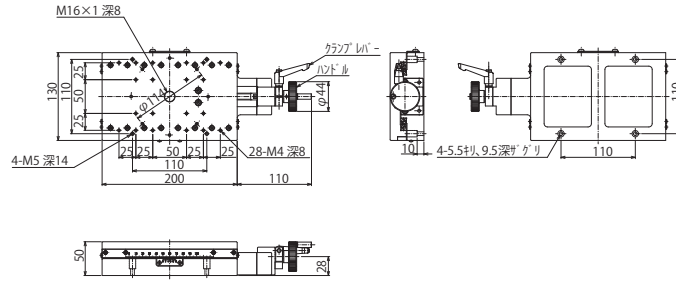


↑ LS-242

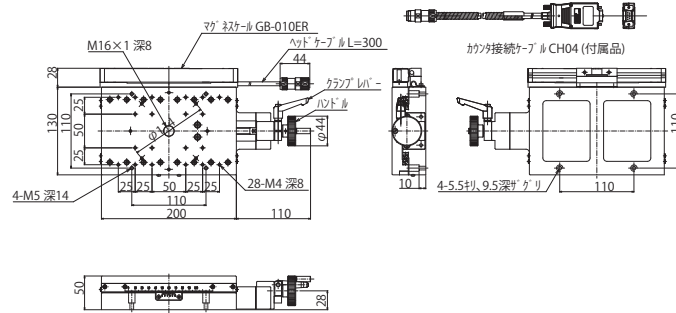

↑ LS-242-MSC

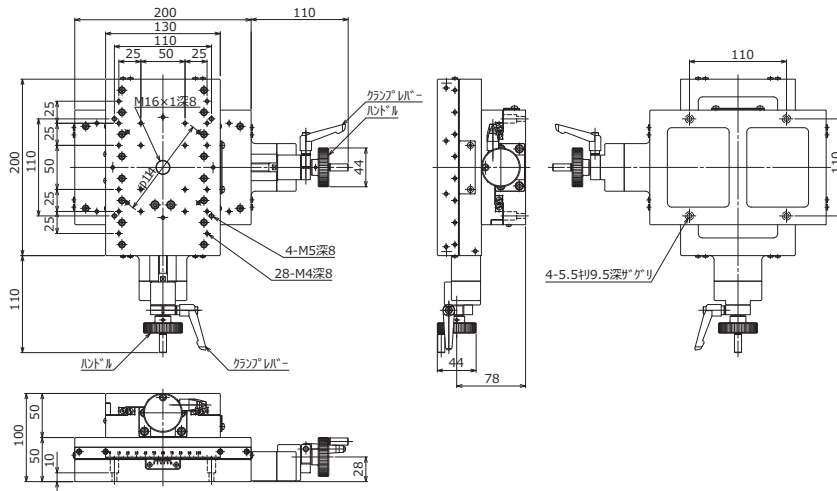

↑ LD-242

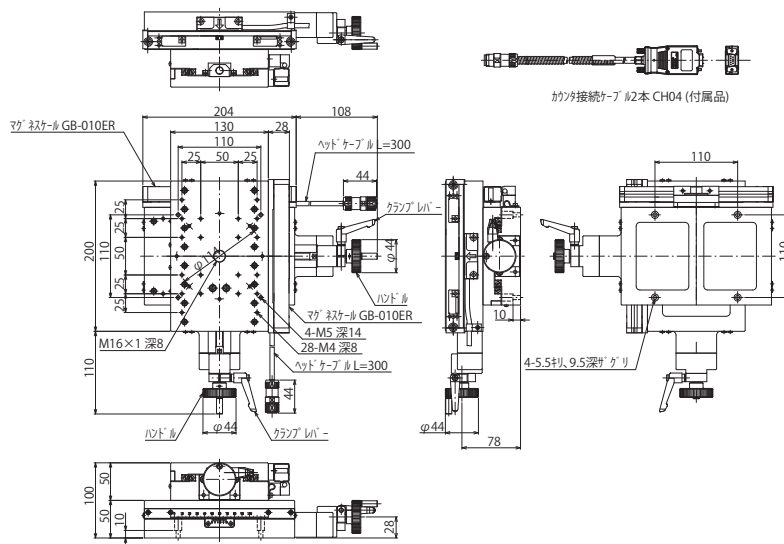

↑ LD-242-MSC

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 微型 V 型

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条齿轮

高级平台

平台 细窄平台、
交叉滚柱

Z 升降平台、
Z 升降平台、

旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜旋转

Y Z 平台、
X Z 平台

X Y Z 平台