CONTACT
[東京]TEL：03(3257)1911・FAX：03(3257)1915
[大阪]TEL：06(6940)1951・FAX：06(6940)1952
[東北]TEL：0248(28)2293・FAX：03(3257)1915
E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

薄型フィックスステージ

ダウンロード　取扱説明書　2DCAD　3DCAD

RoHS2 規制10物質不含有品



▲LS-T4052FX

▲LS-T6052FX



▲LD-T4052FX

▲LD-T6052FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- スペーサほどの薄さ(8㎜)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
- 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を実現しており、特に狭小部への設置に有効です。
- 水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製品番号	LS-T4052FX	LS-T6052FX	LD-T4052FX	LD-T6052FX
製品名	薄型X軸フィックスステージ 40×40	薄型X軸フィックスステージ 60×60	薄型XY軸フィックスステージ 40×40	薄型XY軸フィックスステージ 60×60
価格(税抜)	**¥25,000**	**¥26,000**	**¥50,000**	**¥52,000**
移動方向	X軸1方向		XY軸2方向	
ステージ面	40㎜×40㎜	60㎜×60㎜	40㎜×40㎜	60㎜×60㎜
ステージ高さ	8㎜		16㎜	
クランプ方式	クランプレス			
送り方式	送りねじP=0.7㎜			
移動量	±3.5㎜	±5.5㎜	±3.5㎜	±5.5㎜
移動量/ツマミ1回転	約0.7㎜			
移動ガイド	すり合わせ			
平行度	0.1㎜		0.2㎜	
耐荷重	24.5N(2.5kgf)			
質量	0.04kg	0.08kg		0.16kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。
※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。
※特許取得済みです。

製品の外観図

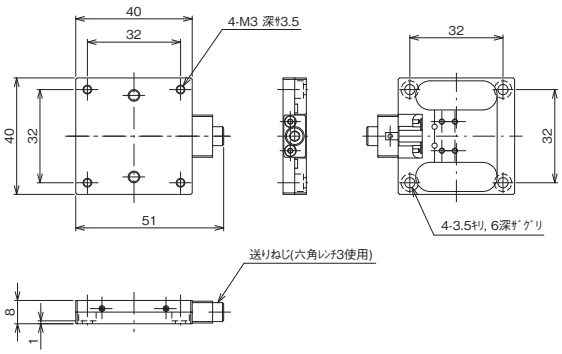

▲LS-T4052FX

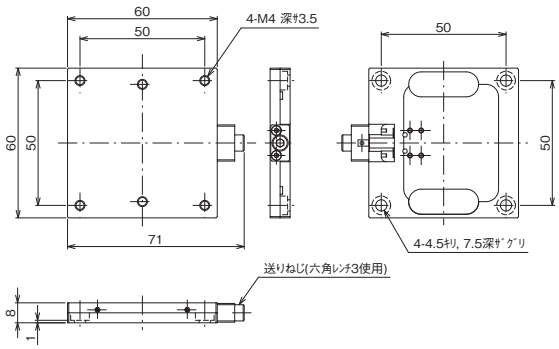

▲LS-T6052FX

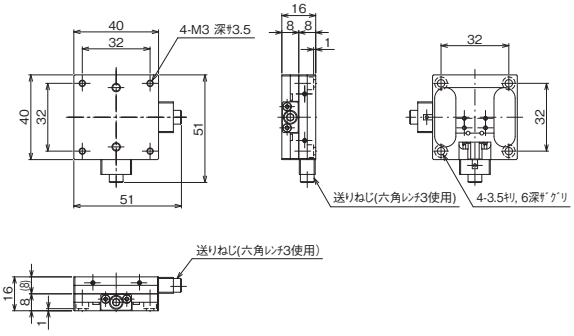

▲LD-T4052FX

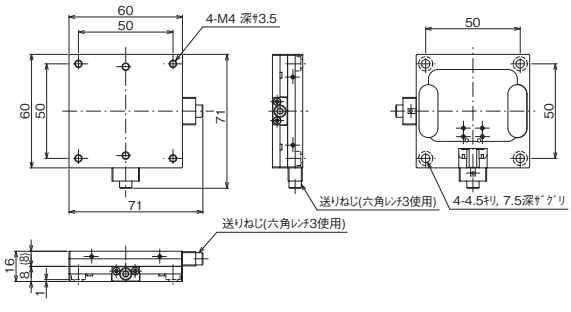

▲LD-T6052FX