

▶ 手動ステージ ▶ ラックピニオンステージ

ラックピニオン XZステージ 40×90

D・T方式 **RoHS** RoHS指令適合品 **ダウンロード** **取扱説明書** **2DCAD** **3DCAD**



↑ LM-912



↑ LM-912W



↑ LM-912S



↑ LM-912WS

特長 Sales Point

- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
- 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
- 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
- Zブラケットの短い低ブラケットの製品があります。

■ 低ブラケット

製品番号	LM-912L	LM-912WL	LM-912SL	LM-912WSL
製品名	DT XZ軸ステージ 40×90	DT XZ軸ステージ 40×90 (両ハンドル)	DT XZ軸ステージ 40×90 (粗微動ハンドル)	DT XZ軸ステージ 40×90 (粗微動両ハンドル)
価格	¥37,000	¥39,000	¥55,000	¥59,000
移動方向	XZ軸2方向			
ステージ面	40mm×90mm			
クランプ方式	レバー式			
操作部取付位置	片ハンドル	両ハンドル	粗微動片ハンドル	粗微動両ハンドル
送り方式	ラックピニオン式			
移動量	X軸±30mm、Z軸30mm			
移動量/ツマミ1回転	約18mm		粗動約25.5mm、微動約3.3mm	
目量	パーニヤ読み0.1mm			
感度	0.1mm			
移動ガイド	アリ			
移動精度	真直度0.03mm			
耐荷重	19.6N (2kgf)			
質量	0.85kg	0.89kg	0.99kg	1.11kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS RoHS指令適合品			

■ 通常ブラケット


製品番号	LM-912	LM-912W	LM-912S	LM-912WS
製品名	DT XZ軸ステージ 40×90	DT XZ軸ステージ 40×90 (両ハンドル)	DT XZ軸ステージ 40×90 (粗微動ハンドル)	DT XZ軸ステージ 40×90 (粗微動両ハンドル)
価格	¥37,000	¥39,000	¥55,000	¥59,000
移動方向	XZ軸2方向			
ステージ面	40mm×90mm			
クランプ方式	レバー式			
操作部取付位置	片ハンドル	両ハンドル	粗微動片ハンドル	粗微動両ハンドル
送り方式	ラックピニオン式			
移動量	±30mm			
移動量/ツマミ1回転	約18mm		粗動約25.5mm、微動約3.3mm	
目量	パーニヤ読み0.1mm			
感度	0.1mm			
移動ガイド	アリ			
移動精度	真直度0.03mm			
耐荷重	19.6N (2kgf)			
質量	0.87kg	0.92kg	1.01kg	1.13kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS RoHS指令適合品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。




ラックピニオンステージ ◀ 手動ステージ ▶


製品の外観図

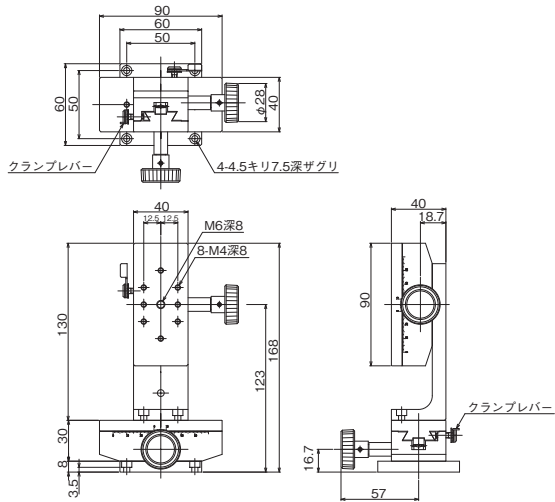


※LM-912Lはホームページを参照ください。 ↑ LM-912

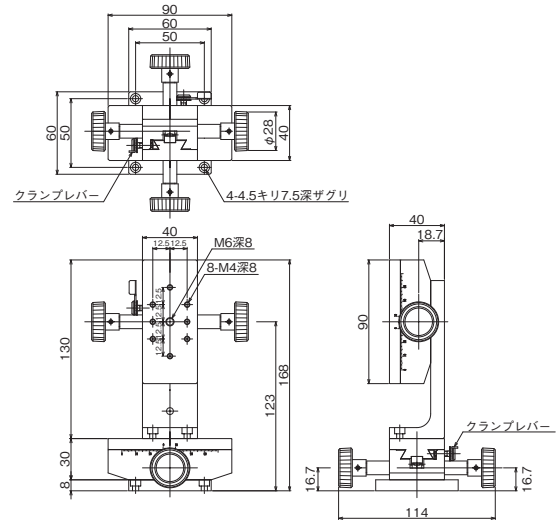

※LM-912WLはホームページを参照ください。 ↑ LM-912W

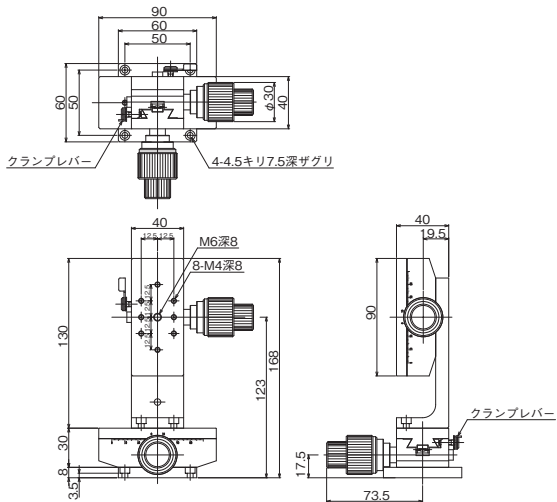

※LM-912SLはホームページを参照ください。 ↑ LM-912S

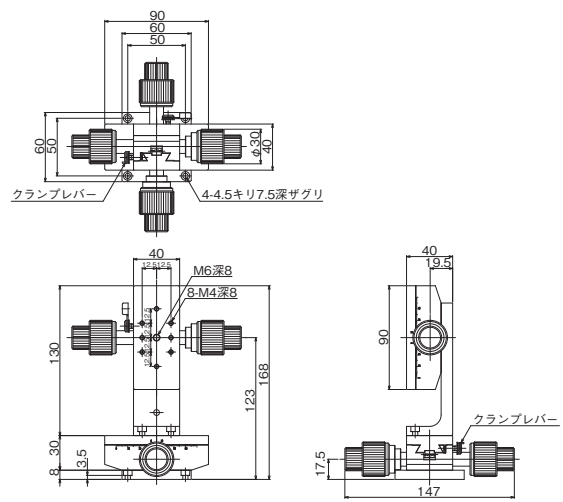

※LM-912WSLはホームページを参照ください。 ↑ LM-912WS

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

マイクロ

中型

マクロ

大型

Z軸

X軸

Y軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸