



ケーブル仕様:ツイストペア6Pシールド線 (0.2mm²) 黒 3m



コネクタ:高密度D-sub 15芯ピン
フード:XM2S-0911 (オムロン)


曲げ半径



●固定時 48mm以上推奨

●可動時 48mm以上推奨

コネクタ:HR10A-10P-12S (73) (ヒロセ)

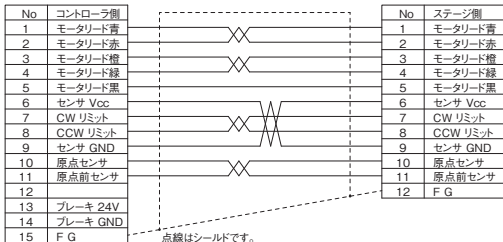

上記 は、ツイストペアを表します。