




ホルダその他 ● オプティカルアクセサリ ◀

● ホルダその他

ダウンロード 2DCAD



▲ C-53- (3)
アオリ式十字動ホルダ

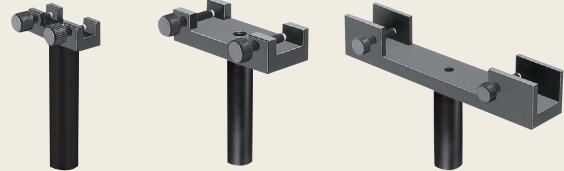

▲ FH-30/FH-60/FH-160
溝型ホルダ



▲ C-52- (4)
4×5インチ用ホログラム枠



▲ C-47
可変型ピンホール

オプティカル
ベース

オプティカル
アクセサリ

オプティカル
エレメント

カメラホルダ

ミラーホルダ

レンズホルダ

偏光素子ホルダ

ホルダその他

カメラホルダ

ミラーホルダ

レンズホルダ

偏光素子ホルダ

ホルダその他

特長 Sales Point

- 十字動ホルダは光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるものです。
- C-47は回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。
- C-52- (4)は4インチ×5インチサイズの試料片やホログラム乾板のホルダです。
- 溝型ホルダはミラー、チャート受溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。

製品番号	製品名	価格(税抜)	仕様	移動量	移動精度	取付シャフト	質量
C-53- (3)	アオリ式十字動ホルダ	¥50,000	開口φ7mm、□24mm 4-M2	±1mm	真直度0.04mm	φ12mm、長さ60mm(テーパ付)	0.13kg

製品番号	製品名	価格(税抜)	取付シャフト	質量	RoHS指令対応状況
C-52- (4)	4×5インチ用ホログラム枠	¥20,000	φ12mm、長さ60mm	0.2kg	RoHS2 規制10物質不含有品

製品番号	製品名	価格(税抜)	取付シャフト	質量	ピンホール	RoHS指令対応状況
C-47	可変型ピンホール	¥28,000	φ12mm、長さ60mm	0.2kg	ステンレス(厚さ0.1mm)、 ピンホール径0.2mm、0.4mm、1mm、 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、 4mm、4.5mm、5mm、6mm	RoHS2 規制10物質不含有品

製品番号	製品名	価格(税抜)	取付シャフト	質量	RoHS指令対応状況
FH-30	溝型ホルダ 幅30	¥5,000	φ12mm、長さ60mm	0.06kg	RoHS2 規制10物質不含有品
FH-60	溝型ホルダ 幅60	¥6,000		0.08kg	
FH-160	溝型ホルダ 幅160	¥9,000		0.23kg	

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。