

驱动器侧分离电缆

0.75A/相 0.75A/相 马达


特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。

| 产 品 编 号    | 产 品 名       |
|------------|-------------|
| ACB-STD-D3 | 驱动器侧分离电缆 3m |

| 产 品 编 号    | 产 品 名       |
|------------|-------------|
| ACB-STM-D3 | 驱动器侧分离电缆 3m |


■ ACB-STD-D3 (3m)

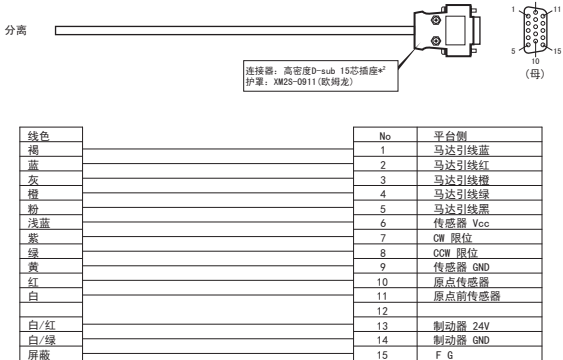

连接的自动平台

ALS-○○○-E○P○  
ALS-○○○-C○P○  
ALS-○○○-H○P○  
ALS-○○○-H1S  
ALD-○○○-E○P○  
ALD-○○○-C○P○  
ALD-○○○-H○P○  
ALD-○○○-H1S  
ALZ-○○○-E○P○  
ALZ-○○○-C○P○  
ALZ-○○○-H○P○  
ALZ-○○○-H1S  
ALV-○○○-H○P  
ARS-○○○-HP  
ATS-○○○-HP  
ATD-○○○-HP

■ ACB-STM-D3 (3m)

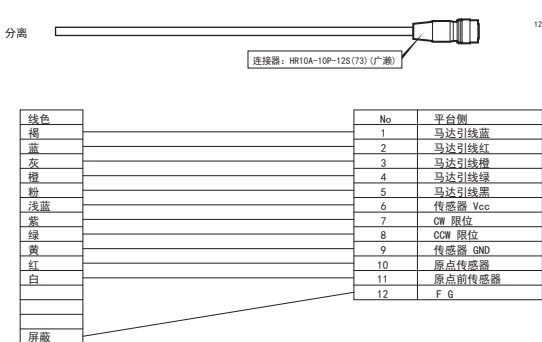

连接的自动平台

ALS-○○1○-G○M○  
ALD-○○1○-G○M○  
ALZ-○○1○-G○M○  
ALV-○○○○-H○M  
ARS-○○○○-○M  
ATS-○○○○-○M  
ATD-○○○○-○M  
MSS-C 系列



驱动器侧分离电缆


0.35A/相 0.35A/相 马达

特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器的电缆类。
- 驱动器侧分离电缆仅对平台侧的连接配线。请顾客准备驱动器时使用。

| 产 品 编 号    | 产 品 名       |
|------------|-------------|
| ACB-STC-D3 | 驱动器侧分离电缆 3m |

■ ACB-STC-D3 (3m)

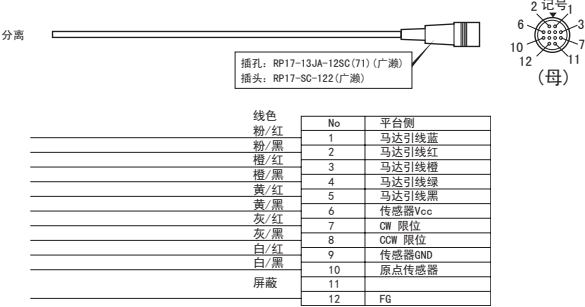


连接的自动平台

使用 20mm 角步进马达  
0.35A/相的产品  
A ○ ○ - 3 ○ ○ - ○ M

|       |               |         |         |
|-------|---------------|---------|---------|
| 自动平台  | 显微镜用<br>自动化产品 | 手动平台    | 平台用附件   |
| 高级平台  | 平台 □ 30 小型    | 平台 交叉滚柱 | 平台 滚珠导轨 |
| 高精度平台 | 平台 Z 升降型      | 倾斜平台    | 驱动器     |
| 连接电缆  |               |         |         |

## 驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相

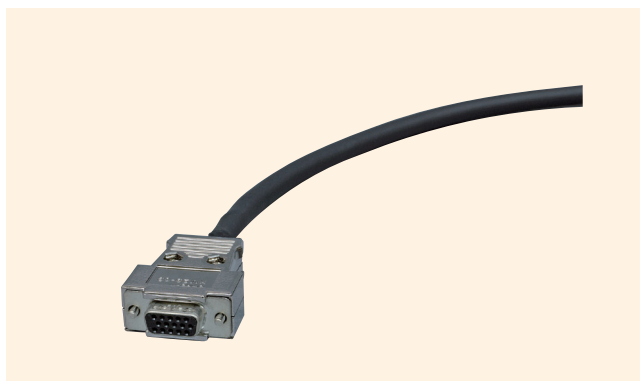
0.75A/相  
马达

↑ ARC-STD-D3

## 特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性·抗扭性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

| 产 品 编 号    | 产 品 名                |
|------------|----------------------|
| ARC-STD-D3 | 驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格） |



| 线色         |  | No | 平台侧     |
|------------|--|----|---------|
| 褐          |  | 1  | 马达引线蓝   |
| 蓝          |  | 2  | 马达引线红   |
| 灰          |  | 3  | 马达引线绿   |
| 红          |  | 4  | 马达引线黑   |
| 黄(与褐色为屏蔽线) |  | 5  | 马达引线黑   |
| 蓝          |  | 6  | 传感器 Vcc |
| 黄          |  | 7  | COM 限位  |
| 黑          |  | 8  | COM 限位  |
| 白          |  | 9  | 传感器 GND |
| 紫          |  | 10 | 原点传感器   |
| 橙          |  | 11 | 原点前传感器  |
| 绿          |  | 12 |         |
| 黑          |  | 13 | 制动器 24V |
| 黑          |  | 14 | 制动器 GND |
| 屏蔽比        |  | 15 | F G     |

虚线为屏蔽。

以上 表示双绞线。

## 连接的自动平台

ALS-○○○-E○P○  
 ALS-○○○-C○P○  
 ALS-○○○-H○P○  
 ALS-○○○-H1S  
 ALD-○○○-E○P○  
 ALD-○○○-C○P○  
 ALD-○○○-H○P○  
 ALD-○○○-H1S  
 ALZ-○○○-E○P○  
 ALZ-○○○-C○P○  
 ALZ-○○○-H○P○  
 ALZ-○○○-H1S  
 ALV-○○○-H○P  
 ARS-○○○-HP  
 ATS-○○○-HP  
 ATD-○○○-HP



驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相  
0.75A/相  
马 达




↑ ARC-STM-D3

特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性・抗扭性・柔软性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

| 产 品 编 号    | 产 品 名                |
|------------|----------------------|
| ARC-STM-D3 | 驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格） |

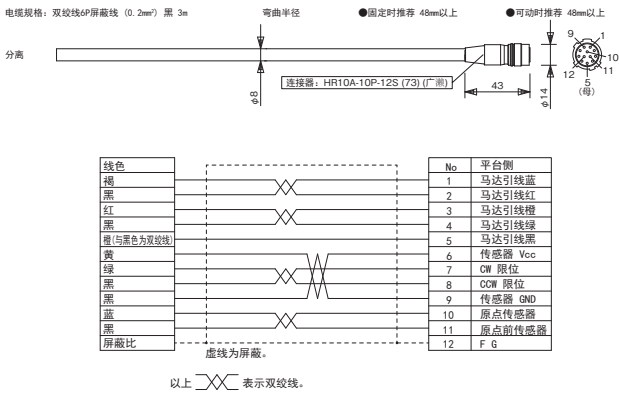

连接的自动平台

ALS- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○  
ALD- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○  
ALZ- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○  
ALV- ○ ○ ○ ○ -H ○ M  
ARS- ○ ○ ○ ○ - ○ M  
ATS- ○ ○ ○ ○ - ○ M  
ATD- ○ ○ ○ ○ - ○ M  
MSS-C 系列

自动平台

显微镜用  
自动化产品

手动平台

平台用附件

高精度平台

平台 30 小型

平台 交叉滚柱

平台 滚珠导轨

平台 滚珠滑道

高精度平台

平台 Z 升降型

倾斜平台

驱动器

连接电缆