


自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 VB 平台
微型平台
丝杆式平台
齿条扇轮平台
高级平台
细笔平台、 交叉滚柱、Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转平台
X、Y、Z 平台
X、Y、Z 平台


■ 薄型 VB 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
174		X 平台	LS-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LS-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm
		XY 平台	LD-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LD-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm

■ 微型平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
176		X 平台	LS-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LS-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm
		XY 平台	LD-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LD-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm

■ 丝杆式平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
178		X 平台	RM-X	30mm×11mm	±5mm
		XY 平台	RM-X・Y	30mm×11mm	±5mm
		Z 平台	RM-Z	30mm×11mm	±5mm
		XZ 平台	RM-X・Z	30mm×11mm	±5mm
		XYZ 平台	RM-X・Y・Z	30mm×11mm	±5mm
180		X 平台	RX-X	60mm×18mm	±7.5mm
		XY 平台	RX-X・Y	60mm×18mm	±7.5mm
		Z 平台	RX-Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XZ 平台	RX-X・Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XYZ 平台	RX-X・Y・Z	60mm×18mm	±7.5mm
182		X 平台	SRS-1	30mm×30mm	±5mm
		XY 平台	SRS-2	30mm×30mm	±5mm
		Z 平台	SRS-3	30mm×30mm	±5mm
		X 平台	LS-311	30mm×30mm	±8mm
		XY 平台	LD-311	30mm×30mm	±8mm



特长 | 薄型 VB 平台、微型平台、丝杆式平台 ◀ 手动平台 ◀

■ 薄型 VB 平台

◆ 新构造

利用磁铁吸力的新构造平台。

※ 使用永久磁铁，因此受磁性干扰的物品请勿靠近。

◆ 厚度 8mm

与固定平台同样薄型，实现了与垫块同等的厚度 8mm（仅限 X 平台，XY 平台为 16mm）。

◆ 高承重

厚度仅为 8mm，承重却是 40mm×40mm 为 98N（10kgf）、60mm×60mm 为 147N（15kgf）（X 平台时）。

■ 微型平台

◆ 超小型

平台面小型化，分为 12mm×13mm 或者 15mm×17mm，有 X 平台与 XY 平台。

小型的同时轻量。

◆ 穿透孔

平台面的中央孔是穿透的。

■ 丝杆式平台

◆ 丝杆进给

平台面的移动采用丝杆进给（旋钮），或者操作手轮进行。

◆ 夹紧

部分产品利用扳手或杆，可在任意位置上进行保持力高的夹紧。

◆ 产品线

平台面 30mm×11mm 与 60mm×18mm 以外，还有 30mm×30mm。

可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台 /XZ 平台 /XYZ 平台。

※30mm×30mm 可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台、或者 X 平台 /XY 平台。

自动平台
显微用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 VB 平台
微型平台
螺丝式平台
齿条齿轮平台
高级平台
细宅平台、 交叉滚柱平台
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转平台
XYZ、 YZ 平台
XYZ 平台


- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固装平台
- 薄型 VB
平台
- 微型平台
- 螺旋式平台
- 齿条齿轮
平台
- 高级平台
- 交叉滚柱、
平台
- Z 升降平台、
Z 平台
- 旋转平台
- 倾斜平台
- 倾斜旋转
平台
- X、Y、Z
平台
- X、Y、Z
平台

薄型 VB 平台 40×40、60×60

下载

2DCAD

3DCAD

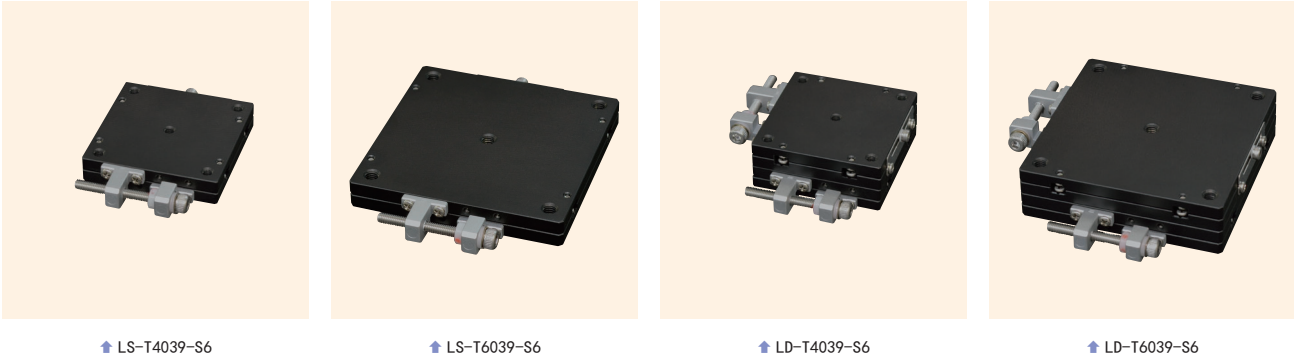

特 长

Sales Point

- 利用磁铁吸力的新构造平台。
- 实现了从未有过、令人惊异的 8mm 厚度（XY 平台为 16mm）。
- 极大改变了传统产品构思的低价格产品。


产 品 编 号	LS-T4039-S6	LS-T6039-S6	LD-T4039-S6	LD-T6039-S6
产 品 名	薄型 VB X 平台 40×40	薄型 VB X 平台 60×60	薄型 VB XY 平台 40×40	薄型 VB XY 平台 60×60
移 动 方 向	X 轴 1 方向		XY 轴 2 方向	
平 台 面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
平 台 高 度	8mm		16mm	
移 动 量	± 6.5mm			
进 给 机 构	侧面进给丝杆 M3P0.5（内六角螺栓）			
夹 紧 方 式	板夹			
移 动 导 轨	V 型槽与钢球			
承 重	98N（10kgf）	147N（15kgf）	97N（9.9kgf）	145N（14.8kgf）
质 量	0.09kg	0.20kg	0.18kg	0.40kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 黑色氧化铬			

- ※ 本产品使用永久磁铁，因此受磁性干扰的物品请勿靠近。
- ※ 平台面加工为铣削精加工。
- ※ 请避免 Z 轴使用等，在承受偏载荷的状态下使用。




薄型 VB 平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

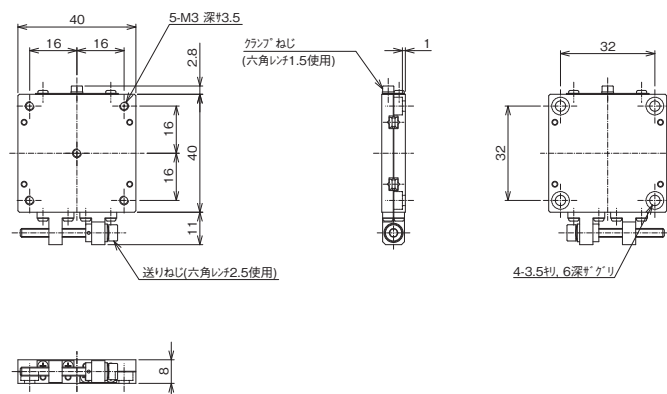


↑ LS-T4039-S6

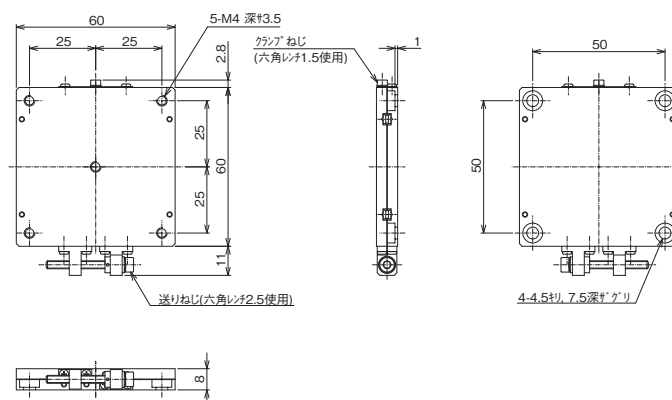

↑ LS-T6039-S6

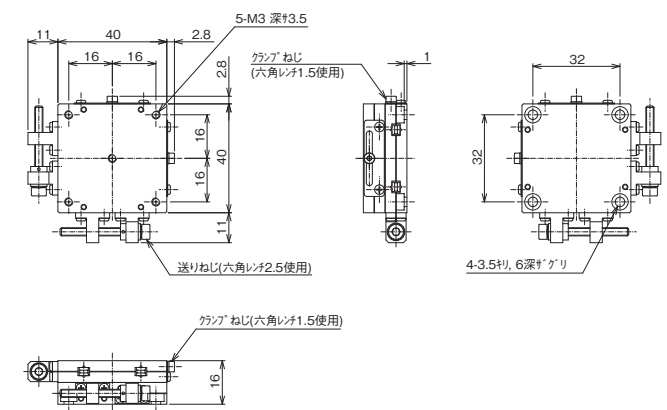

↑ LD-T4039-S6

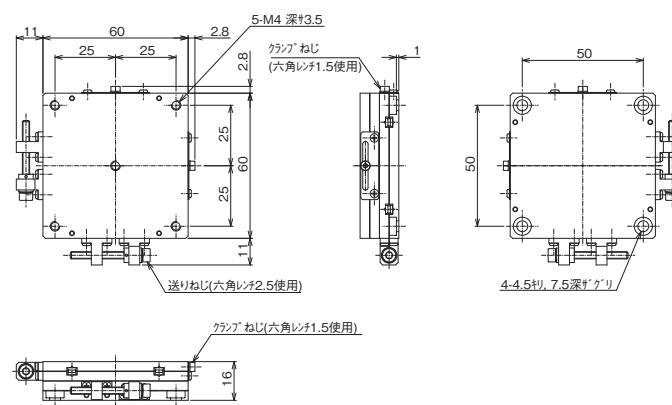

↑ LD-T6039-S6

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

平台
交叉滚柱、
细窄平台、Z 升降平台、
Z 平台

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转Y X
Z Z、
平台X Y
Y Z平台



微型平台

下载



2DCAD


3DCAD




↑ LS-M61-C6M



↑ LS-M63-C6M



↑ LD-M61-C6M



↑ LD-M63-C6M

特 长 Sales Point

- 超小型且非常轻量的 X 轴 /XY 轴方向的微动模块。
- 可广泛用于小型传感器、微光学件、针孔等精密定位用途。
- 移动导轨使用轴滑动，因此动作平滑稳定。
- 平台中心是穿透孔。

产 品 编 号	LS-M61-C6M	LS-M63-C6M	LD-M61-C6M	LD-M63-C6M
产 品 名	微型平台			
移 动 方 向	X 轴 1 方向		XY 轴 2 方向	
平 台 面	12mm×13mm	15mm×17mm	12mm×13mm	15mm×17mm
进 给 方 式	进给丝杆 P=0.4mm	进给丝杆 P=0.5mm	进给丝杆 P=0.4mm	进给丝杆 P=0.5mm
移 动 量	±1.7mm	±5mm	±1.7mm	±5mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.4mm	0.5mm	0.4mm	0.5mm
移 动 导 轨	轴滑动			
移 动 精 度	真直度 0.05mm			
承 重	4.9N (0.5kgf)	9.8N (1kgf)	4.9N (0.5kgf)	9.8N (1kgf)
质 量	0.005kg	0.02kg	0.01kg	0.04kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			

自动平台

显微
自动化
产品

手动平台

平台用
附件

固定
平台

平台
微型
V B

微型
平台

螺
丝
式
平
台

平台
齿
条
齿
轮

高级
平台

平台
交
叉
文
字
柱
、
细
毫
米
平
台

Z
升
降
平
台

旋
转
平
台

倾
斜
平
台

平台
倾
斜
旋
转


X
Z
平
台

X
Y
Z
平
台




微型平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

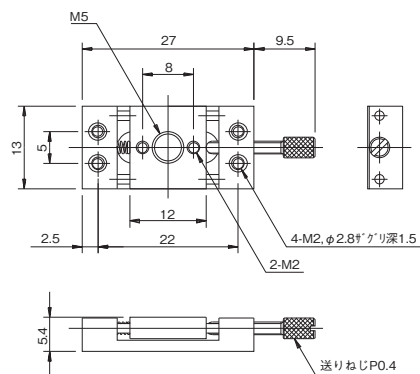


↑ LS-M61-C6M

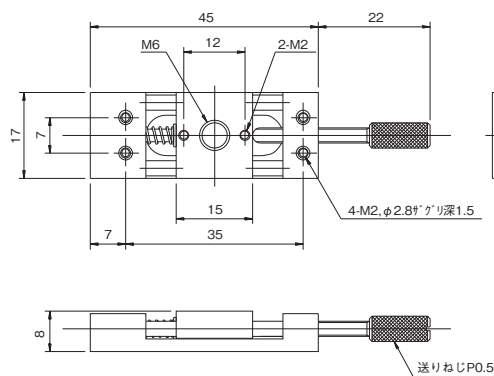

↑ LS-M63-C6M

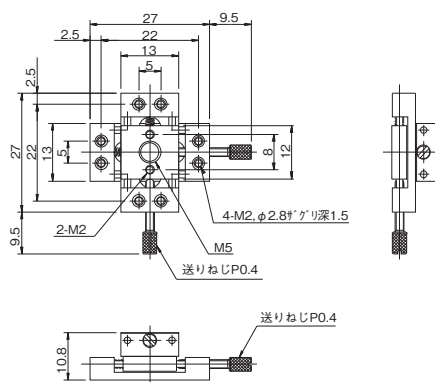

↑ LD-M61-C6M

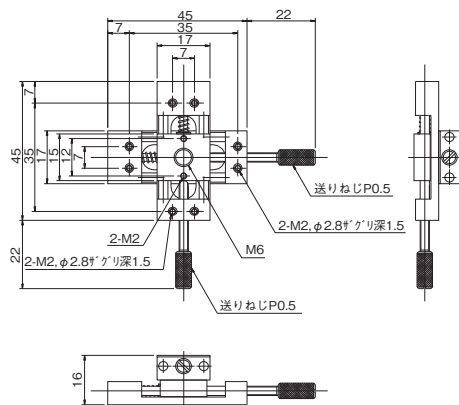

↑ LD-M63-C6M

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

平台
细窄平台、
交叉减柱Z
Z
平台
升降平台、
旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转Y
Z
平台X
Y
Z
平台X
Y
Z
平台

丝杆式平台



特 长

Sales Point


- 移动导轨使用榫槽（D-T方式），进给方式使用进给丝杆。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上夹紧固定，保持力高。

产 品 编 号	RM-X	RM-X・Y	RM-Z	RM-X・Z	RM-X・Y・Z
产 品 名	X 轴丝杆式平台	X・Y 轴丝杆式平台	Z 轴丝杆式平台	X・Z 轴丝杆式平台	X・Y・Z 轴丝杆式平台
移 动 方 向	X 轴 1 方向	XY 轴 2 方向	Z 轴 1 方向	XZ 轴 2 方向	XYZ 轴 3 方向
平 台 面	30mm×11mm				
夹 紧 方 式	内六角螺栓				
进 给 方 式	进给丝杆 P=0.5mm				
移 动 量	±5mm				
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.5mm				
移 动 导 轨	榫				
移 动 精 度	真直度 0.03mm				
承 重	9.8N (1kgf)	7.8N (0.8kgf)	4.9N (0.5kgf)		
质 量	0.05kg	0.13kg	0.07kg	0.13kg	0.19kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	黄铜（工作台）、铝合金（底座）/ 铬、黑色氧化铝处理梨皮底				




丝杆式平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

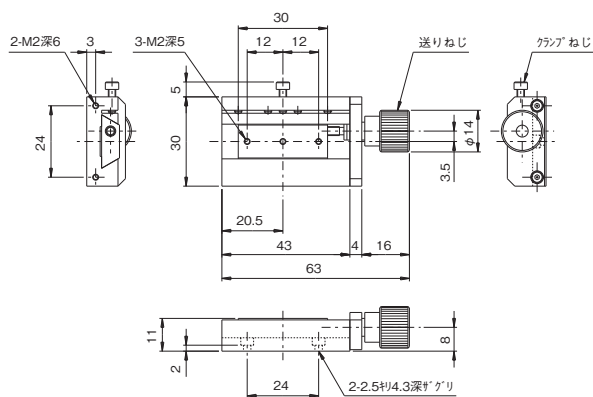


RM-X

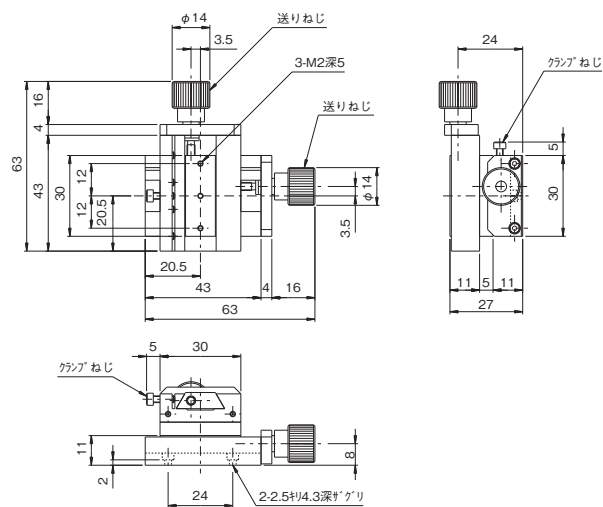


RM-X · Y

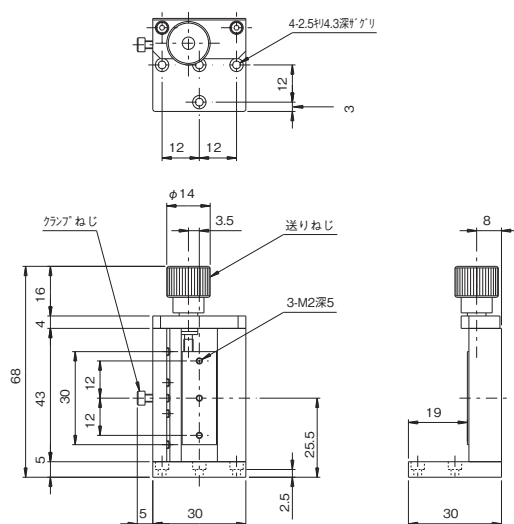

RM-Z

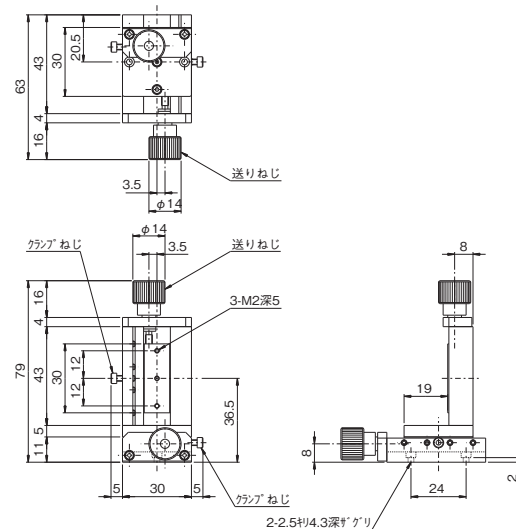

RM-X · Z

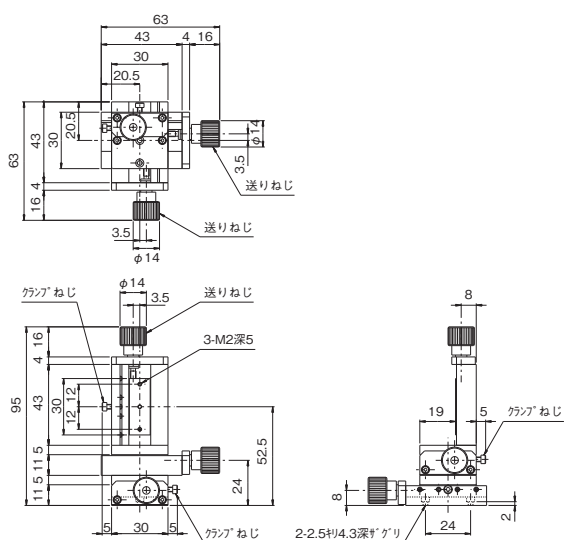

RM-X · Y · Z

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V型

微型平台

螺丝式平台

齿条齿
轮

高级平台

细窄平台、
交叉梁柱Z升降平台、
Z平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台XYZ、
YZ平台

XYZ平台

丝杆式平台



D - T
方 式

下载




2DCAD

3DCAD



↑ RX-X

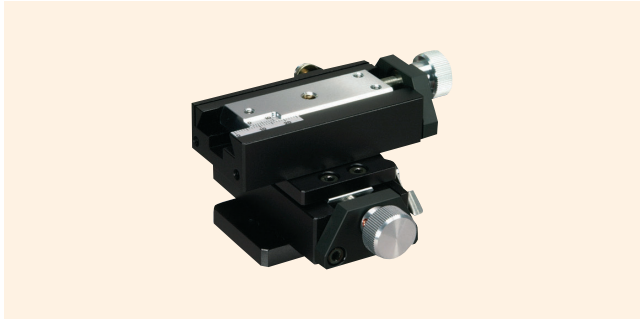

↑ RX-X·Y



↑ RX-Z



↑ RX-X·Z



↑ RX-X·Y·Z

特 长

Sales Point


- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式），进给方式使用进给丝杆。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上夹紧固定，保持力高。

产 品 编 号	RX-X	RX-X·Y	RX-Z	RX-X·Z	RX-X·Y·Z
产 品 名	X 轴丝杆式平台	X·Y 轴丝杆式平台	Z 轴丝杆式平台	X·Z 轴丝杆式平台	X·Y·Z 轴丝杆式平台
移 动 方 向	X 轴 1 方向	XY 轴 2 方向	Z 轴 1 方向	XZ 轴 2 方向	XYZ 轴 3 方向
平 台 面	60mm×18mm				
夹 紧 方 式	杆式				
进 给 方 式	进给丝杆 P=0.5mm				
移 动 量	±7.5mm				
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.5mm				
分 度 值	0.1mm				
移 动 导 轨	榫				
移 动 精 度	真直度 0.03mm				
承 重	19.6N (2kgf)	14.7N (1.5kgf)	9.8N (1kgf)	9.8N (1kgf)	9.8N (1kgf)
质 量	0.32kg	0.64kg	0.32kg	0.64kg	0.96kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	黄铜 (工作台)、铝合金 (底座) / 铬、黑色氧化铝处理梨皮底				




丝杆式平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

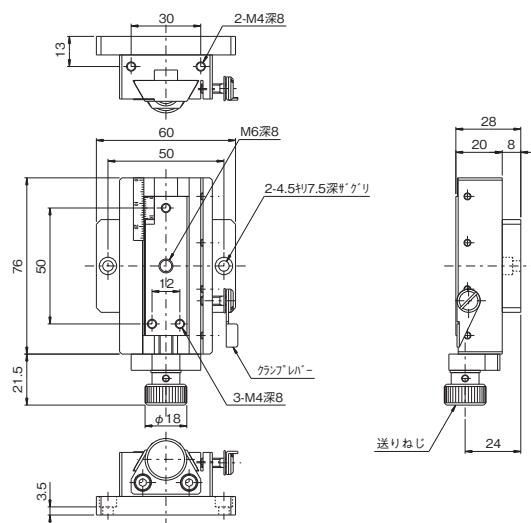


↑ RX-X

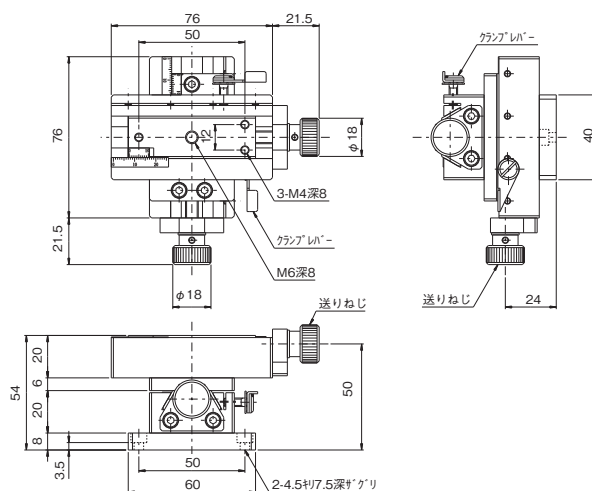


↑ RX-X・Y

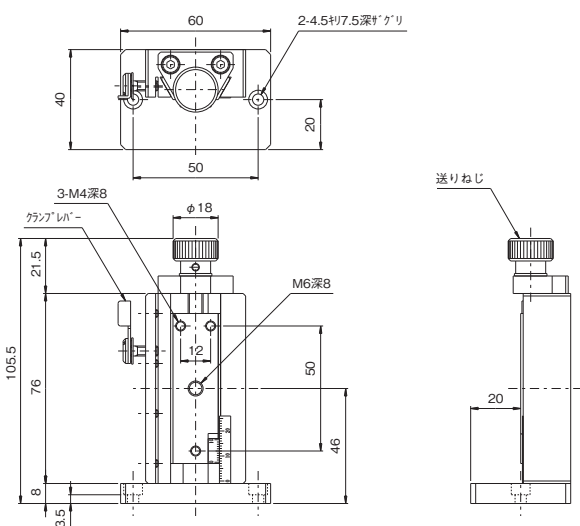

↑ RX-Z

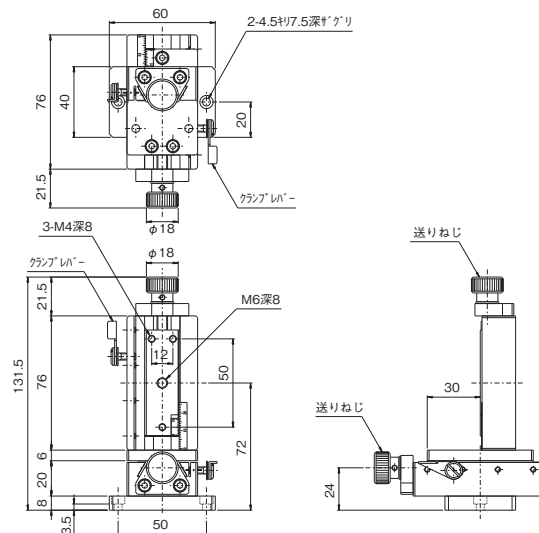

↑ RX-X・Z

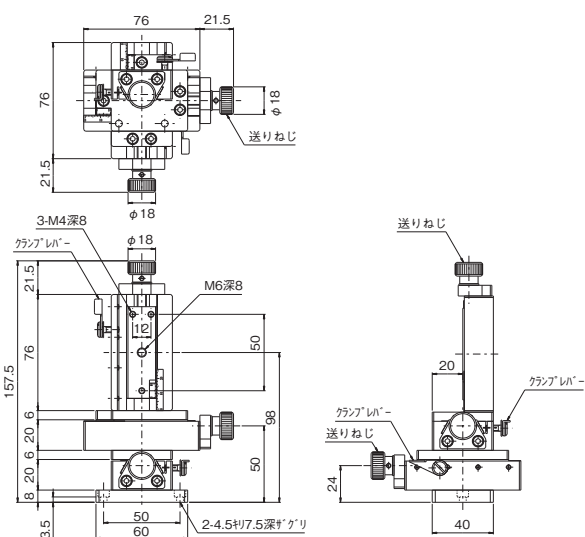

↑ RX-X・Y・Z

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固装平台

薄型
V8
平台

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮
平台

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱、
Z平台Z升降平台、
旋转平台

倾斜平台


倾斜
旋转
平台Y
Z
平台X
Y
Z
平台

丝杆式平台


下载




2DCAD

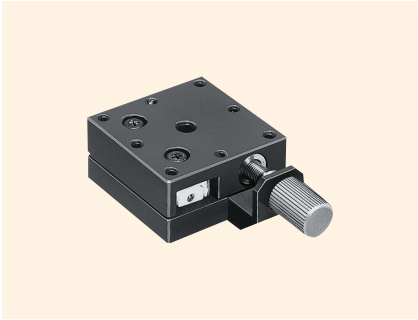

SRS-1

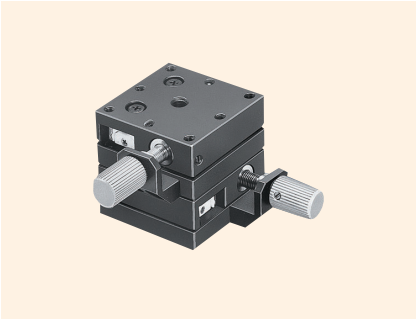

SRS-2

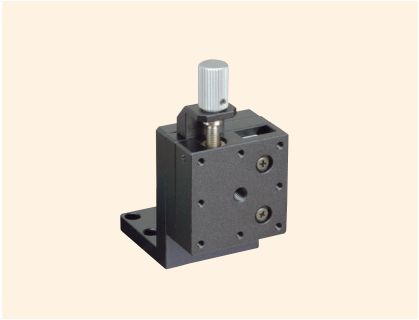

SRS-3



LS-311



LD-311

特 长 Sales Point


- 进给方式不同的 30mm×30mm 尺寸的 X 轴方向的移动模块。
- SRS-1 的进给方式使用 0.5mm 螺距的进给丝杆，可微调。
- LS-311 的进给方式使用齿条齿轮式，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。

产 品 编 号	SRS-1	SRS-2	SRS-3	LS-311	LD-311
产 品 名	小型导轨平台 (X 轴)	小型导轨平台 (XY 轴)	小型导轨平台 (Z 轴)	DT X 轴平台 30×30	DT XY 轴平台 30×30
移 动 方 向	X 轴 1 方向	XY 轴 2 方向	Z 轴 1 方向	X 轴 1 方向	XY 轴 2 方向
平 台 面	30mm×30mm				
夹 紧 方 式	—			旋钮螺丝式	
操 作 部 安 装 位 置	—			单手轮	
进 给 方 式	进给丝杆 P=0.5mm			齿条齿轮式	
移 动 量	±5mm			±8mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.5mm			约 18mm	
分 度 值	—			1mm	
灵 敏 度	—			0.5mm	
移 动 导 轨	滚珠滑动			榫	
移 动 精 度	真直度 0.01mm			真直度 0.03mm	
承 重	9.8N (1.0kgf)		8.9N (0.9kgf)	4.9N (0.5kgf)	
质 量	0.045kg	0.09kg	0.073kg	0.11kg	0.22kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底				




丝杆式平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

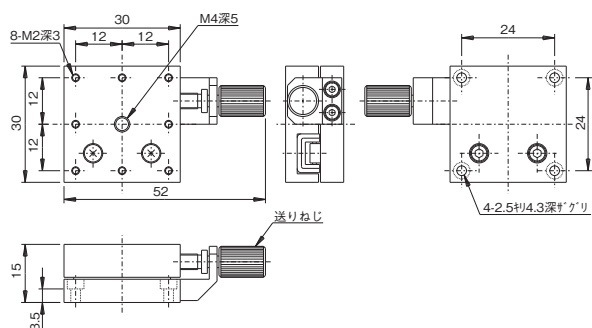


↑ SRS-1

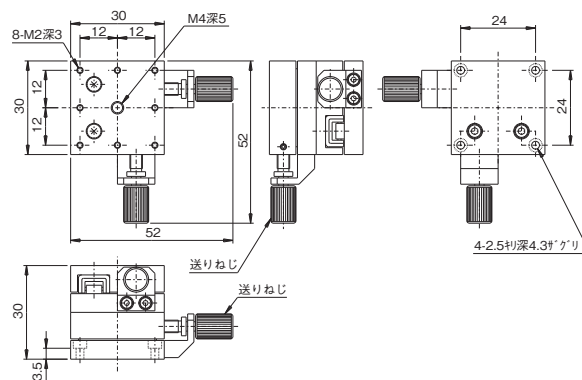


↑ SRS-2

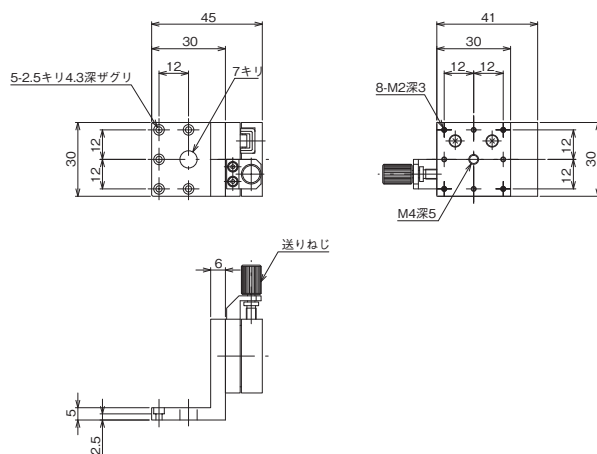

↑ SRS-3

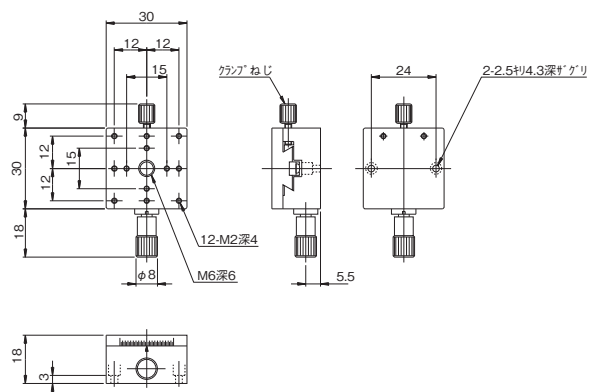

↑ LS-311

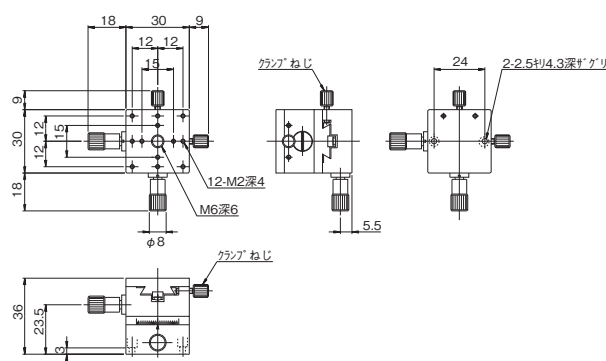

↑ LD-311

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固装平台

平台
薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

平台
齿条
齿轮

高级平台

平台
细窄平台、
交叉梁柱Z
平台
Z
升降平台、
旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜
旋转Y
Z
平台
X
Y
Z
平台X
Y
Z
平台