



自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 平台 V B
微型平台
螺丝式平台
齿条扇轮 平台
高级平台
细窄平台、 交叉滚柱、 Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
X Z 平台
X Y Z 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	备注
396		YZ 平台	LM-213-1	60mm×60mm	粗动双手轮
			LM-213-2	60mm×60mm	粗微动双手轮
398		XYZ 平台	LT-313	30mm×30mm	手轮分离式、块式
			LT-413	40mm×40mm	手轮分离式、块式
			LT-613	60mm×60mm	手轮分离式、块式
400		XYZ 平台	LT-212-1CL	76mm×76mm	粗动双手轮
			LT-212-2CL	76mm×76mm	粗微动双手轮
			LT-214-1	76mm×76mm	粗动双手轮
			LT-214-2	76mm×76mm	粗微动双手轮
402		XYZ 平台	LT-211-1	25mm×25mm	无 TOOL SCOPE 用镜筒座
			LT-211-1CL	25mm×25mm	无 TOOL SCOPE 用镜筒座、带夹子



■ YZ 平台

◆ 水平与垂直的移动

组合了直线移动的水平方向 1 轴、垂直方向 1 轴的低重心平台。

◆ 大移动量

进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。

◆ 手轮

操作的手轮有粗动手轮、粗微动手轮。

■ XYZ 平台

◆ 3 方向移动

XYZ 平台可通过直线移动在水平方向 2 轴与垂直方向 1 轴的 3 个方向上移动。

◆ 块式

LT-313、LT-413、LT-613 是操作部不会飞出的块式。

◆ 大移动量


进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。

◆ 手轮


操作的手轮有粗动手轮、粗微动手轮。

※ LT-212-1CI、LT-212-2CL、LT-214-1、LT-214-2 属于该类产品。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V 8 平台
微型平台
螺旋式平台
齿条齿轮 平台
高级平台
细窄平台、 交叉梁柱、 平台
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
Y X Z、 平台
X Y Z 平台



↑ LM-213-1



LM-213-2

特	长
---	---

Sales Point


- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 高度制作得很低，重心低。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上夹紧固定，保持力高。

产 品 编 号		LM-213-1	LM-213-2
产 品 名		小型 Y · Z 轴机械座 60×60 (粗动手轮式)	小型 Y · Z 轴机械座 60×60 (粗微动手轮式)
移 动 方 向		YZ 轴 2 方向	
平 台 面		60mm×60mm	
夹 紧 方 式		旋鈕螺絲式	
操 作 部 安 装 位 置		粗动双手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式		齿条齿轮式	
移 动 量		Y 轴 0 ～ 35mm、Z 轴 0 ～ 25mm	
移 动 量 / 旋 鈕 1 圈		约 18mm	粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm
分 度 值		副尺每格 0.1mm	
灵 敏 度		0.1mm	
移 动 导 轨		榫	
移 动 精 度		真直度 0.03mm	
承 重		29.4N (3kgf)	
质 量		0.7kg	0.8kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理		铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底	




XZ、YZ 平台 ◀ 手动平台 ▶

产品的外观图

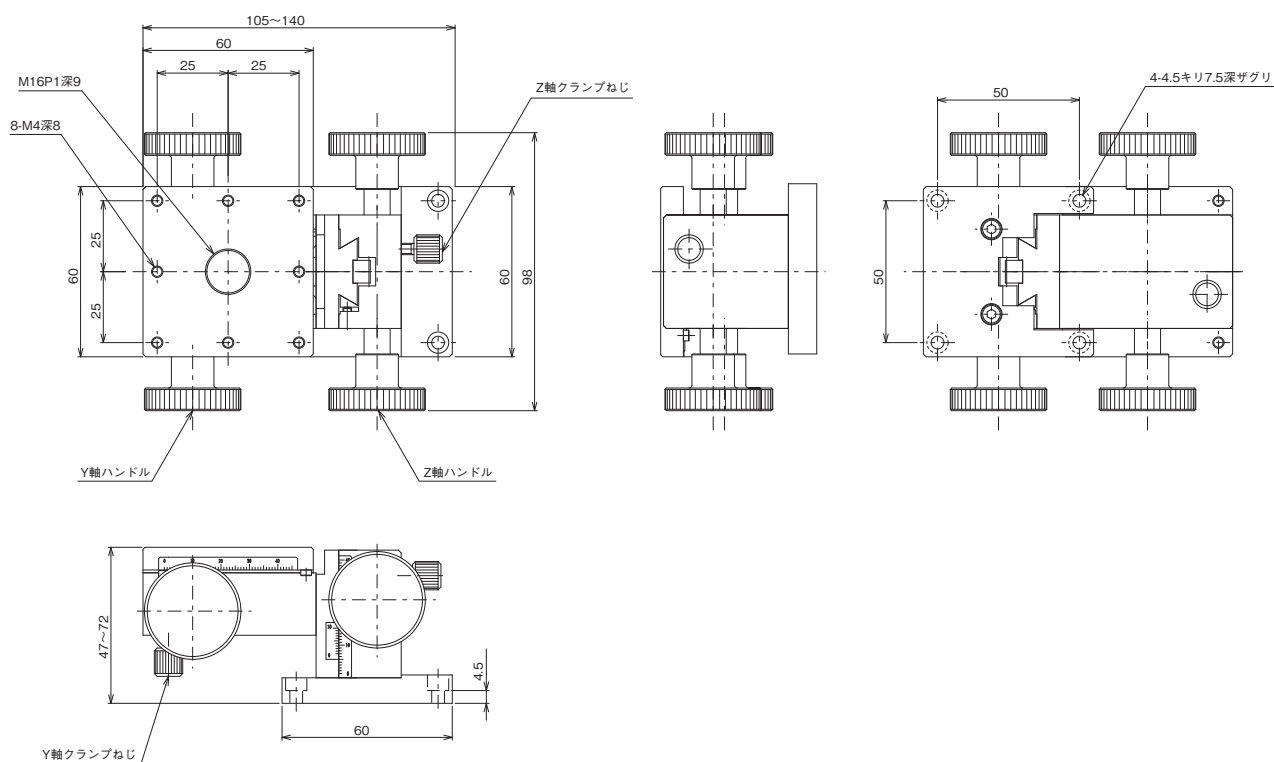

↑ LM-213-1

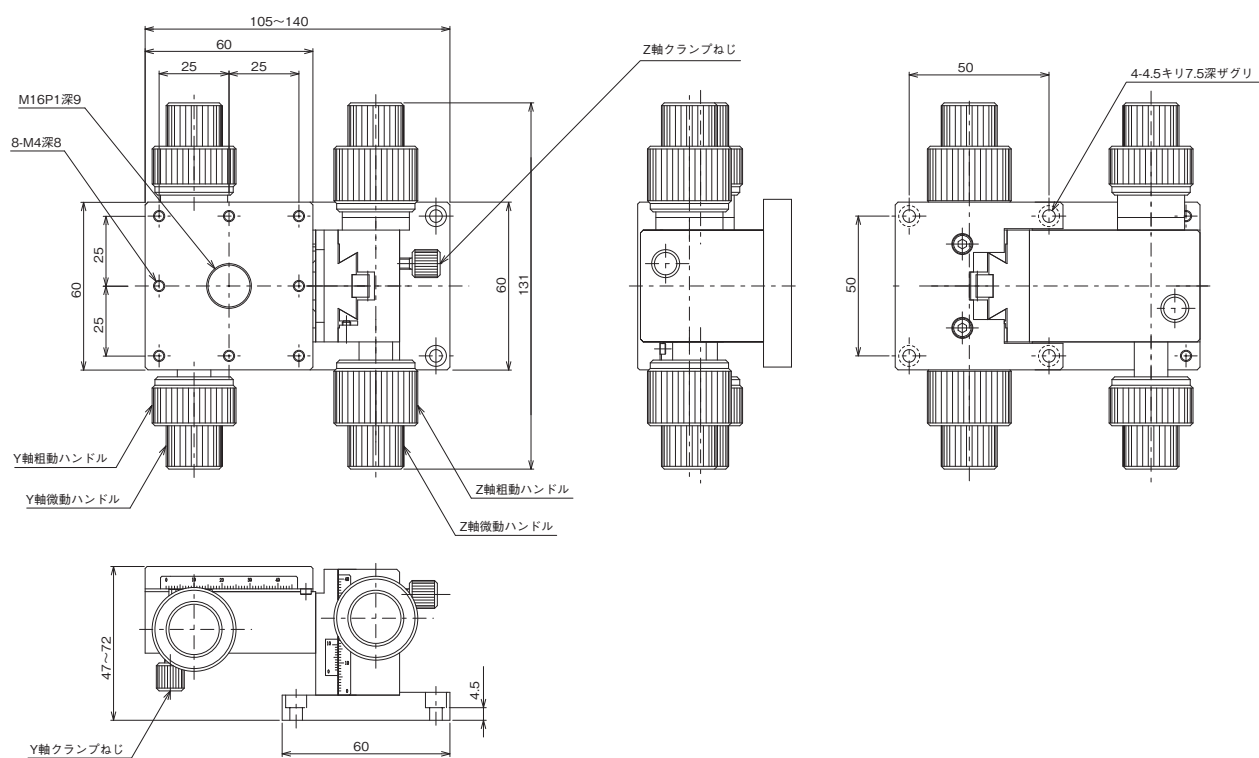

↑ LM-213-2

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固装平台

薄型 V B
平台

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

交叉滚柱平台

Z 升降平台、
Z 平台

转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

Y	X
Z	Z、
平	
公	

XYZ 平台

小型 XYZ 机械平台



特 长Sales Point


- X・Y・Z 轴 3 方向可移动的块式的平台。
- 手轮是分离式的，各面都没有凸起物。除了附带的手轮以外，还能使用市售的六角扳手。
- 夹紧螺丝的紧固用六角扳手进行。最适合调整后不希望移动的用途。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。

产 品 编 号	LT-313	LT-413	LT-613
产 品 名	小型 X・Y・Z 轴机械平台 30×30	小型 X・Y・Z 轴机械平台 40×40	小型 X・Y・Z 轴机械平台 60×60
移 动 方 向	XYZ 轴 3 方向		
平 台 面	30mm×30mm	40mm×40mm	60mm×60mm
夹 紧 方 式	六角扳手式		
操 作 部 安 装 位 置	手轮分离式		
进 给 方 式	齿条齿轮式		
移 动 量	XY 轴 ±5mm、Z 轴 0～5mm	XY 轴 ±5mm、Z 轴 0～10mm	XY 轴 ±10mm、Z 轴 0～20mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 19.5mm	约 16mm	约 19.5mm
分 度 值	-		
灵 敏 度	0.1mm		
移 动 导 轨	榫		
移 动 精 度	真直度 0.02mm		真直度 0.03mm
承 重	4.9N (0.5kgf)		19.6N (2kgf)
质 量	0.14kg	0.25kg	0.8kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




XYZ 平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

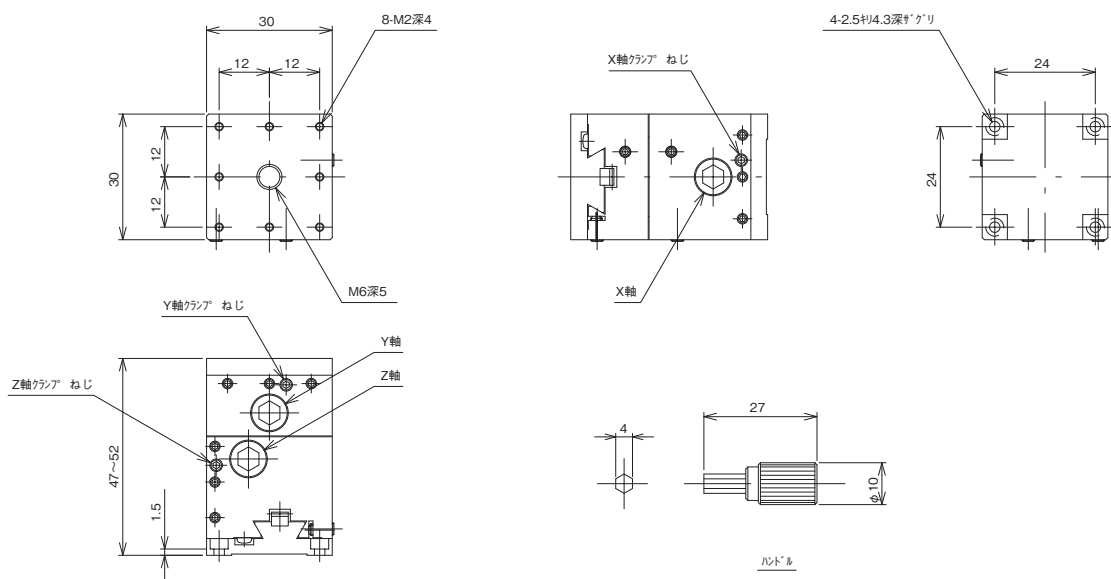

↑ LT-313

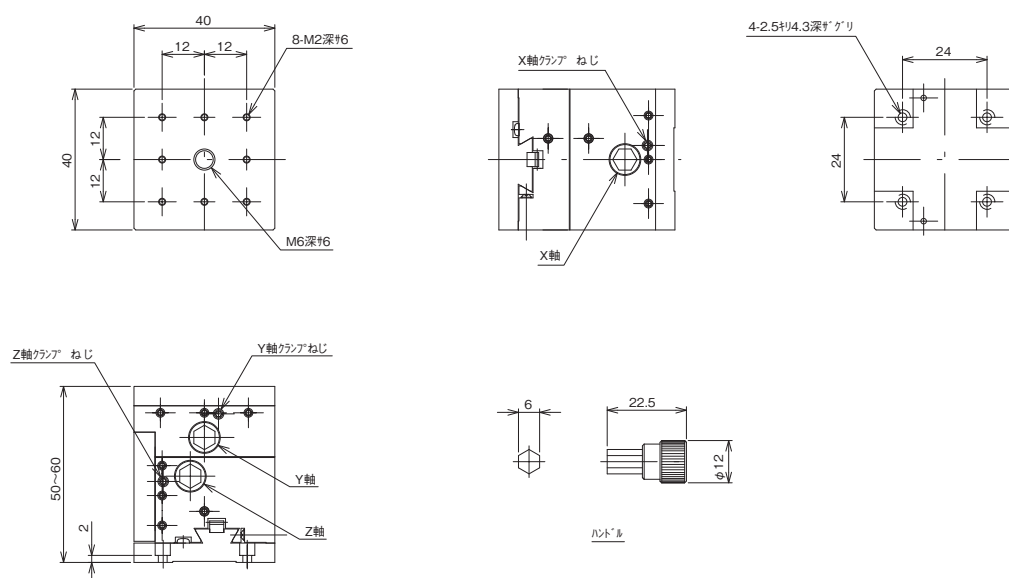

↑ LT-413

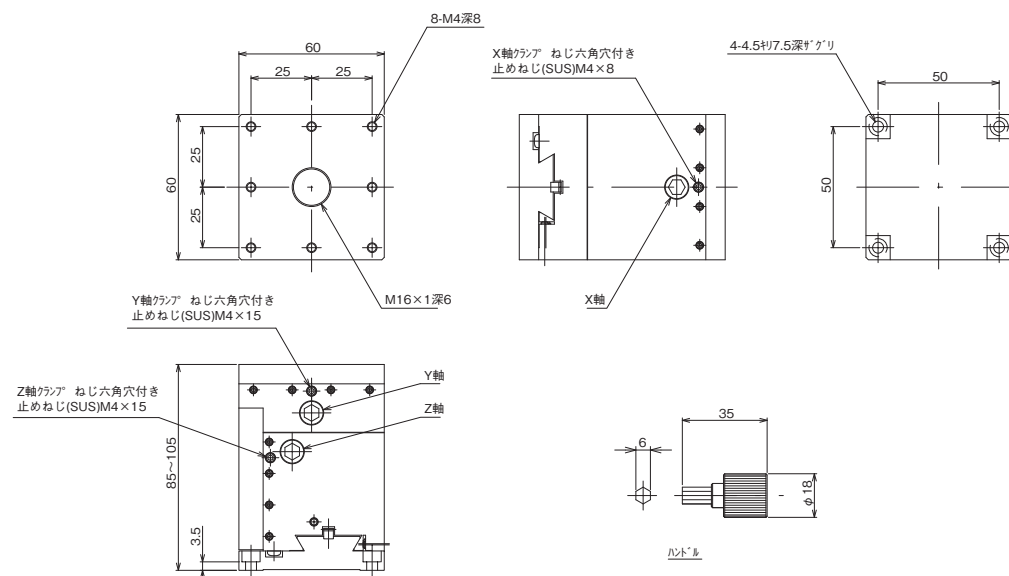

↑ LT-613

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细窄平台、
交叉梁柱、Z平台
Z升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台Y Z平台、
X Y Z平台

X Y Z平台

XYZ 机械座



D-T方式

下载



2DCAD

3DCAD



LT-212-1CL



LT-212-2CL



LT-214-1



LT-214-2


特 长

Sales Point

- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上夹紧固定，保持力高。

产 品 编 号	LT-212-1CL	LT-212-2CL	LT-214-1	LT-214-2
产 品 名	X・Y・Z 轴机械座 76×76（带夹子） （粗动手轮式）	X・Y・Z 轴机械座 76×76（带夹子） （粗微动手轮式）	X・Y・Z 轴机械座 76×76（带夹子） （粗动手轮式）	X・Y・Z 轴机械座 76×76（带夹子） （粗微动手轮式）
移 动 方 向	XYZ 轴 3 方向			
平 台 面	76mm×76mm			
夹 紧 方 式	XY 轴 旋钮螺丝式、Z 轴 重载荷用板夹			
操 作 部 安 装 位 置	X 轴 粗动片手轮、 YZ 轴 粗动双手轮	X 轴 粗微动片手轮、 YZ 轴 粗微动双手轮	X 轴 粗动片手轮、 YZ 轴 粗动双手轮	X 轴 粗微动片手轮、 YZ 轴 粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	XY 轴 ±25mm、Z 轴 0 ~ 30mm		XY 轴 ±25mm、Z 轴 0 ~ 50mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm	粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	约 18mm	粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	49N (5kgf)			
质 量	1.6kg	1.8kg	2kg	2.1kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			

产品的外观图

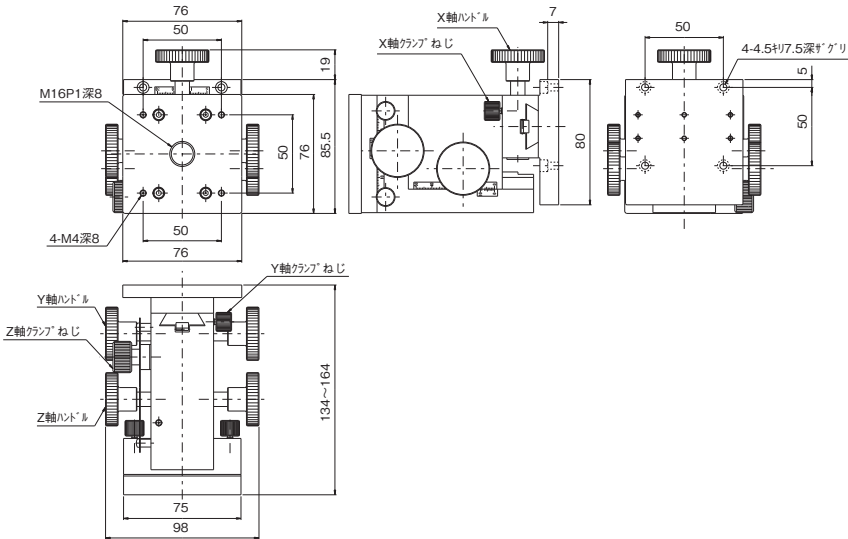


LT-212-1CL




XYZ 平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

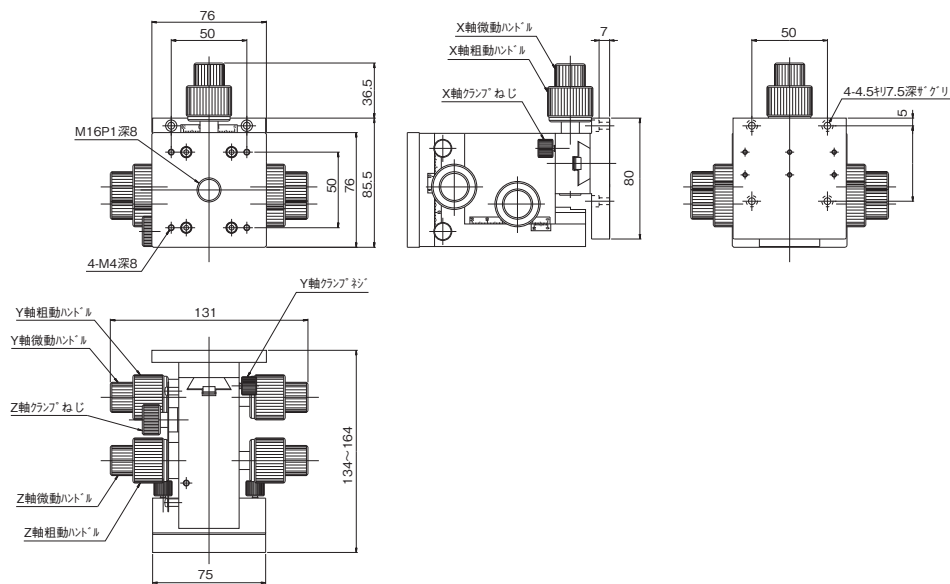

LT-212-2CL

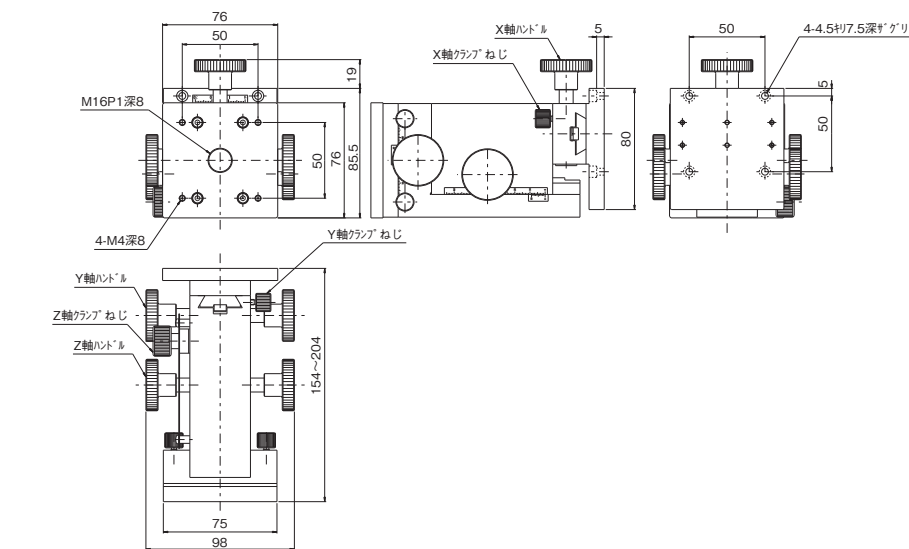

LT-214-1

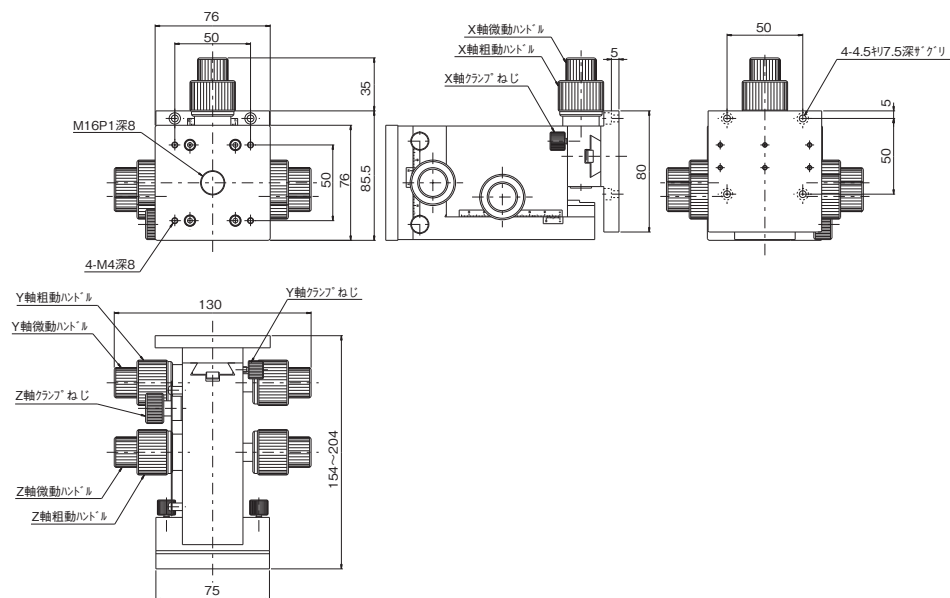

LT-214-2

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条
齿轮

高级平台

平台 细窄
深柱、

Z 平台
升降平台、

旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜
旋转

Y Z 平台

X Y Z 平台



► 手动平台 ► XYZ 平台

0 型机械座（无镜筒座）




下载



2DCAD

3DCAD



特	长	Sales Point
---	---	-------------


- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 分为无夹子、带夹子。

产 品 编 号	LT-211-1	LT-211-1CL
产 品 名	0 型机械座（无镜筒座）	0 型机械座（无镜筒座）（带夹子）
移 动 方 向	XYZ 轴 3 方向	
平 台 面	25mm×25mm	
夹 紧 方 式	-	板夹
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	
进 给 方 式	齿条齿轮式	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	±30mm	
分 度 值	约 18mm	
灵 敏 度	副尺每格 0.1mm	-
移 动 导 轨	0.1mm	
移 动 精 度	榫	
承 重	真直度 0.05mm	
质 量	4.9N（0.5kgf）	9.8N（1kgf）
主 要 材 质 / 表 面 处 理	1.3kg	
	黄铜 / 铬、涂装	




XYZ 平台 ◀ 手动平台 ▶

产品的外观图

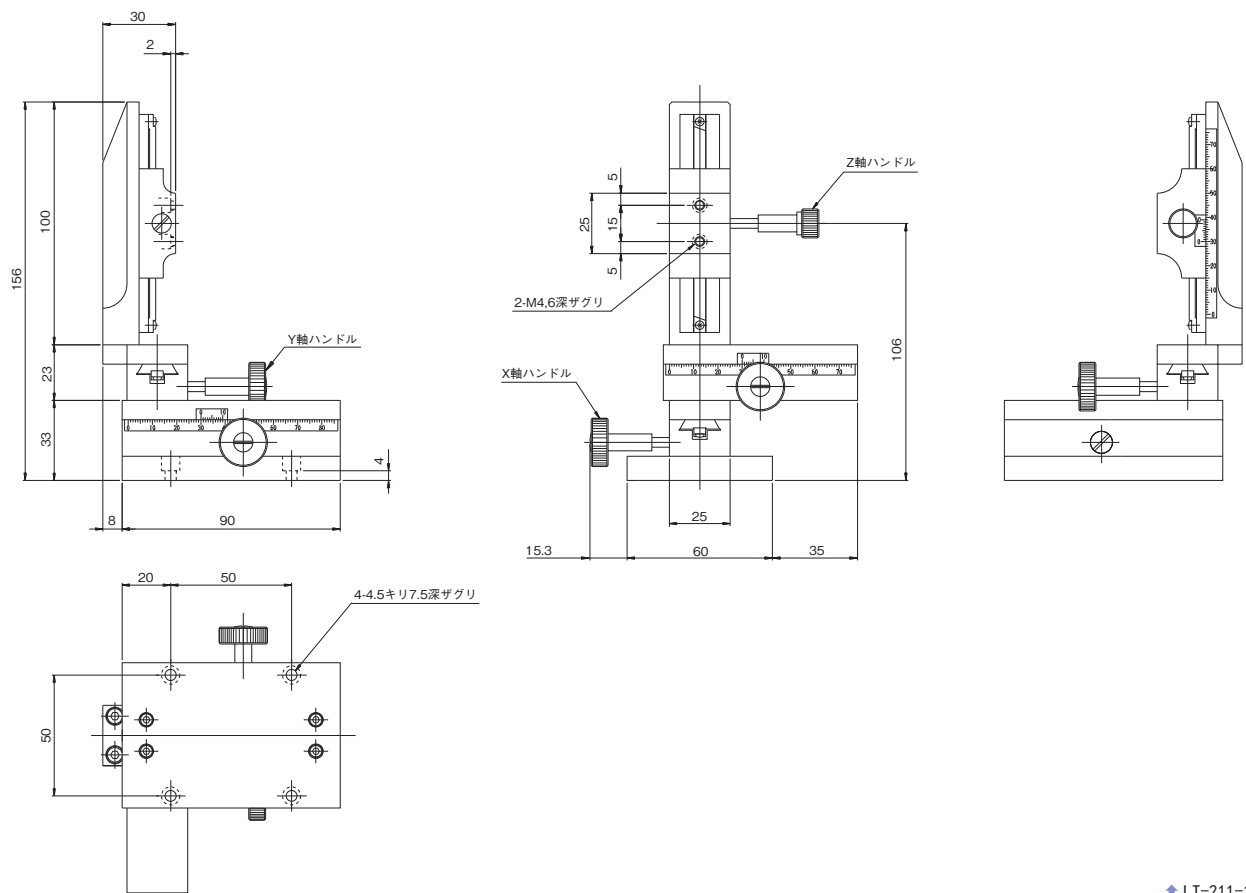

LT-211-1

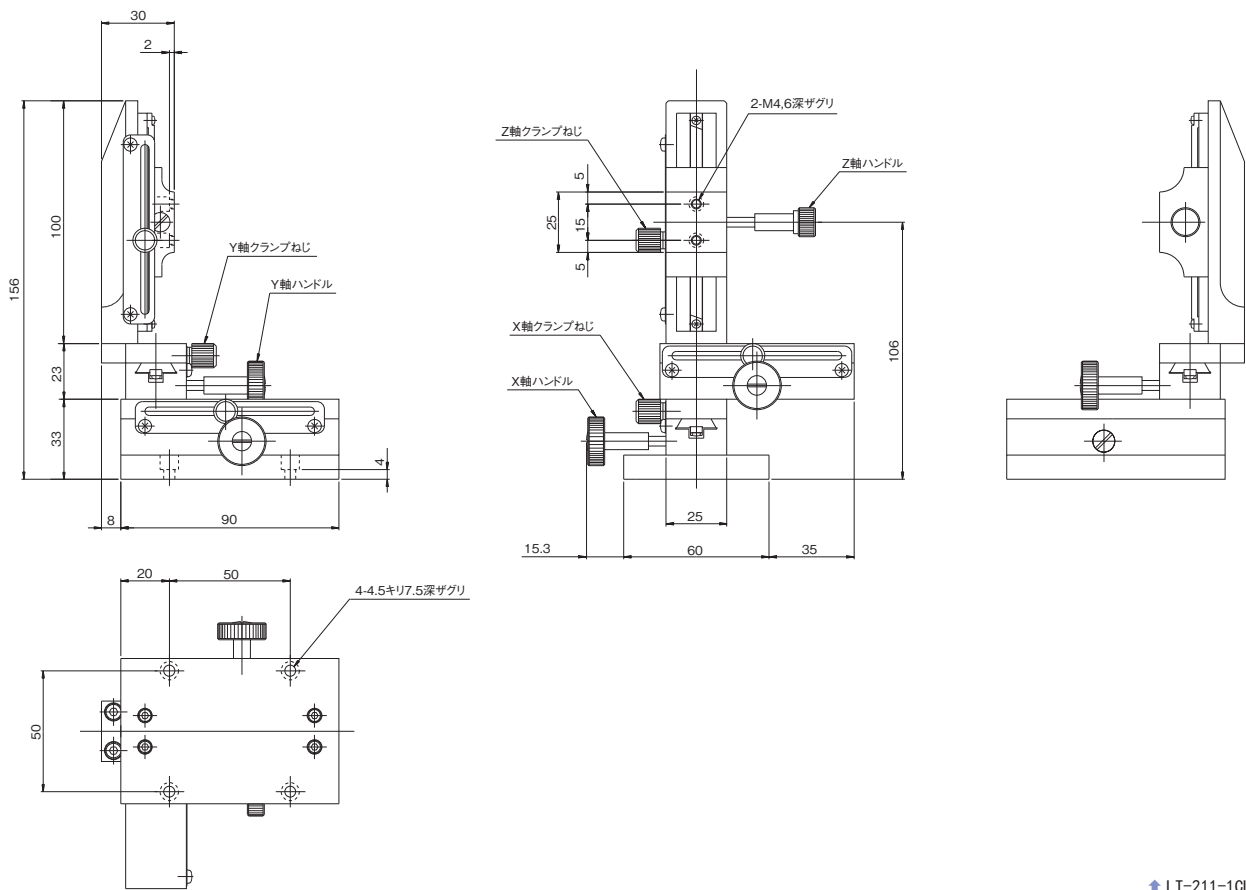

LT-211-1CL

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型 V 形

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条齿轮

高级平台

平台 细型平台、
交叉滚柱

Z 平台

Z 升降平台、
旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜旋转

Y Z 平台

X Y Z 平台