



ALD-602-H0M

X・Yステージ 精密ねじ仕様

¥ 210,000

ALD-602-H1M

X・Yステージ ボールねじ仕様

¥ 260,000

移動方向: X・Y軸2方向 移動量: ±10mm ステージ面: 60mm×60mm

DXF file | ad6b01 | ad6b11

製造中止予定 ALD-602-H0M、ALD-602-H1Mは製造中止を予定しております。新製品カタログに掲載のHGステージ(自動)をご検討ください。



ALD-602-H1M

■MMスタンダードMタイプの20mm移動X・Yステージです。

■移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。


■ALD-602-H1Mは送りねじリード1mmの耐久性に優れた高精度ボールねじを使用しています。

※センサのタイミングチャートはNo.3(チャート③)です。A-17参照。

移動方向	X・Y軸2方向
移動量	±10mm
ステージ面	60mm×60mm
使用モータ	PMM33BH2相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	-H0M 0.001mm -H1M 0.002mm
送りねじリード	-H0M 0.5mm -H1M 1mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
真直度	0.01mm(水平・垂直)
位置決め精度	-H0M 0.02mm -H1M 0.01mm
繰返し精度	±0.0005mm

ロストモーション	-H0M 0.005mm -H1M 0.003mm
耐荷重	39.2N(4kgf)
質量	0.8kg
最高速度 (8,000pps時)	-H0M 8mm/sec -H1M 16mm/sec
材質	アルミ合金
XY直交度	0.010mm
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン) ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン) ホールIC
適合ケーブル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

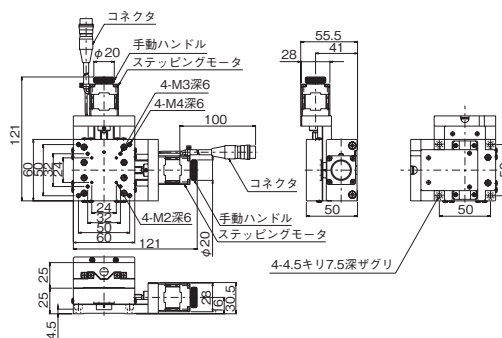

MMU-60X・Y

X・Yステージ

¥ 210,000

MMU-60X・Y-H1

X・Yステージ ボールねじ仕様

¥ 260,000

移動方向: X・Y軸2方向 移動量: ±10mm ステージ面: 60mm×60mm

DXF file | mm60y0 | mm60yh

製造中止予定 MMU-60X・Y、MMU-60X・Y-H1は製造中止を予定しております。新製品カタログに掲載のHGステージ(自動)をご検討ください。



MMU-60X・Y-H1

■MM-40/60シリーズの20mm移動X・Yステージです。

■MMU-60X・Y-H1は送りねじリード1mmの耐久性に優れたボールねじを使用しています。


■移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。

※センサのタイミングチャートはNo.3(チャート③)です。A-17参照。

移動方向	X・Y軸2方向
移動量	±10mm
ステージ面	60mm×60mm
使用モータ	PH533-NB相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	0.001mm -H1 0.002
送りねじリード	0.5mm -H1 1mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
真直度	0.015mm(水平・垂直)
位置決め精度	0.02mm -H1 0.01mm
繰返し精度	±0.001mm

ロストモーション	0.005mm -H1 0.003
耐荷重	39.2N(4kgf)
質量	0.8kg
最高速度 (8,000pps時)	8mm/sec -H1 16mm/sec
材質	アルミ合金
XY直交度	0.010mm
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン) ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン) ホールIC
適合ケーブル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

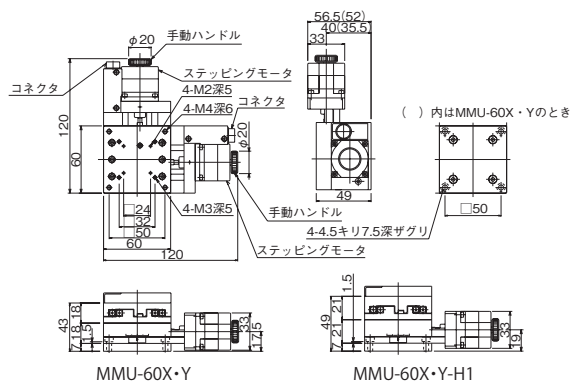

MMU-60X・Y

MMU-60X・Y-H1

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

コントローラ

MSS

AF

Xステージ

Yステージ

Zステージ

Z昇降ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

エータ