



MMステージ | 傾斜ステージ

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MOTORIZED STAGES >>> MM STAGES >>> TILTING STAGES

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニングシステム

コントローラ

MSS

AF

HGS

小型MM

MMステージ

MMスプーサ

DCモータ

アクチュエータ

ATS-930-HP

傾斜ステージ

¥ 280,000

ATS-920-HP

傾斜ステージ

¥ 280,000

ATS-915-HP

傾斜ステージ

¥ 280,000


移動方向：傾斜1方向

ステージ面：90mm×90mm


DXF file | at9d11 | at9b11 | ats915



ATS-930-HP

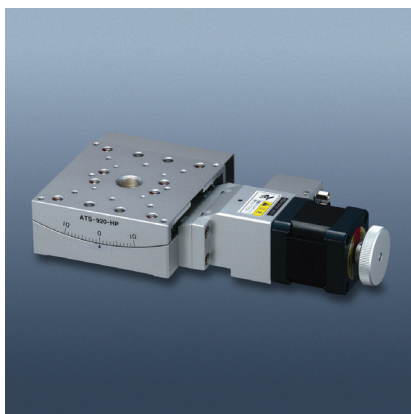

ATS-920-HP

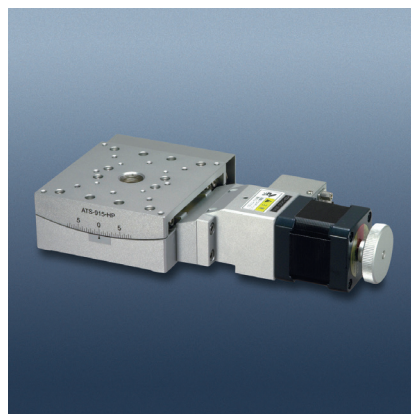


ATS-915-HP


■MMスタンダードの移動傾斜ステージです。

■移動ガイドに、耐久性・信頼性に優れた当社独自のV溝と鋼球を使用しています。


※センサのタイミングチャートはNo9(チャート⑨)です。A-18参照。

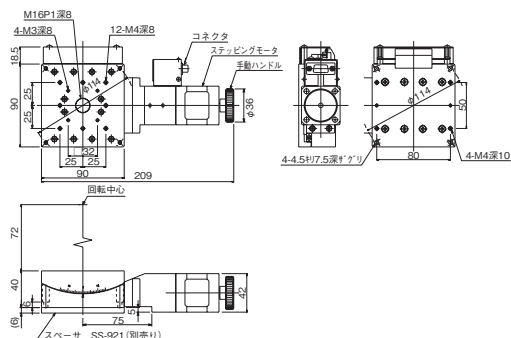

ATS-930-HP

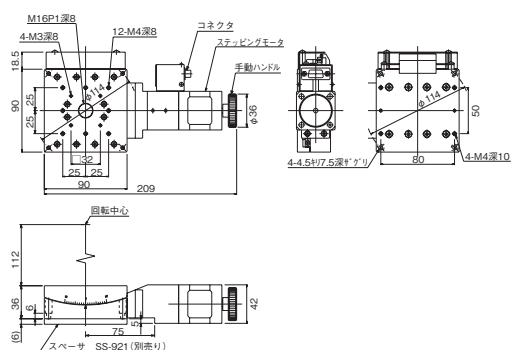

ATS-920-HP

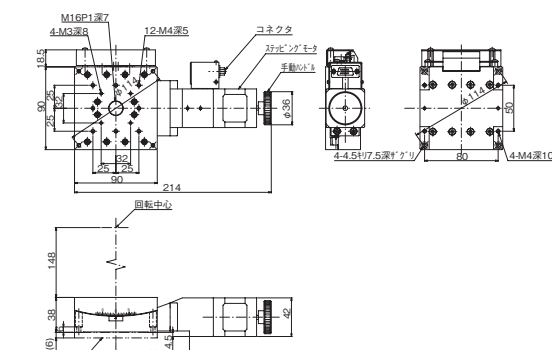

ATS-915-HP

移動方向	傾斜1方向
回転中心	ステージ上面より -930 72mm -920 112mm -915 148mm
移動量	-930 ±15°, -920 ±10°, -915 ±7.5°
ステージ面	90mm×90mm
使用モータ	PK545-B相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	±0.002°
移動ガイド	V溝レールと鋼球
回転中心精度	φ0.05mm
位置決め精度	0.025°
繰り返し精度	±0.002°
ロストモーション	0.002°
モーメント剛性	ヨー剛性 1sec/N・cm ロール剛性 0.15sec/N・cm
耐荷重	58.8N (6kgf)
質量	-930 1.6kg, -920 1.5kg, -915 1.6kg
最高速度 (5,000pps時)	10°/sec
材質	アルミ合金
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、フォトセンサ
原点前センサ (動作論理)	N.C.(ノーマルクローズ)、フォトセンサ
リミットセンサ (動作論理)	N.C.(ノーマルクローズ)、フォトセンサ
適合ケーブル	ACB-STD2、ACB-STD3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。