



X軸スリムステージ 90×90(粗微動マイクロ付)

移動方向: X軸1方向

移動量: ±6.5mm

ステージ面: 90mm×90mm




LS-947-C2 センターマイクロ付



LS-947-S2 サイドマイクロ付



LS-947-R2 逆サイドマイクロ付




LS-948-C2 センターマイクロ付


X軸スリムステージ 90×90(粗微動マイクロ付) 仕様

製品番号	LS-947-C2	LS-947-S2	LS-947-R2	LS-949-C2	LS-949-S2	LS-949-R2	LS-948-C2	LS-948-S2	LS-948-R2
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	ls0947c2	ls0947s2	ls0947r2	ls0949c2	ls0949s2	ls0949r2	ls0948c2	ls0948s2	ls0948r2
価 格	¥67,000			¥69,000			¥104,000		
移 動 方 向	X軸1方向								
ス テ ー ジ 面	90mm×90mm								
使用マイクロ	MHF2-13								
移 動 量	±6.5mm								
目 量	マイクロメータ式 粗動0.01mm、微動0.0005mm								
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ								
移 動 精 度	真直度 0.003mm			真直度 0.002mm ヨーイング・ピッチング 25°					
モーメント剛性	—			ヨー剛性 0.1sec/N・cm ピッチ剛性 0.1sec/N・cm ロール剛性 0.05sec/N・cm					
平 行 度	—			0.03mm					
耐 荷 重	78.4N(8kgf)			176N(18kgf)					
質 量	0.45kg(アルミ合金)			1kg(鋼材)			1kg(ステンレス)		


- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 粗動0.01mm、微動0.0005mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

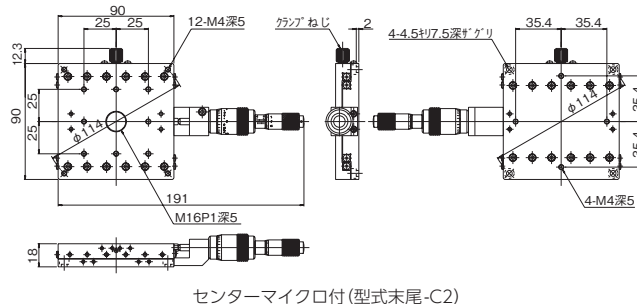

センターマイクロ付(型式末尾-C2)

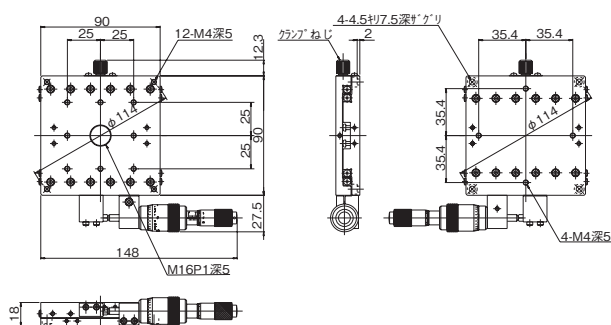

サイドマイクロ付(型式末尾-S2)

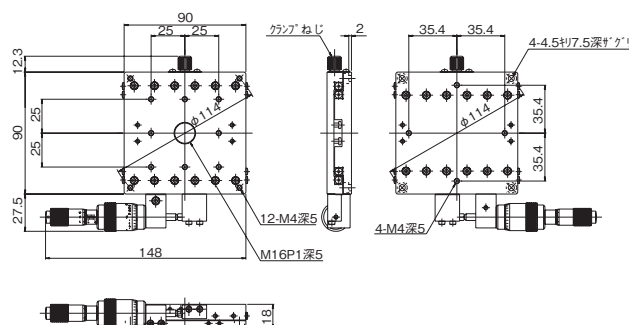

逆サイドマイクロ付(型式末尾-R2)

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックピオン

ねじステージ

マイクロテシ

X軸ステージ

30mm

X・Y軸

40mm

Z軸ステージ

60mm

回転ステージ

90mm

傾斜回転

125mm

傾斜ステージ

125mm

X・Y・Z軸

125mm

回転ステージ

傾斜ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ