

X軸ステージ | 125 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> X STAGES >>> 125 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックビニオン
ステージ

ねじ式ステータス

マイクロステー

X軸ステージ

X・Y 軸
ステータス

Z軸ス二

回転

シ

一回
回転

ステージ


$$X \cdot Y \cdot Z$$

X・Y・Z
回転ステ


複合軸

シ
ス

LS-121-C1		NB X軸ステージ 125×125		¥ 38,000
LS-121-S1		NB X軸ステージ 125×125		¥ 38,000
移動方向：X軸1方向	移動量：± 12.5 mm	ステージ面：125 mm× 125 mm		◎ DXF file ls121c1 ls121s1

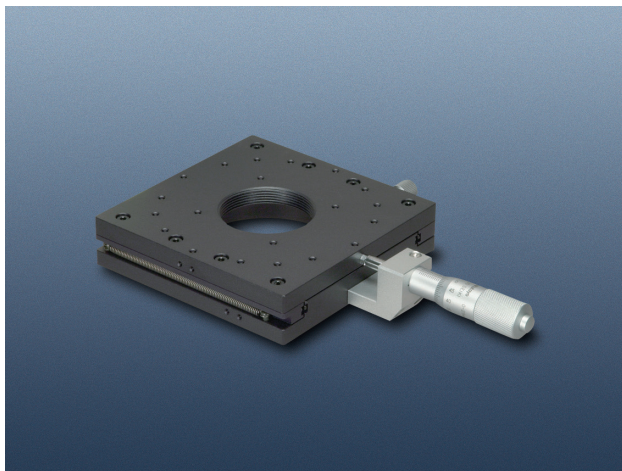


LS-121-C1

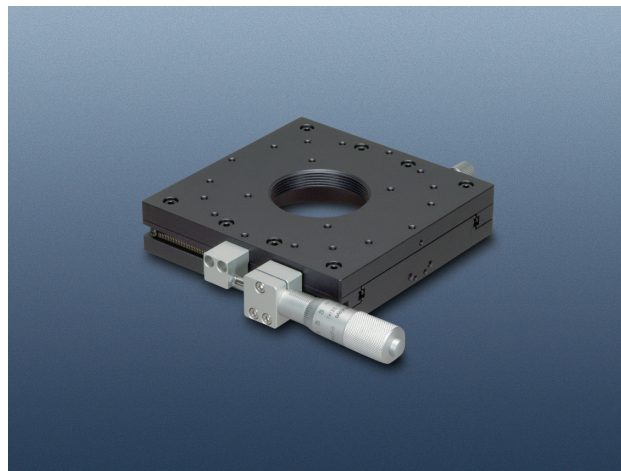


LS-121-S1

- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドに硬鋼線と鋼球 (N-B方式) を使用しています。
- 中央のM50P1.5のねじは貫通穴になっていますので透過型ステージとしても使用できます。
- 中央のM50P1.5のねじ穴にステージ用アダプタSA-131を取り付けることでM16P1のねじ穴として利用できます。
- LS-121-S1はマイクロメータヘッドがステージの側面に付いています。

製品番号	LS-121-C1	LS-121-S1
移動方向	X軸1方向	
ステージ面	125mm×125mm	
使用マイクロ	MHN1-25T	
移動量	±12.5mm	
目量	マイクロメータ式 0.01mm	
移動ガイド	硬鋼線と鋼球	
移動精度	真直度 0.02mm	
耐荷重	58.8N (6kgf)	
質量	1kg (アルミ合金)	

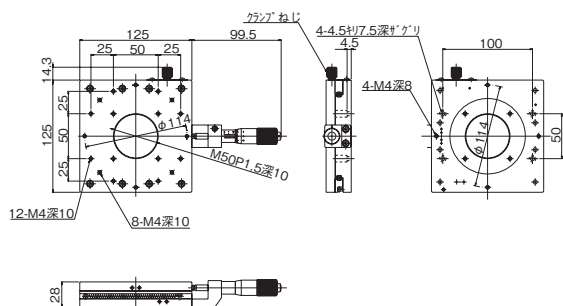

LS-121-C1

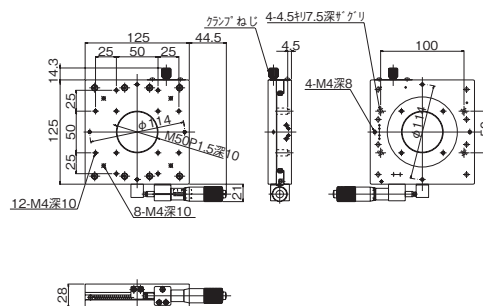

LS-121-S1