



X軸スリムステージ 125 × 125 (デジタル表示式マイクロ付)


移動方向：X軸1方向 移動量：±12.5 mm ステージ面：125 mm × 125 mm



LS-147-C7 センターマイクロ付



LS-147-S7 サイドマイクロ付



LS-148-C7 センターマイクロ付




LS-148-S7 サイドマイクロ付


X軸スリムステージ 125 × 125 (デジタル表示式マイクロ付) 仕様

製品番号	LS-147-C7	LS-147-S7	LS-149-C7	LS-149-S7	LS-148-C7	LS-148-S7
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	センター	サイド	センター	サイド
DXF ファイル名	ls0147c7	ls0147s7	ls0149c7	ls0149s7	ls0148c7	ls0148s7
価 格	¥55,000		¥57,000		¥99,000	
移 動 方 向	X軸1方向					
ス テ ー ジ 面	125mm×125mm					
使用マイクロ	MHN1-25M					
移 動 量	±12.5mm					
目 量	デジタル表示式マイクロメータ 0.001mm					
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ					
移 動 精 度	真直度 0.003mm		真直度 0.003mm ヨーイング・ピッチング 15°			
モーメント剛性	—		ヨー剛性 0.05sec/N・cm ピッチ剛性 0.05sec/N・cm ロール剛性 0.03sec/N・cm			
平 行 度	—		0.03mm			
耐 荷 重	147N(15kgf)		225N(23kgf)			
質 量	1.2kg(アルミ合金)		2.6kg(鋼材)		2.6kg(ステンレス)	

- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- マイクロメータヘッドにABS、INC.2つの測長系をもった直読タイプのデジタル表示式マイクロメータヘッド (MHN1-25M ミツトヨ製) を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロの製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

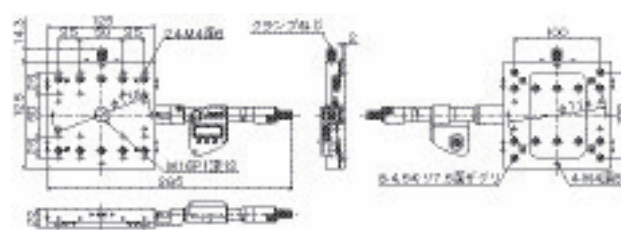

センターマイクロ付 (型式末尾-C7)

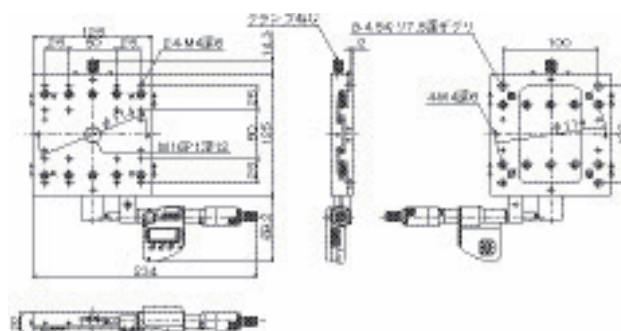

サイドマイクロ付 (型式末尾-S7)