


X・Y軸スリムステージ 40×40(ファインピッチマイクロ付)


移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±3mm


ステージ面: 40mm×40mm

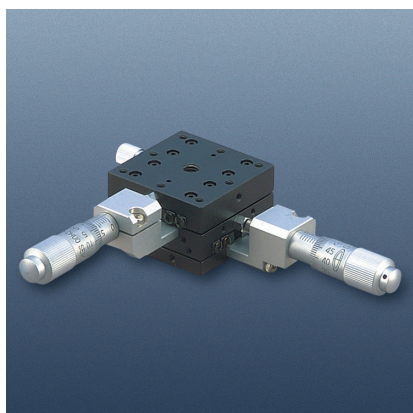

LD-447-C8 センターマイクロ付

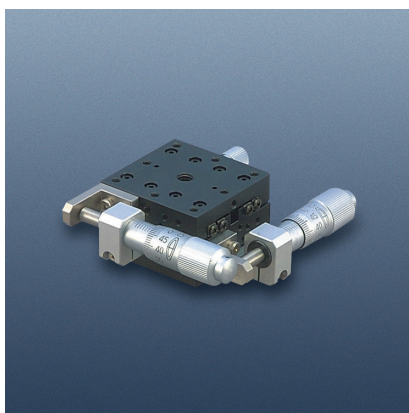

LD-447-S8 サイドマイクロ付

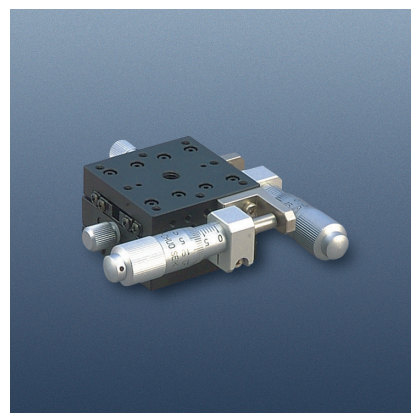


LD-447-R8 逆サイドマイクロ付


X・Y軸スリムステージ 40×40(ファインピッチマイクロ付) 仕様

製品番号	LD-447-C8	LD-447-S8	LD-447-R8
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	ld0447c8	ld0447s8	ld0447r8
価格	¥ 58,000		
移動方向	X・Y軸2方向		
ステージ面	40mm×40mm		
使用マイクロ	MHS4-6.5FP		
移動量	± 3mm		
目量	マイクロメータ式 0.002mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移動精度	真直度 0.003mm		
耐荷重	29.4N (3kgf)		
質量	0.23kg (アルミ合金)	0.22kg (アルミ合金)	
XY直交度	0.02mm		


- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 目量0.002mmで±3mmの移動が可能です。
- 本体の材質にアルミ合金を使用しています。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。

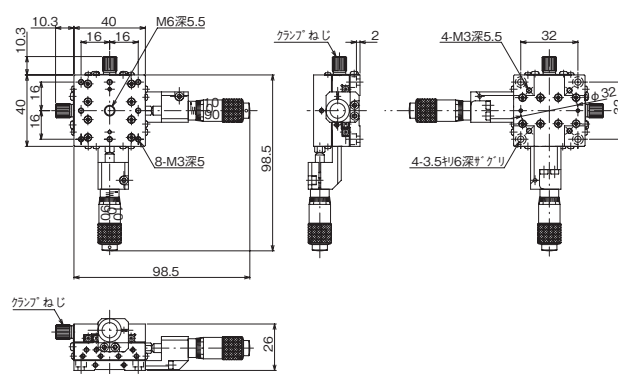

センターマイクロ付(型式末尾-C8)

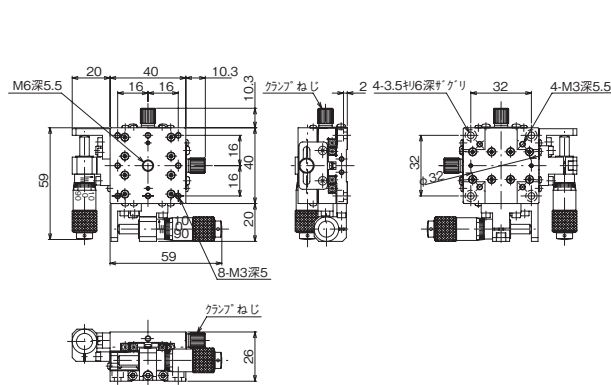

サイドマイクロ付(型式末尾-S8)

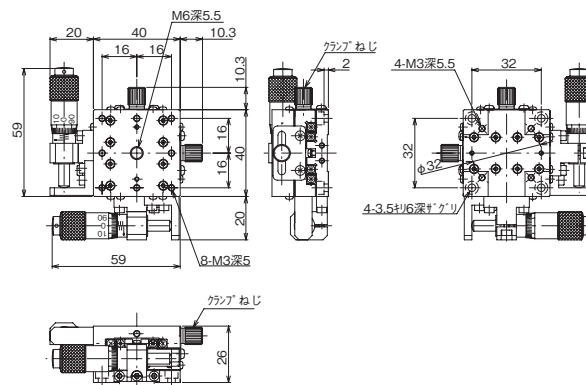

逆サイドマイクロ付(型式末尾-R8)

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックピオン

ねじステージ

マイクロテシ

X軸ステージ

スリムX・Y軸

30mm

Z軸ステージ

40mm

回転ステージ

60mm

傾斜回転

90mm

傾斜ステージ

125mm

スリムX・Y・Z軸

125mm

X・Y・Z軸ステージ

縦向きステージ

スレーサ等