



X・Y軸ステージ | 90 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> XY STAGES >>> 90 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニングシステム

ラック&ピニオン

ねじ式ステージ

マイクロメータ式

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

X・Y・Z軸

回転ステージ

手動ステージ


スパー等

VB 精密X・Y軸ステージ 90 × 90


移動方向：X・Y軸2方向

移動量：±7.5 mm、または±5 mm


ステージ面：90 mm × 90 mm




LD-931-C1



LD-931-S1



LD-931-C2



LD-931-S2

■X・Y軸方向の微動ユニットです。

■移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。


■中央の取り付けねじはM16P1です。

■マイクロメータヘッドがステージの正面(型式末尾-C1、-C2)、側面(型式末尾-S1、-S2)に付いた製品があります。


■LD-931-C2、-S2は粗動0.01 mm、微動0.0005 mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。

VB 精密X・Y軸ステージ 90 × 90 仕様


製品番号	LD-931-C1	LD-931-S1	LD-931-C2	LD-931-S2
DXFファイル名	ld931c1	ld931s1	ld931c2	ld931s2
価 格	¥74,000		¥142,000	
移 動 方 向	X・Y軸2方向			
ス テ ー ジ 面	90mm×90mm			
使用マイクロ	CMH-15F		MHF2-13	
移 動 量	±7.5mm		±5mm	
目 量	マイクロメータ式 0.01mm		マイクロメータ式 粗動0.01mm、微動0.0005mm	
移 動 ガ イ ド	V溝レールと鋼球			
移 動 精 度	真直度 0.003mm			
耐 荷 重	53.9N (5.5kgf)			
質 量	2.5kg (鋼材)			
XY直 交 度	0.02mm			

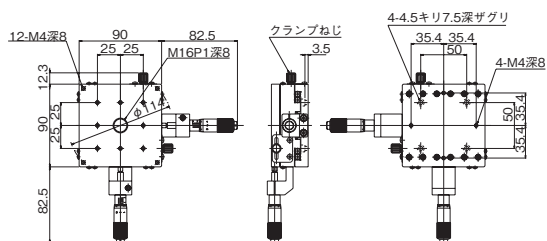


LD-931-C1

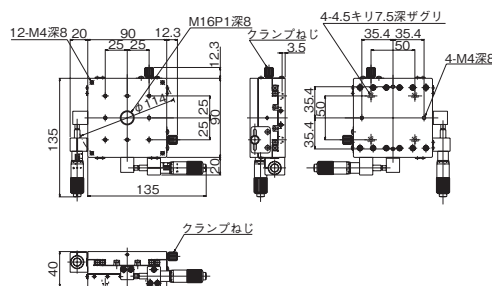

LD-931-S1

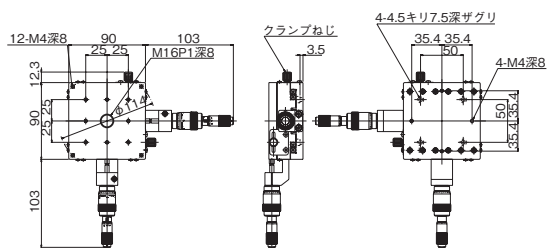

LD-931-C2

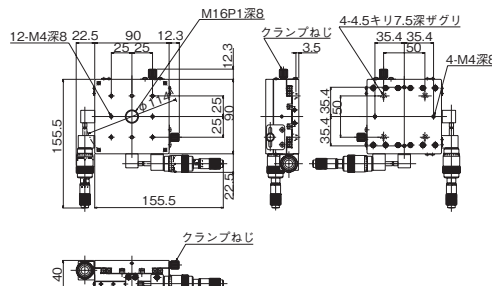

LD-931-S2