



Z軸スリムステージ 60×60

移動方向: Z軸1方向

ステージ面: 60mm×60mm




LV-637-1



LV-637-2



LV-637-8



LV-638-1

Z軸スリムステージ 60×60 仕様

製 品 番 号	LV-637-1	LV-639-1	LV-638-1	LV-637-2	LV-639-2	LV-638-2	LV-637-8	LV-639-8	LV-638-8
DXFファイル名	lv6371	lv6391	lv6381	lv6372	lv6392	lv6382	lv6378	lv6398	lv6388
価 格	¥40,000	¥55,000	¥65,000	¥72,000	¥89,000	¥99,000	¥45,000	¥60,000	¥70,000
移 動 方 向	Z軸1方向								
ス テ ー ジ 面	60mm×60mm								
使用マイクロ	CMH-13FM			MHF2-13			MHS4-6.5FP		
移 動 量	0～10mm						0～6mm		
目 量	マイクロメータ式 0.01mm			マイクロメータ式 粗動 0.01mm、微動 0.0005mm			マイクロメータ式 0.002mm		
移 動 ガ イ ド	V溝レールと鋼球								
移 動 精 度	真直度 0.008mm	真直度 0.005mm		真直度 0.008mm	真直度 0.005mm		真直度 0.008mm	真直度 0.005mm	
耐 荷 重	29.4N(3kgf)								
質 量	0.25kg (アルミ合金)	0.59kg (鋼材)	0.59kg (ステンレス)	0.31kg (アルミ合金)	0.60kg (鋼材)	0.60kg (ステンレス)	0.25kg (アルミ合金)	0.59kg (鋼材)	0.59kg (ステンレス)

■Z軸方向の昇降型微動ユニットです。

■移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。


■本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。

■本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。


■本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

■粗微動マイクロメータヘッドを使用した製品(型式末尾-2)は目量が粗動0.01mm、微動0.0005mmの移動が可能です。


■ファインピッチマイクロを使用した製品(型式末尾-8)は目量0.002mmで0～6mmの移動が可能です。

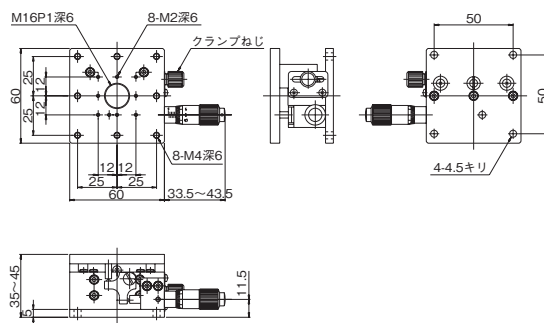

標準(粗動)マイクロ付(型式末尾-1)

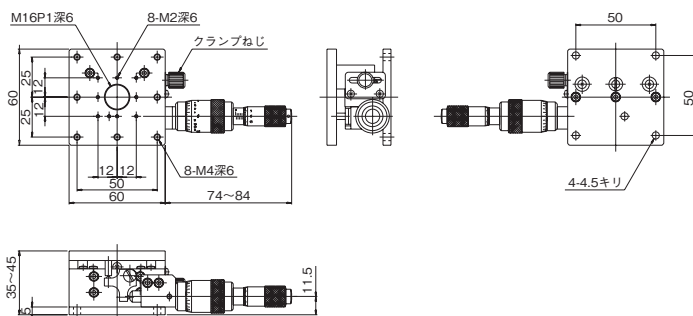

粗微動マイクロ付(型式末尾-2)

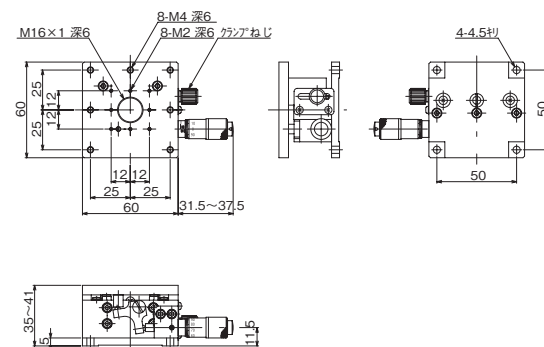

ファインピッチマイクロ付(型式末尾-8)

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラッパビオン

ねじステージ

マイクロテシ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ