

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックピニオン

ねじステージ

マニュアルステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZ軸ステージ

XYZ軸回転ステージ

複軸ステージ

スライダ等

RS-511

小型微動回転ステージ φ50

¥35,000

移動方向：回転方向

移動量：360°、±2.5°


ステージ面：φ50mm

DXF file | rs0511



移動方向	回転方向
ステージ面	φ50mm
使用マイクロ	CEH-6.5R
移動量	粗動 360°、微動 ±2.5°
目量	目盛読み 2°
心円度	0.03mm
面振れ	0.03mm
耐荷重	19.6N (2kgf)
質量	0.2kg (アルミ合金)
平行度	0.03mm

- 回転方向の微動ユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。微動は粗動部分をクランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM6は透過穴になっています。

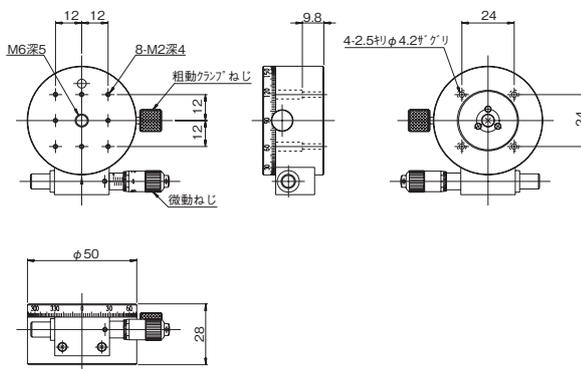

RS-611

微動回転ステージ φ60

¥30,000

移動方向：回転方向

移動量：360°、±2.5°

ステージ面：φ60mm

DXF file | rs0611



移動方向	回転方向
ステージ面	φ60mm
使用マイクロ	CEH-6.5R
移動量	粗動 360°、微動 ±2.5°
目量	パーニヤ読み 10'
心円度	0.03mm
面振れ	0.03mm
耐荷重	19.6N (2kgf)
質量	0.3kg (アルミ合金)
平行度	0.03mm

- 回転方向の微動ユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。微動は粗動部分をクランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 取り付け穴がステージ面より外側にあるためワークをはずさなくてもステージ自体の着脱が可能です。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM6は透過穴になっています。

