



回転ステージ | ウォームギヤ式

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> ROTARY STAGES >>> GEAR TYPE

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロネジ

X軸ステージ

スライヤ軸

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

X・Y・Z軸

X・Y・Z軸

複合ステージ

スーパ等

RS-141

ギヤ式回転ステージ $\phi 125$

¥ 140,000


移動方向：回転方向

移動量：360°

ステージ面： $\phi 125$ mm


DXF file | rs0141

製造中止予定 RS-141は製造中止を予定しております。

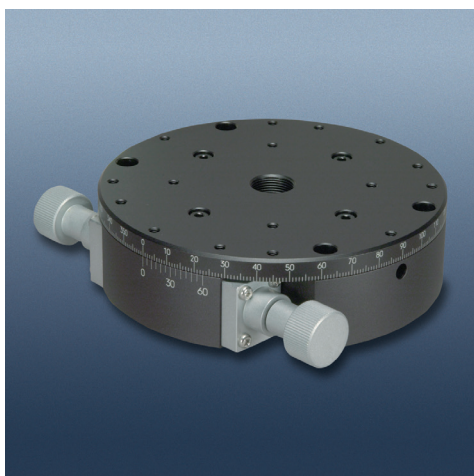

移動方向	回転方向
送り方式	ウォームギヤ式 1回転約4.5°
ステージ面	$\phi 125$ mm
移動量	微動 360°
目量	バーニヤ読み 5'
心円度	0.03 mm
面振れ	0.03 mm
耐荷重	147N (15kgf)
質量	1.6 kg (アルミ合金)
平行度	0.06 mm

- 回転方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- 送り方式にウォームギヤを使用し、1回転約4.5°移動します。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM16P1は透過穴です。
- クランプねじが標準で付属しています。

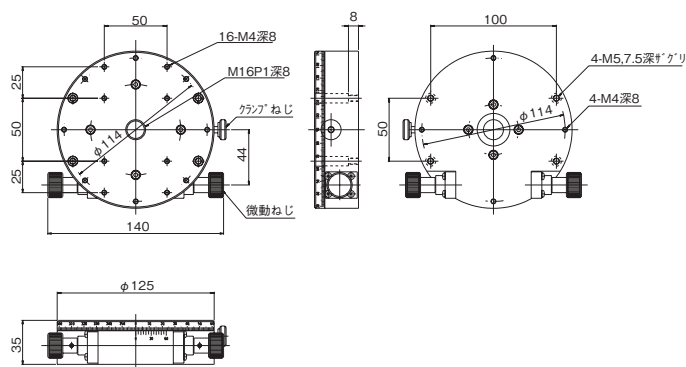

RS-241

ギヤ式回転ステージ $\phi 150$


¥ 150,000

移動方向：回転方向

移動量：360°

ステージ面： $\phi 150$ mm

DXF file | rs0241

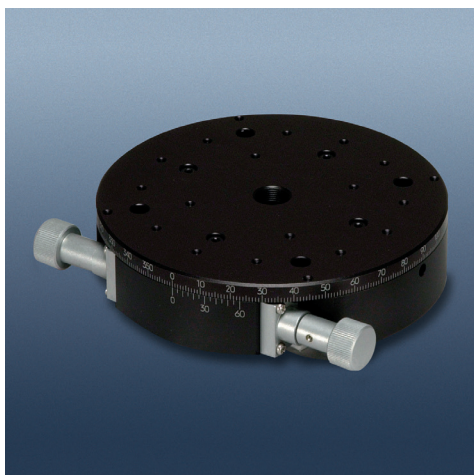

移動方向	回転方向
送り方式	ウォームギヤ式 1回転約3.6°
ステージ面	$\phi 150$ mm
移動量	微動 360°
目量	バーニヤ読み 5'
心円度	0.03 mm
面振れ	0.03 mm
耐荷重	196N (20kgf)
質量	2.5 kg (アルミ合金)
平行度	0.06 mm

- 回転方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- 送り方式にウォームギヤを使用し、1回転約3.6°移動します。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM16P1は透過穴になっています。
- クランプねじが標準で付属しています。

