



LM-212-2

Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(粗微動ハンドル式)

¥ 60,000

移動方向: Y・Z軸2方向

移動量: Y軸 ± 25mm、Z軸 0~30mm


ステージ面: 76mm×76mm

▶ DXF file | ▶ lm2122



- Y・Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
- ハンドルに同軸粗微動式を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式で粗動ハンドル1回転約25.5、微動ハンドル1回転約3.3 移動します。
- ハンドルが前面、背面の両方に付いています。
- Y軸±25、Z軸0~30と長作動です。
- Z軸は任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

移動方向	Y・Z軸2方向
送り方式	ラックピニオン式 粗動 1回転 約25.5mm 微動 1回転 約3.3mm
ステージ面	76mm×76mm
移動量	Y軸 ± 25mm Z軸 0~30mm
目量	バーニヤ読み 0.1mm
移動ガイド	アリ
移動精度	真直度 0.03mm
耐荷重	29.4N (3kgf)
質量	1.5kg (アルミ合金)

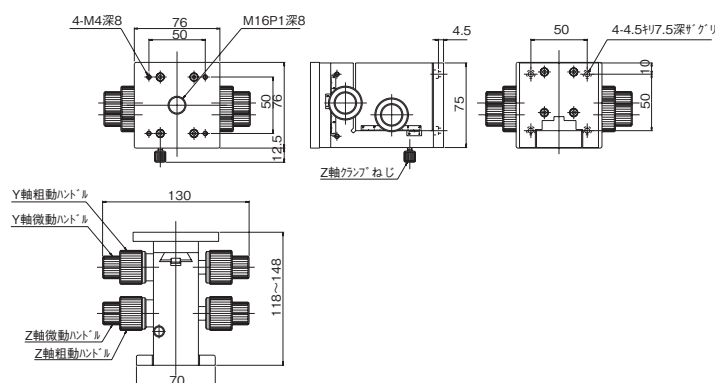

LM-212-2CL

Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)

¥ 68,000

移動方向: Y・Z軸2方向

移動量: Y軸 ± 25mm、Z軸 0~30mm


ステージ面: 76mm×76mm

▶ DXF file | ▶ lm2122c



- Y・Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
- ハンドルに同軸粗微動式を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式で粗動ハンドル1回転約25.5mm、微動ハンドル1回転約3.3mm移動します。
- ハンドルが前面、背面の両方に付いています。
- Y軸±25mm、Z軸0~30mmと長作動です。
- Y軸、Z軸は任意の位置でクランプによる固定が可能です。Z軸のクランプは重荷重用を使用していますので高い耐荷重性能を持っています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

移動方向	Y・Z軸2方向
送り方式	ラックピニオン式 粗動 1回転 約25.5mm 微動 1回転 約3.3mm
ステージ面	76mm×76mm
移動量	Y軸 ± 25mm Z軸 0~30mm
目量	バーニヤ読み 0.1mm
移動ガイド	アリ
移動精度	真直度 0.03mm
耐荷重	49N (5kgf)
質量	1.6kg (アルミ合金)

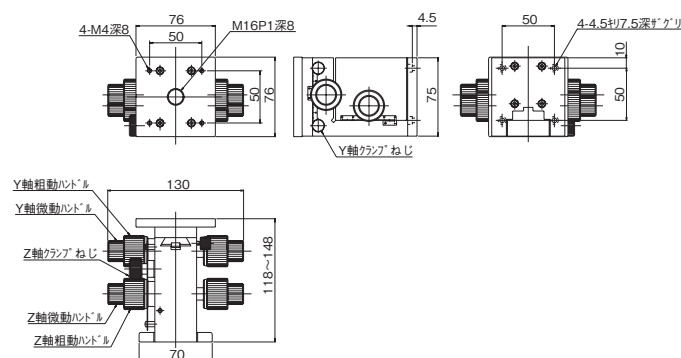

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックピニオン

ねじ式ステージ

マイクロネジ

X軸ステージ

XYステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZステージ

XYZ回転ステージ

XYZステージ

XYZステージ