




O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)

移動方向: X・Y・Z軸3方向 移動量: ±30mm ステージ面: 25mm×25mm、または24mm×40mm



LT-211-1



LT-211-1CL
(クランプ付)



LT-211S-1
(粗微動ハンドル)




LT-211S-1CL
(粗微動ハンドル)(クランプ付)


- X・Y・Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式でハンドル1回転約18mm、粗微動ハンドル付き(型式末尾S-1、S-1CL)は粗動ハンドル1回転約25.5mm、微動ハンドル約2.3mm移動します。
- Z軸ステージには2-M4が加工されていますので表面からの取り付けが可能です。

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) 仕様


製品番号	LT-211-1	LT-211-1CL	LT-211S-1	LT-211S-1CL
DXFファイル名	lt2111	lt2111c	lt211s1	lt211s1c
価格	¥35,000	¥41,000	¥55,000	¥61,000
粗微動ハンドル	—		粗微動ハンドル	
クランプ	—	クランプ付	—	クランプ付
移動方向	X・Y・Z軸3方向			
送り方式	ラックピニオン式 1回転約18mm		ラックピニオン式 粗動1回転約25.5mm 微動1回転約2.3mm	
ステージ面	25mm×25mm		24mm×40mm	
移動量	±30mm			
目量	パーニヤ読み0.1	パーニヤ無し	パーニヤ読み0.1	パーニヤ無し
移動ガイド	アリ			
移動精度	真直度0.05mm			
耐荷重	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)
質量	1.3kg(真鍮)		1.4kg(真鍮)	

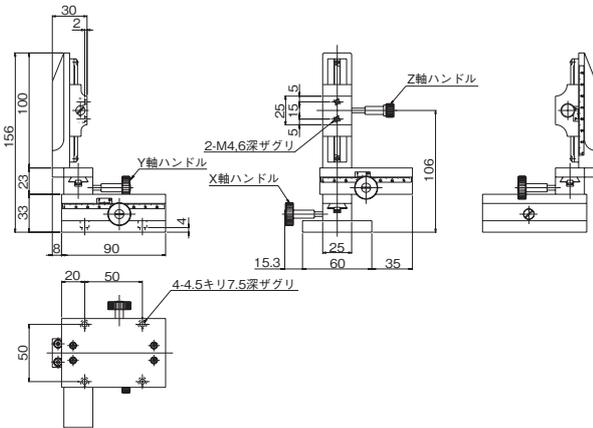


LT-211-1

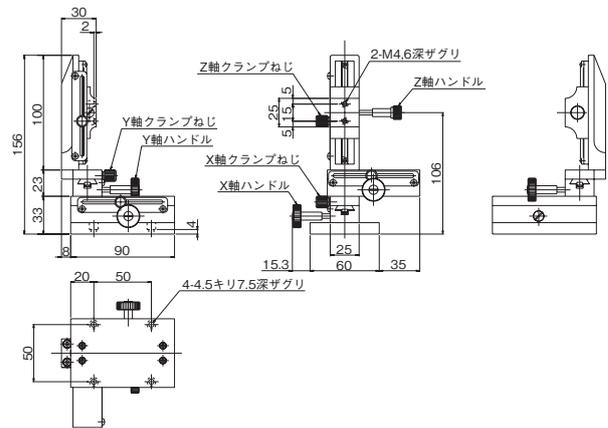

LT-211-1CL

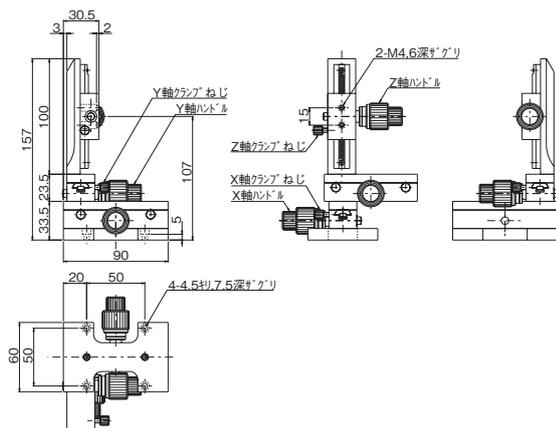

LT-211S-1

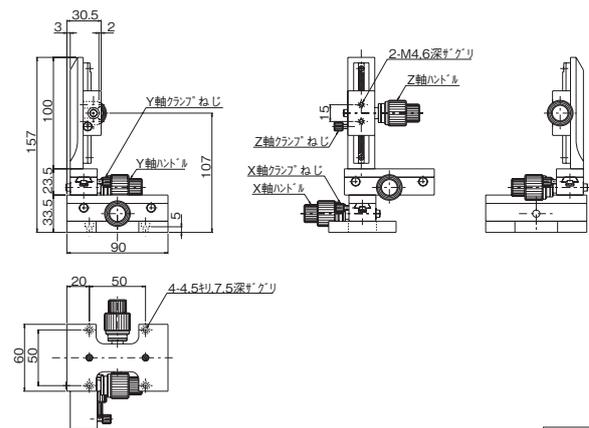

LT-211S-1CL

自動ステージ

手動ステージ

ナビシステム

ラックピニオン

ねじ式送り

マイコン付

X軸送り

XY軸

Z軸送り

回転ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XYZ軸

回転ステージ

XYZZ軸

複合ステージ

XYZ軸

XYZ軸