



■ 手動ステージ ▶ Z昇降ステージ、Zステージ

Z昇降ステージ

V-CR
方 式V-B
方 式

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ LV-642-1



▲ LV-642-6CL



▲ LV-937-1



▲ LV-942-6CL


● 特長 Sales Point

- 昇降型のZ軸ステージです。
- LV-642-6CLは引っ張り方向にも強く、逆さにしても使用できます。
- カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

製 品 番 号	LV-642-1	LV-642-6CL	LV-937-1	LV-942-6CL
製 品 名	Z軸ステージ	Z軸ステージ(補助クランプ付)	Z軸スリムステージ 90×90	Z軸ステージ(補助クランプ付)
価 格	¥78,000	受注生産	¥55,000	受注生産
移 動 方 向	Z軸1方向			
ス テ ー ジ 面	60mm×60mm		90mm×90mm	
ク ラ ンプ 方 式	板クランプ			
送 り 方 式	CMH-15F(標準マイクロメータ)	ハンドル回転によるねじ送り	CMH-13FM(標準マイクロメータ)	ハンドル回転によるねじ送り
移 動 量	0～10mm	0～5mm	0～10mm	
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	0.5mm	0.25mm	0.5mm	0.25mm
目 量	マイクロメータ式0.01mm	パーニヤ読み0.005mm	マイクロメータ式0.01mm	パーニヤ読み0.005mm
感 度	0.003mm	—	0.003mm	—
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ		V溝レールと鋼球	V溝とクロスローラ
移 動 精 度	真直度0.003mm	真直度0.005mm	真直度0.008mm	真直度0.01mm
平 行 度	0.08mm	—		
耐 荷 重	49N(5kgf)		98N(10kgf)	
質 量	0.5kg	0.7kg	0.4kg	1.4kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金／黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS 指令適合品	—	RoHS 指令適合品	—

※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※LV-642-6CL、LV-942-6CLは受注生産です。価格・納期はお問い合わせください。

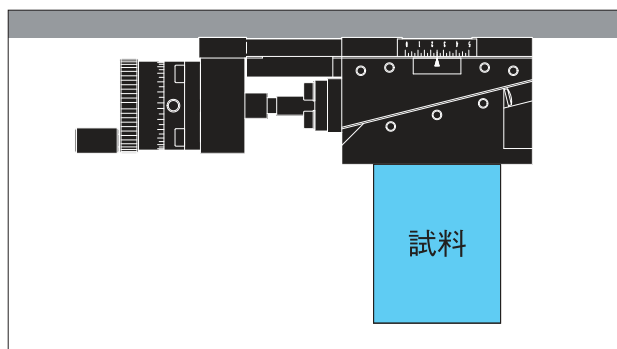


逆さ使用例




Z昇降ステージ、Zステージ、手動ステージ


製品の外観図

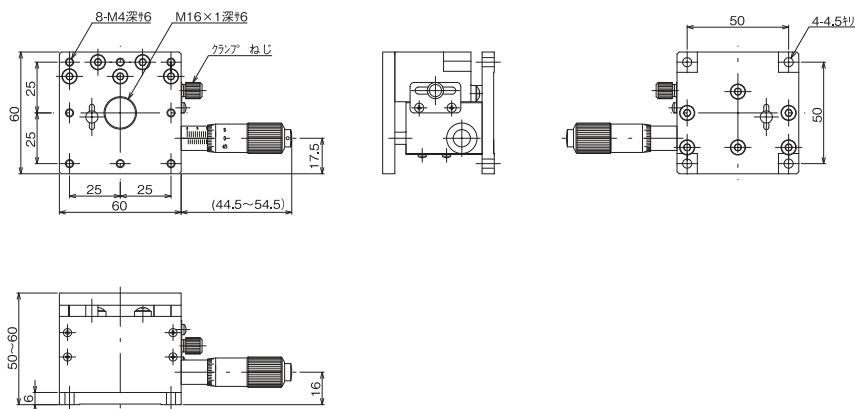


▲ LV-642-1

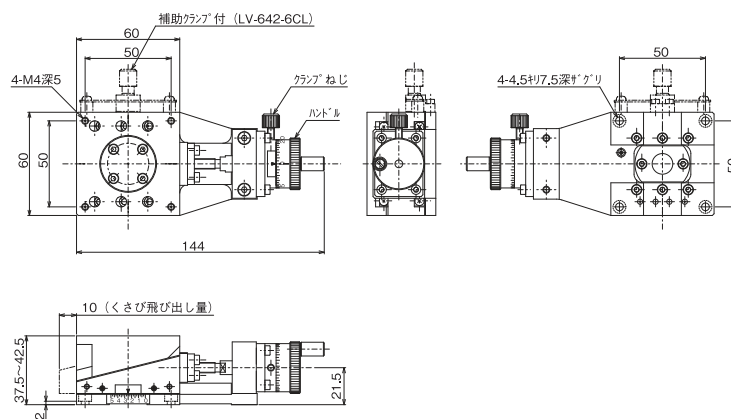

▲ LV-642-6CL

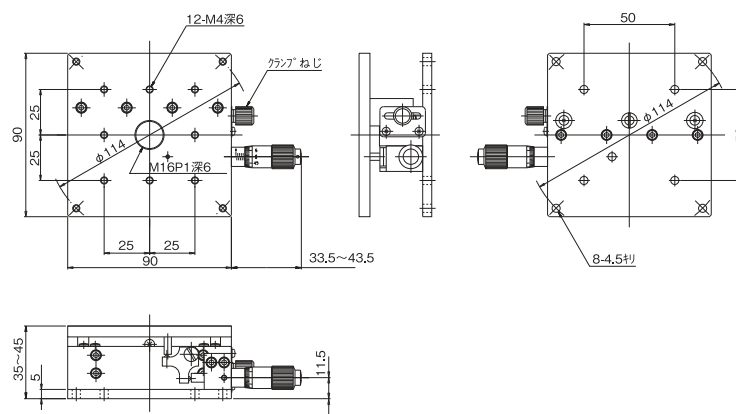

▲ LV-937-1

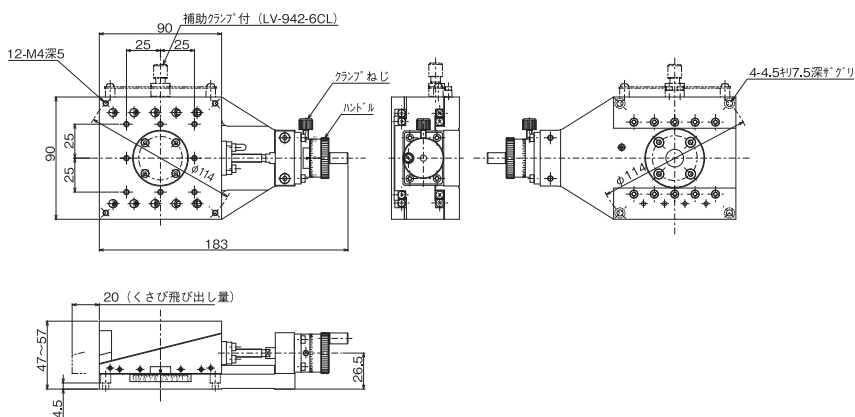

▲ LV-942-6CL

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリステージ
スリッパステージ
薄型V8ステージ
マイクロステージ
ねじ式ステージ
ラジエーションステージ
ハイグレードステージ
フロムテックZ昇降
ステージ、
Zステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

ステージ
傾斜回転ステージ
XY-Zステージ
XY-Z