

● 工作投影器

製造中止

ダウンロード

取扱説明書

2DCAD



▲ TP100N-IR
工作投影器




▲ TP100N-LR
工作投影器



▲ TP100N-IT
工作投影器



▲ TP100N-LT
工作投影器

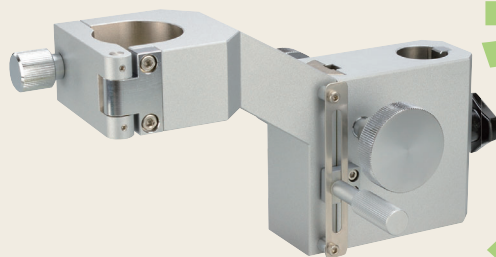

▲ TPN-S
サポータ



▲ TPN-GN
架台

特長 Sales Point

- 万能投影器に比べ位置決め・観察を目的とした汎用性が高く、また作動距離が長い投影器です。
- スクリーンに正対したときリレーレンズの光軸が垂直になる製品と直角になる製品、照明装置を内蔵した製品と内蔵していない製品があります。
- スクリーンはφ100mm有効で十字線付です。
- 別売りのサポータ (TPN-S)、架台 (TPN-GN) があります。
- TPN-Sはφ25mmのポールに取り付けるためのサポータです。
- TPN-GNはベース面上にステージを取り付けられます。

製品番号	TP100N-IR-10	TP100N-IR-20	TP100N-LR-10	TP100N-LR-20
製品名	工作投影器	工作投影器	工作投影器	工作投影器
価格	製造中止	製造中止	製造中止	製造中止
リレーレンズの光軸	垂直		直角	
スクリーン	有効φ100mm、十字線付			
投影倍率	10倍(視野φ10mm)	20倍(視野φ5mm)	10倍(視野φ10mm)	20倍(視野φ5mm)
倍率精度	±0.15%以内(透過照明にて)			
作動距離	90mm			
合焦範囲	約6mm			
照明装置	内蔵落射照明装置(12V50Wハロゲンランプ)			
電源	AC100V 50/60Hz、1.2A、ケーブル長1.8m			
質量	3.5kg			
付属品	コントローラ			

製品番号		TP100N-IT-10	TP100N-IT-20	TP100N-LT-10	TP100N-LT-20
製品名		工作投影器	工作投影器	工作投影器	工作投影器
価格		製造中止	製造中止	製造中止	製造中止
リレーレンズの光軸		垂直		直角	
スクリーン			有効φ100mm、十字線付		
投影倍率		10倍(視野φ10mm)	20倍(視野φ5mm)	10倍(視野φ10mm)	20倍(視野φ5mm)
倍率精度		±0.15%以内(透過照明にて)			
作動距離		90mm			
合焦範囲		約6mm			
質量		1.9kg			

製品番号	TPN-S	TPN-GN
製品名	サポータ	架台
価格	製造中止	製造中止
移動量	±10mm	±10mm
機能	φ25mmポールに取り付け	ベース面にステージ固定可能
質量	3kg	9.5kg

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《<https://www.chuo.co.jp>》Web製品カタログよりダウンロードできます。



工作顕微鏡


金属顕微鏡

工作投影器


照明装置

工作投影器


製品の外観図

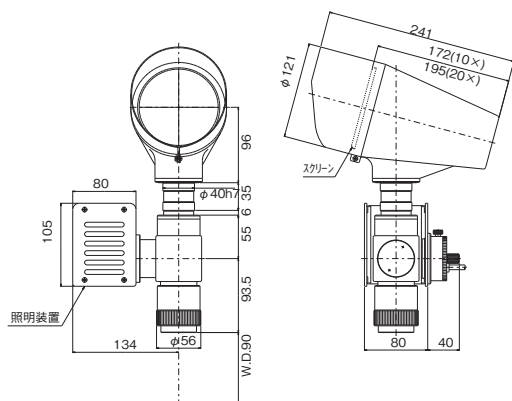


▲ TP100N-IR

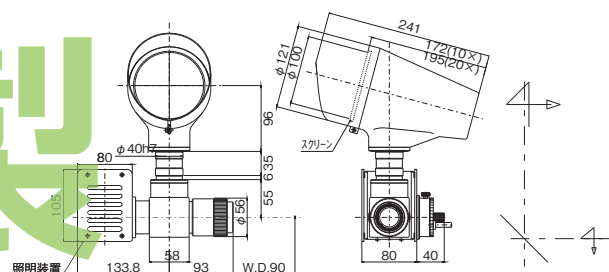


▲ TP100N-LR

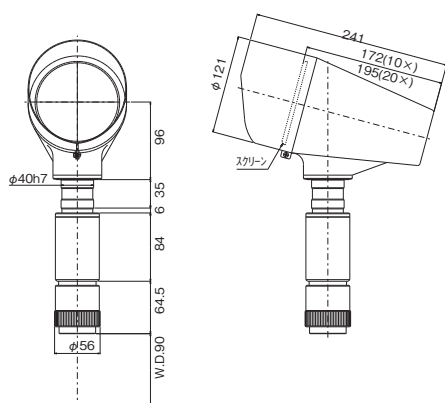


▲ TP100N-IT

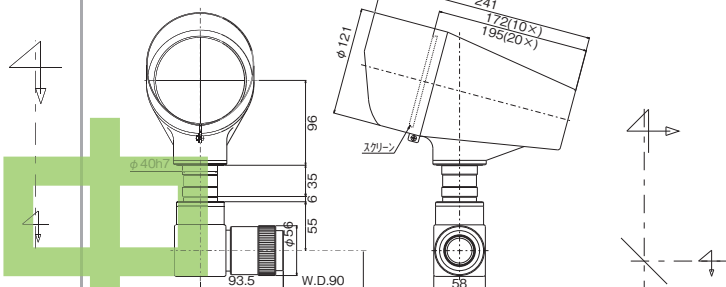

▲ TP100N-LT

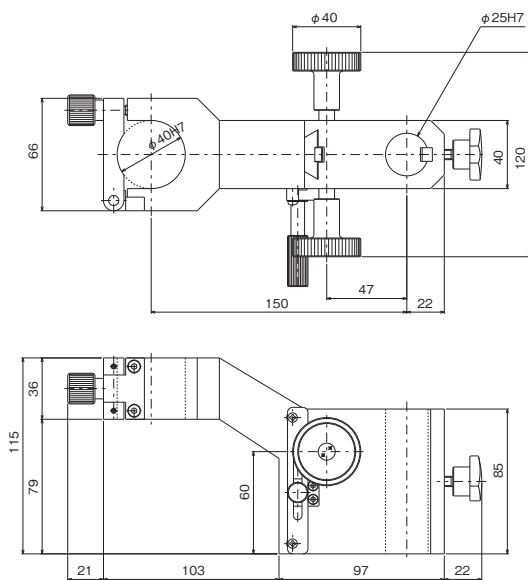

▲ TPN-S

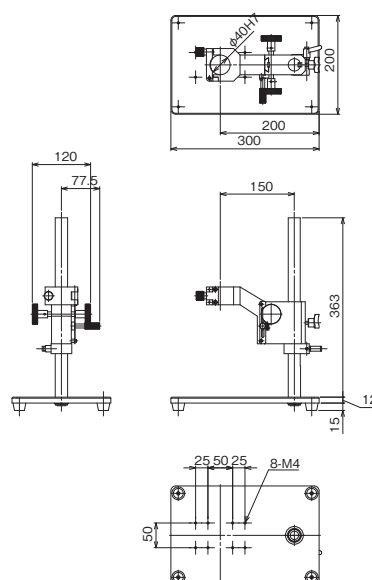

▲ TPN-GN