

▶ 手動ステージ ◯ XYZステージ

● XYZメカニカルスタンド



▲ LT-212-1CL



▲ LT-212-2CL



▲ LT-214-1



▲ LT-214-2


特長 Sales Point

- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
- 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
- 任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。

製 品 番 号	LT-212-1CL	LT-212-2CL	LT-214-1	LT-214-2
製 品 名	X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) (粗動ハンドル式)	X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) (粗微動ハンドル式)	X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) (粗動ハンドル式)	X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) (粗微動ハンドル式)
価 格 (税 抜)	¥85,000	¥92,500	¥92,000	¥103,000
移 動 方 向	XYZ軸3方向			
ス テ ー ジ 面	76mm×76mm			
ク ラ ンプ 方 式	XY軸 ツマミねじ式、Z軸 重荷重用板クランプ			
操 作 部 取 付 位 置	X軸 粗動片ハンドル、 YZ軸 粗動両ハンドル	X軸 粗微動片ハンドル、 YZ軸 粗微動両ハンドル	X軸 粗動片ハンドル、 YZ軸 粗動両ハンドル	X軸 粗微動片ハンドル、 YZ軸 粗微動両ハンドル
送 り 方 式	ラックピニオン式			
移 動 量	XY軸±25mm、Z軸0～30mm		XY軸±25mm、Z軸0～50mm	
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約18mm	粗動約25.5mm、微動約3.3mm	約18mm	粗動約25.5mm、微動約3.3mm
目 量	パーニヤ読み0.1mm			
感 度	0.1mm			
移 動 ガ イ ド	アリ			
移 動 精 度	真直度0.03mm			
耐 荷 重	49N(5kgf)			
質 量	1.6kg	1.8kg	2kg	2.1kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制10物質不含有品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図

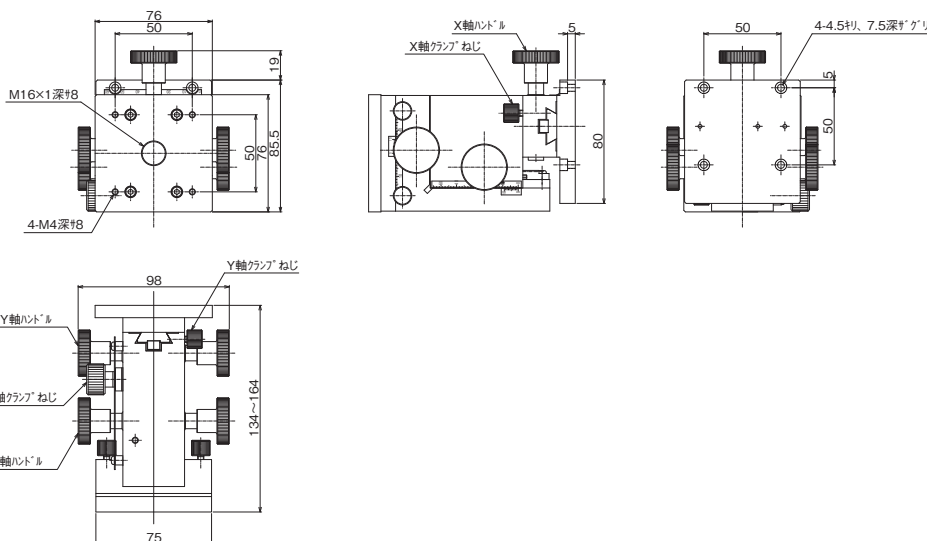


▲ LT-212-1CL




XYZステージ ● 手動ステージ ◀


製品の外観図

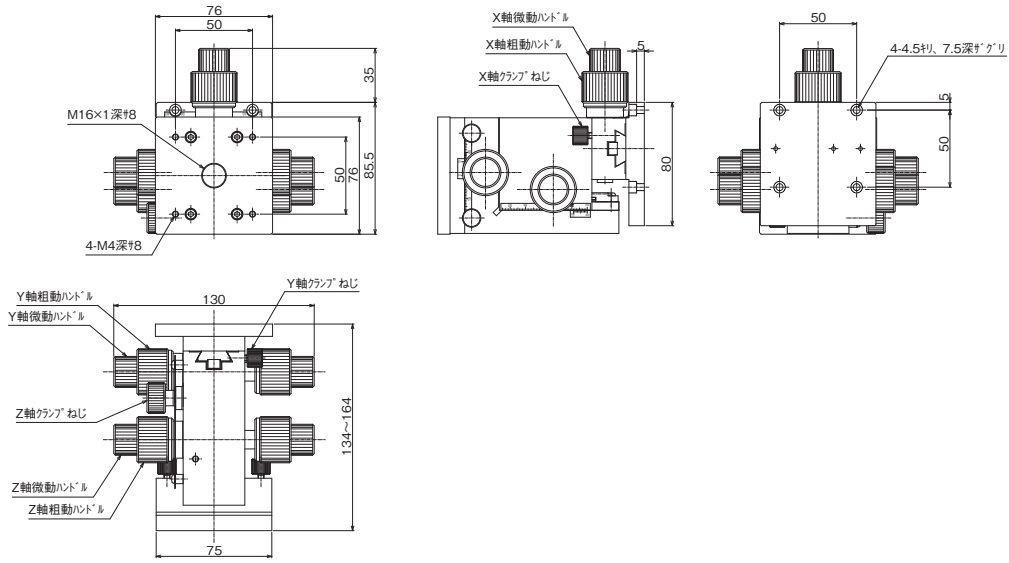

▲ LT-212-2CL

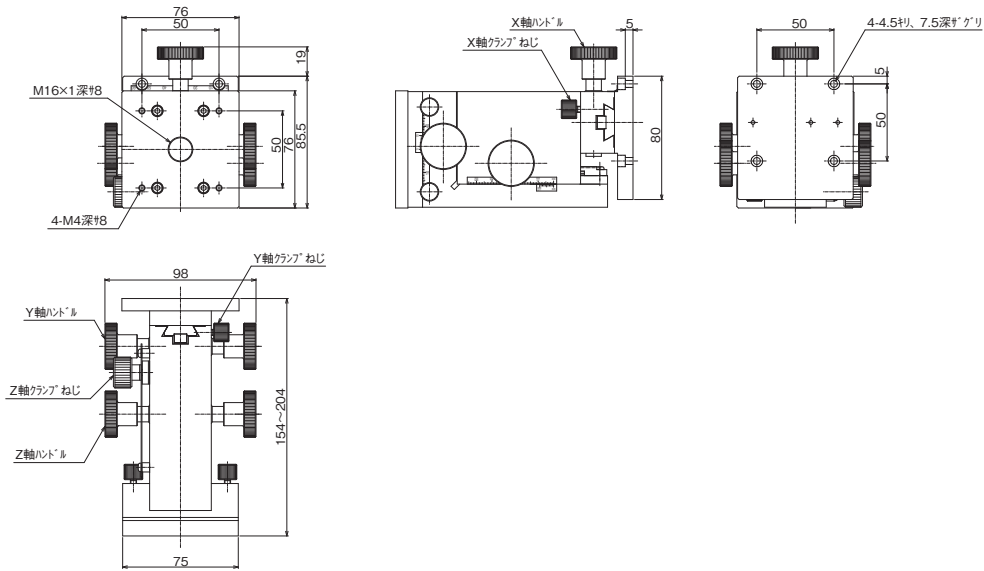

▲ LT-214-1

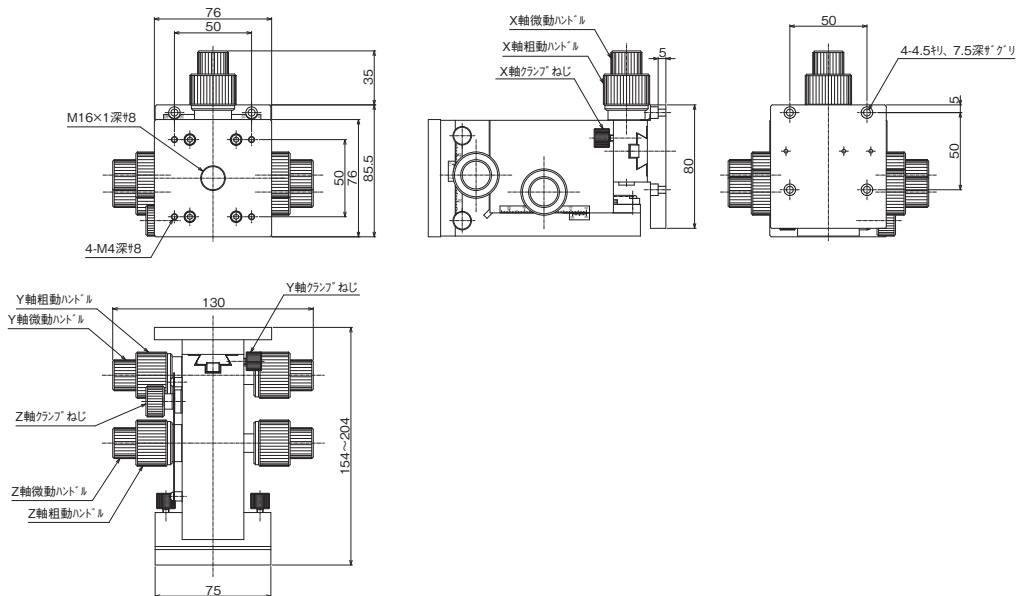

▲ LT-214-2

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

ステージ
スライダ

ステージ
標準型

ステージ
マクロ

ステージ
ねじ式

ステージ
コンピュ

ステージ
ハイグレ

ステージ
アルミ

Z軸降
ステージ

回転
ステージ

傾斜
ステージ

ステージ
傾斜回転

ステージ
X-Y-Z

ステージ
X-Y-Z