

实验室千斤顶

下载



2DCAD

3DCAD



↑ LV-151-2



↑ LV-251-2

特 长 Sales Point


- 采用菱形伸缩架方式的升降型 Z 轴平台。
- 比其他精密平台更承重，重的工件也能搭载。
- 可广泛用于激光信号发射器、各种实验夹具等的粗定位用途。
- 从机构上，平台越上升，手轮每旋转 1 圈的移动量越少。

产 品 编 号	LV-151-2	LV-251-2
产 品 名 称	实验室千斤顶 125×125	实验室千斤顶 150×200
移 动 方 向	Z 轴 1 方向	
平 台 面	125mm×125mm	150mm×200mm
夹 紧 方 式	对开拧紧式	
进 给 方 式	菱形伸缩架方式	
移 动 量	0 ~ 40mm	0 ~ 70mm
移 动 量 / 手 轮 每 旋 转 1 圈	移动位置 5mm 附近 约 2.1mm	移动位置 5mm 附近 约 3.0mm
	移动位置 10mm 附近 约 1.9mm	移动位置 10mm 附近 约 2.7mm
	移动位置 15mm 附近 约 1.6mm	移动位置 15mm 附近 约 2.4mm
	移动位置 20mm 附近 约 1.4mm	移动位置 20mm 附近 约 2.2mm
	移动位置 25mm 附近 约 1.2mm	移动位置 25mm 附近 约 2.0mm
	移动位置 30mm 附近 约 1.0mm	移动位置 30mm 附近 约 1.8mm
	移动位置 35mm 附近 约 0.7mm	移动位置 35mm 附近 约 1.6mm
	移动位置 40mm 附近 约 0.5mm	移动位置 40mm 附近 约 1.4mm
	—	移动位置 45mm 附近 约 1.2mm
	—	移动位置 50mm 附近 约 1.1mm
—	移动位置 55mm 附近 约 1.0mm	
—	移动位置 60mm 附近 约 0.8mm	
—	移动位置 65mm 附近 约 0.6mm	
—	移动位置 70mm 附近 约 0.5mm	
分 度 值	—	
承 重	147N (15kgf)	196N (20kgf)
质 量	5.5kg	12kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬	




Z 升降平台、Z 平台 ◀ 手动平台 ◀

产品的外观图

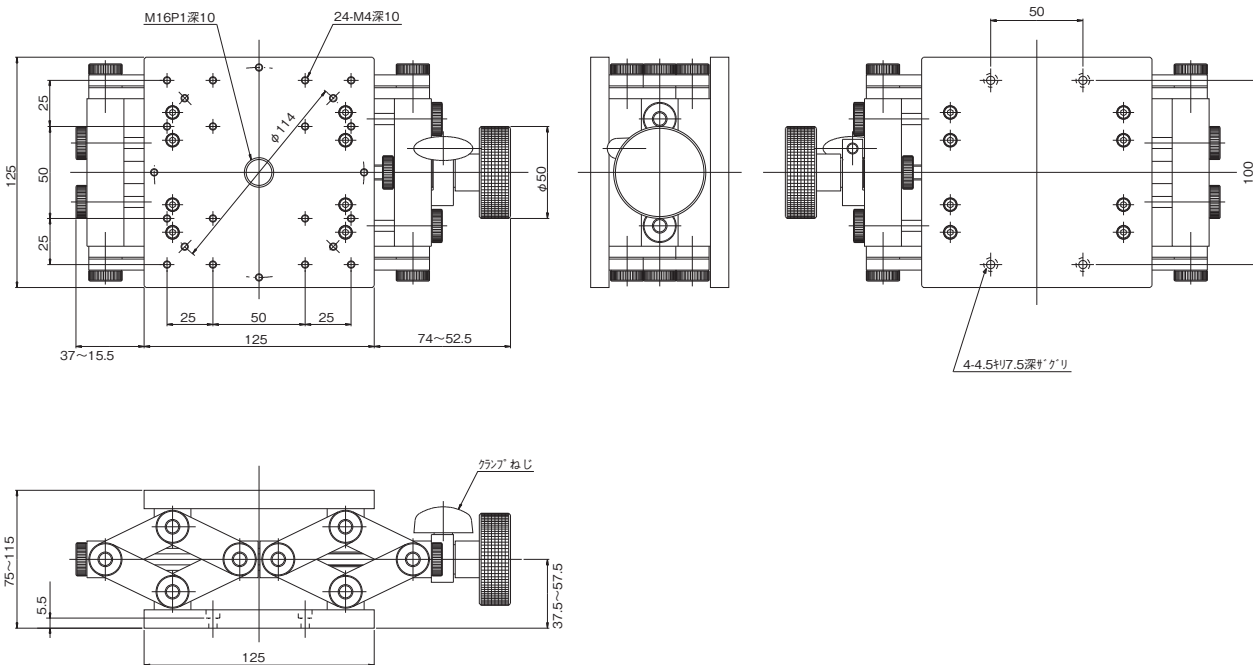

↑ LV-151-2

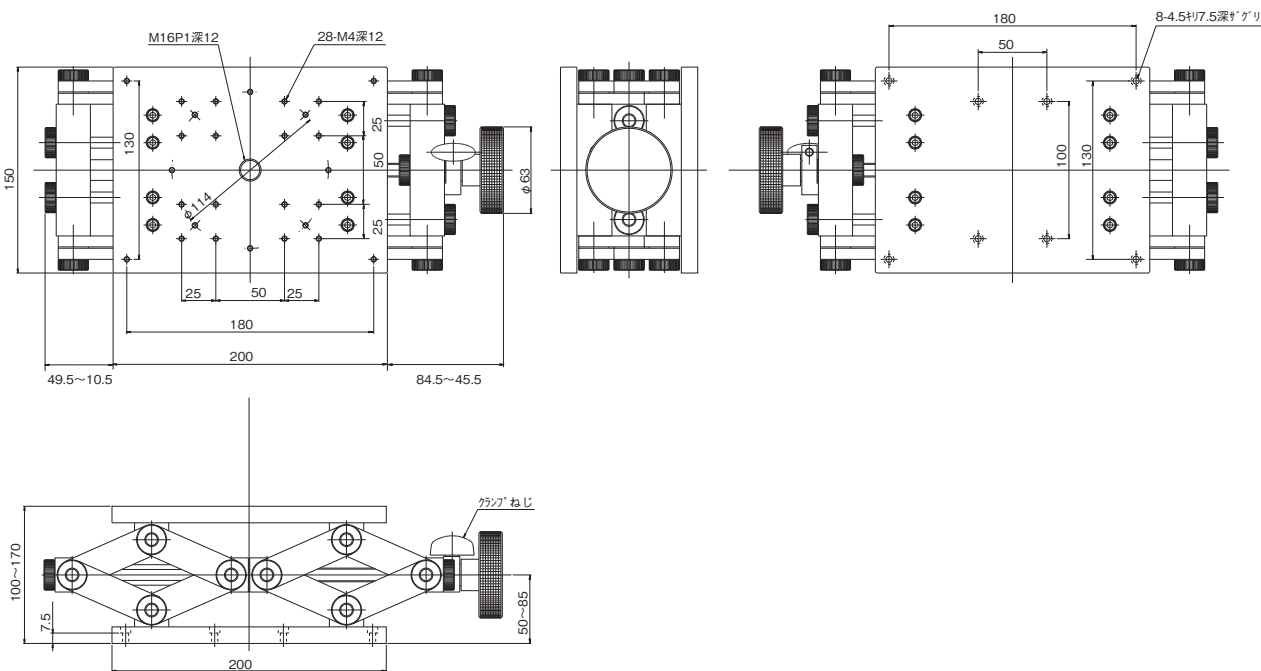

↑ LV-251-2

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
平台 薄型 V 形
微型平台
螺丝式平台
平台 齿条齿轮
高级平台
平台 细型平台、 交叉滚柱
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
Y Z 平台
X Y Z 平台