

▶ 手動ステージ ◯ スリムステージ、クロスローラステージ

NEW 透過型XYステージ 125×125



ダウンロード


取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ LD-1047T-C1

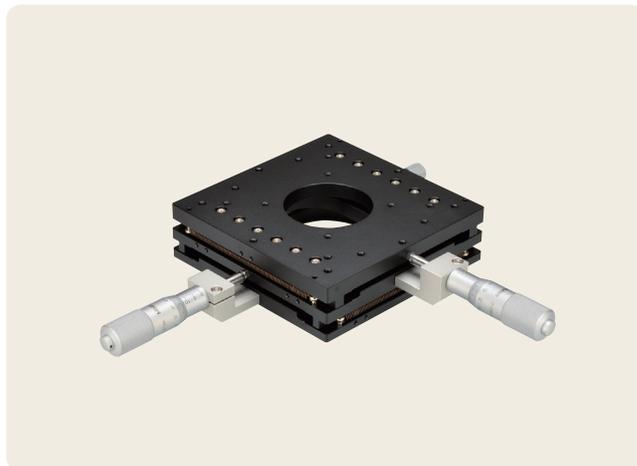

▲ LD-1047T-CR1

特長 Sales Point

- 125mm×125mmの透過型XYステージです。
- 中央にφ50mmの透過穴があります。
- 下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。

製品番号	NEW LD-1047T-C1	NEW LD-1047T-CR1
製品名	透過型XYステージ(標準型)	透過型XYステージ(対称型)
価格(税抜)	¥85,000	
移動方向	XY軸2方向	
ステージ面	125mm×125mm	
クランプ方式	板クランプ	
操作部取付位置	センター	
移動機構/送り方式	MHN1-25TA・MHN1-25T(標準マイクロメータ)	
移動量	±12.5mm	
移動量/ツマミ1回転	0.5mm	
目亮	マイクロメータ式0.01mm	
移動ガイド	V溝とクロスローラ	
移動精度	真直度(水平・垂直) 0.02mm	
平行度	0.1mm	
XY直交度	0.05mm	
耐荷重	78.4N(8kgf)	
質量	1.3kg	
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地	
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品	




※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

自動ステージ
 顕微鏡用
 自動化製品
 手動ステージ
 ステージ用
 アクセサリー
 フックス
 ステージ
 ステージB
 マクロ
 ステージ
 ねじ
 ステージ
 ラックピッチ
 ステージ
 ハイリード
 ステージ
 インテグレーション
 ステージ
 Z昇降
 ステージ
 ステージ
 回転ステージ
 傾斜ステージ
 ステージ
 傾斜回転
 ステージ
 X、Y、Z
 ステージ
 X、Y、Z
 ステージ






スリムステージ、クロスローラステージ ● 手動ステージ ◀

製品の外観図

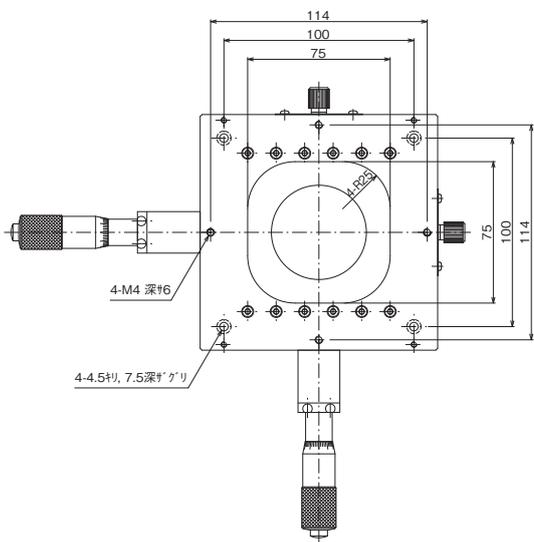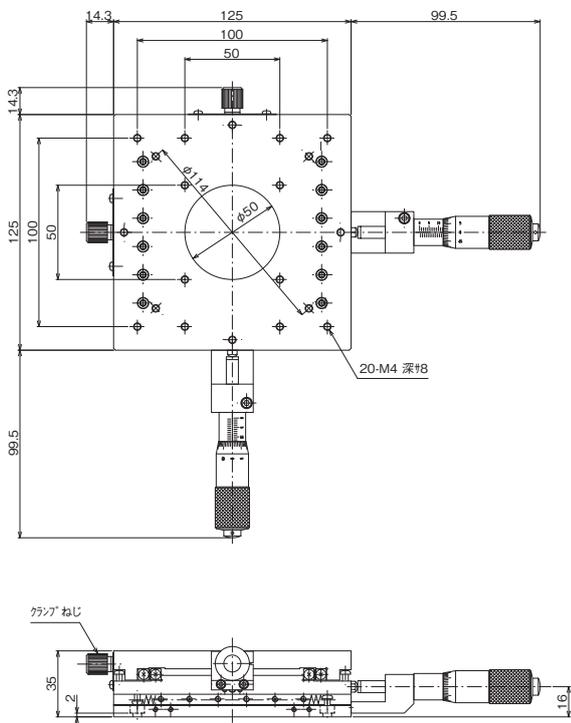

▲ LD-1047T-C1

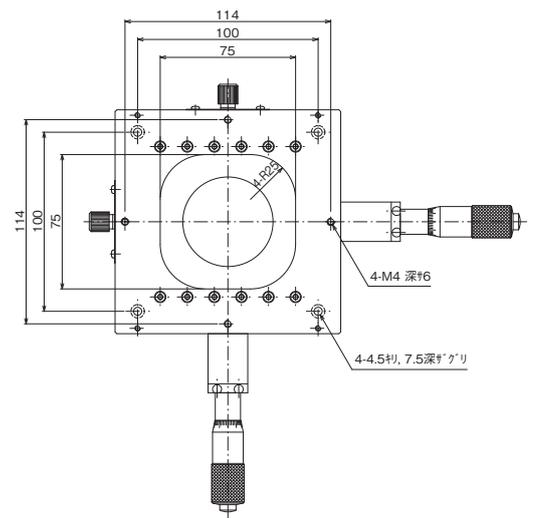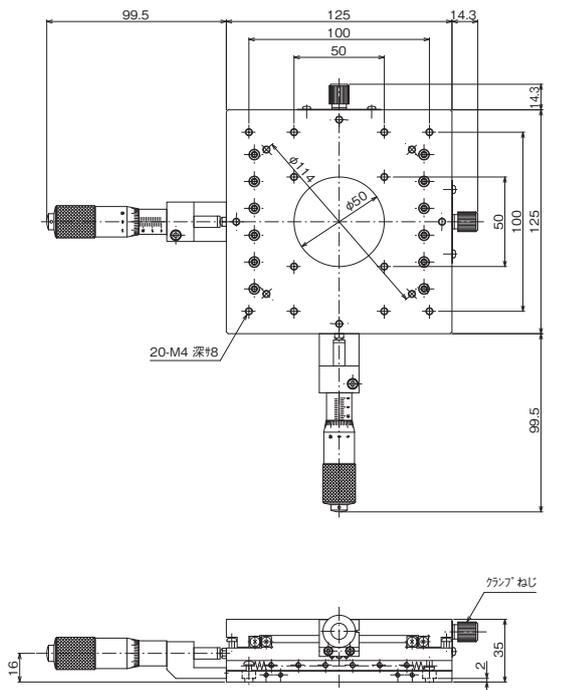

▲ LD-1047T-CR1

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

ナノステージ

薄型ステージ

マクロステージ

ねじ式ステージ

コイル式ステージ

ハンドレドステージ

スリムステージ

クロスローラステージ

Z軸降ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転ステージ

X-Y-Zステージ

X-Y-Zステージ