



## VB 精密X軸ステージ 125×125


移動方向: X軸1方向

移動量: ±12.5mm、または±5mm

ステージ面: 125mm×125mm



LS-131-C1



LS-131-S1



LS-131-C2




LS-131-S2


- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。
- マイクロメータヘッドがステージの正面(型式末尾-C1、-C2)、側面(型式末尾-S1、-S2)に付いた製品があります。
- LS-131-C2、-S2は粗動0.01mm、微動0.0005mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。

VB 精密X軸ステージ 125×125 仕様


|           |                 |           |                                 |           |
|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 製品番号      | LS-131-C1       | LS-131-S1 | LS-131-C2                       | LS-131-S2 |
| DXFファイル名  | ls131c1         | ls131s1   | ls131c2                         | ls131s2   |
| 価 格       | ¥49,000         |           | ¥83,000                         |           |
| 移 動 方 向   | X軸1方向           |           |                                 |           |
| ス テ ー ジ 面 | 125mm×125mm     |           |                                 |           |
| 使用マイクロ    | MHN1-25T        |           | MHF2-13                         |           |
| 移 動 量     | ±12.5mm         |           | ±5mm                            |           |
| 目 量       | マイクロメータ式 0.01mm |           | マイクロメータ式<br>粗動0.01mm、微動0.0005mm |           |
| 移 動 ガ イ ド | V溝レールと鋼球        |           |                                 |           |
| 移 動 精 度   | 真直度 0.004mm     |           |                                 |           |
| 耐 荷 重     | 98N(10kgf)      |           |                                 |           |
| 質 量       | 3.3kg(鋼材)       |           |                                 |           |

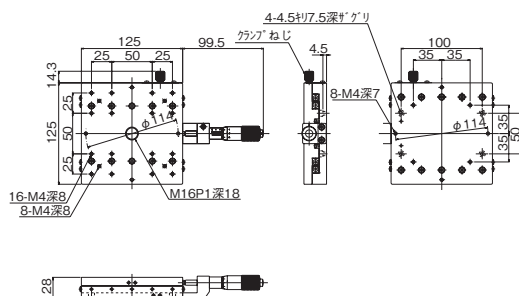


LS-131-C1

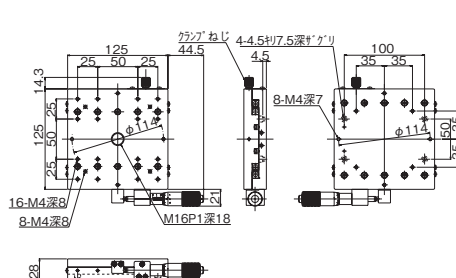

LS-131-S1

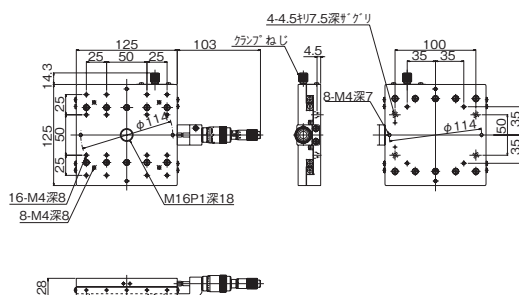

LS-131-C2

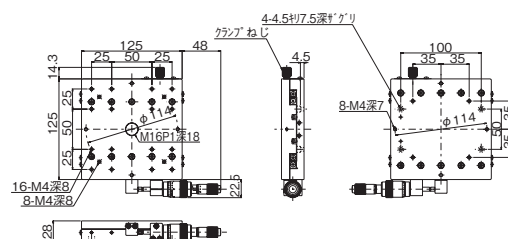

LS-131-S2

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラッパビオン

ねじ式ステージ

マイクロメータ式

X軸ステージ

30mm

X・Y軸ステージ

40mm

Z軸ステージ

60mm

回転ステージ

90mm

傾斜回転ステージ

125mm

傾斜ステージ

125mm

X・Y・Z軸ステージ

125mm

X・Y・Z軸ステージ

X・Y・Z軸ステージ

複合ステージ

スロー等