




Z軸ブラケットスリムステージ 60×60

移動方向: Z軸1方向


ステージ面: 60mm×60mm




LZ-647-S1



LZ-647-R1



LZ-647-S8




LZ-647-R8


- Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造になっています。
- LZ-647-S8、-R8は目量0.002mmで±3mmの移動が可能です。
- LZ-647-R1、-R8はマイクロメータヘッドが-S(サイドマイクロタイプ)と反対側の側面に付いていますので1対での組み込み用途などに便利です。

Z軸ブラケットスリムステージ 60×60 仕様


製品番号	LZ-647-S1	LZ-647-R1	LZ-647-S8	LZ-647-R8
マイクロ取り付け位置	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
DXFファイル名	lz647s1	lz647r1	lz0647s8	lz0647r8
価 格	¥38,100		¥43,100	
移 動 方 向	Z軸1方向			
ス テ ー ジ 面	60mm×60mm			
使用マイクロ	CMH-13RM		ファインピッチマイクロ	
移 動 量	± 6.5mm		± 3mm	
目 量	マイクロメータ式 0.01mm		マイクロメータ式 0.002mm	
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ			
移 動 精 度	真直度 0.003mm			
耐 荷 重	19.6N(2kgf)			
質 量	0.52kg(アルミ合金)			
直 角 度	0.05mm(Z軸ブラケット単体)			

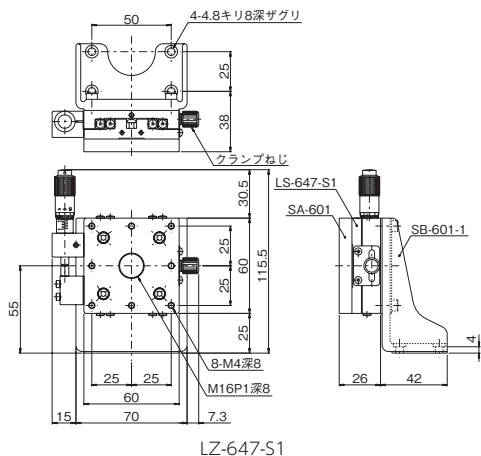


LZ-647-S1

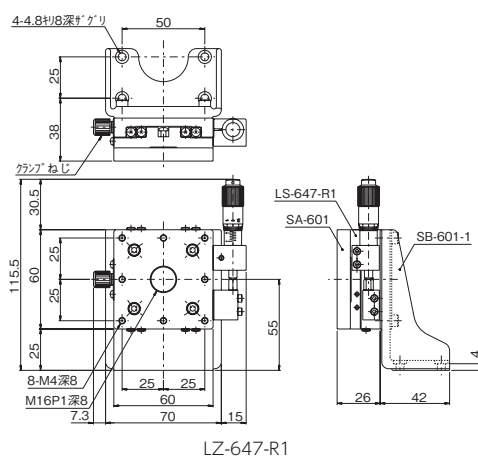

LZ-647-R1

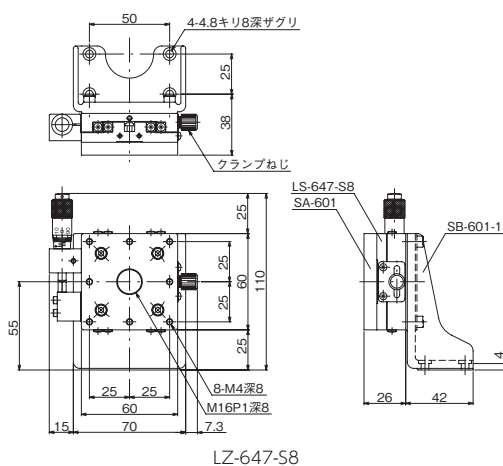

LZ-647-S8

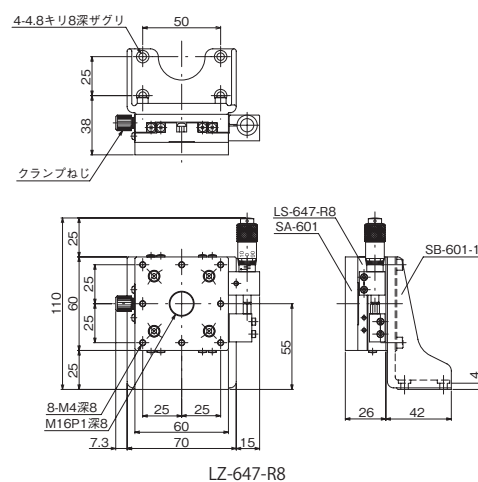

LZ-647-R8

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジション

ラッパビオン

ねじステージ

マイクロタイプ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ