



# Z軸ブラケットステージ

移動方向: Z軸1方向    ステージ面: 30mm×30mm~125mm×125mm



LZ-326-S1



LZ-626-S1



LZ-926-S1




LZ-126-S1



- Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドに硬鋼線と鋼球(N-B方式)を使用しています。
- X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構成になっています。

## Z軸ブラケットスリムステージ 仕様


製品番号	LZ-326-S1	LZ-626-S1	LZ-926-S1	LZ-126-S1
DXFファイル名	lv326s1	lv626s1	lv926s1	lv126s1
価格	¥29,800	¥34,000	¥39,800	¥47,500
移動方向	Z軸1方向			
ステージ面	30mm×30mm	60mm×60mm	90mm×90mm	125mm×125mm
使用マイクロ	CMH-6.5F	CMH-15F		MHN1-25T
移動量	±2.5mm	±5mm	±7.5mm	±12.5mm
目量	マイクロメータ式 0.01mm			
移動ガイド	硬鋼線と鋼球			
移動精度	真直度 0.01mm		真直度 0.02mm	
耐荷重	9.8N(1kgf)	19.6N(2kgf)	29.4N(3kgf)	
質量	0.065kg (アルミ合金)	0.47kg (アルミ合金)	0.79kg (アルミ合金)	1.29kg (アルミ合金)
直角度	0.05mm(Z軸ブラケット単体)			

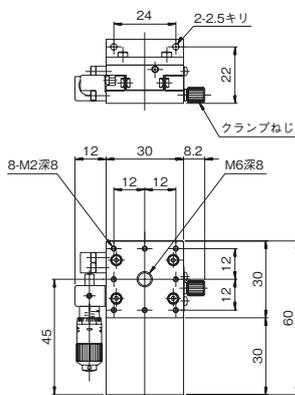



LZ-326-S1

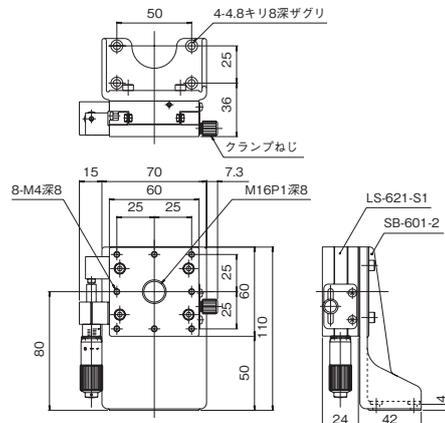


LZ-626-S1

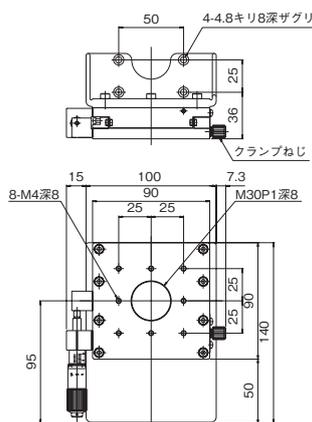

LZ-926-S1

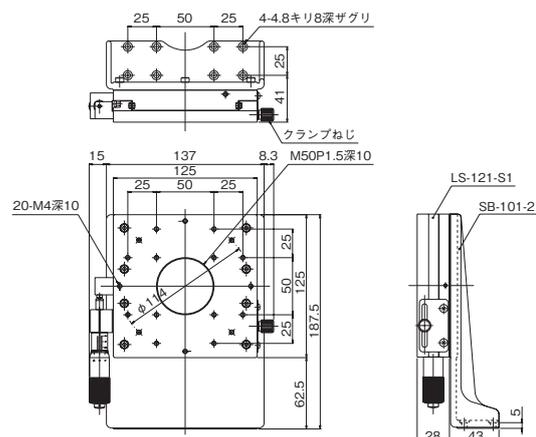

LZ-126-S1



自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションシステム

ラック&ピッチ

ねじ式ステージ

マイクロメータ式

X軸ステージ

XYステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XYZ軸

X軸ステージ

XYZ軸

複軸ステージ

スローサ等