


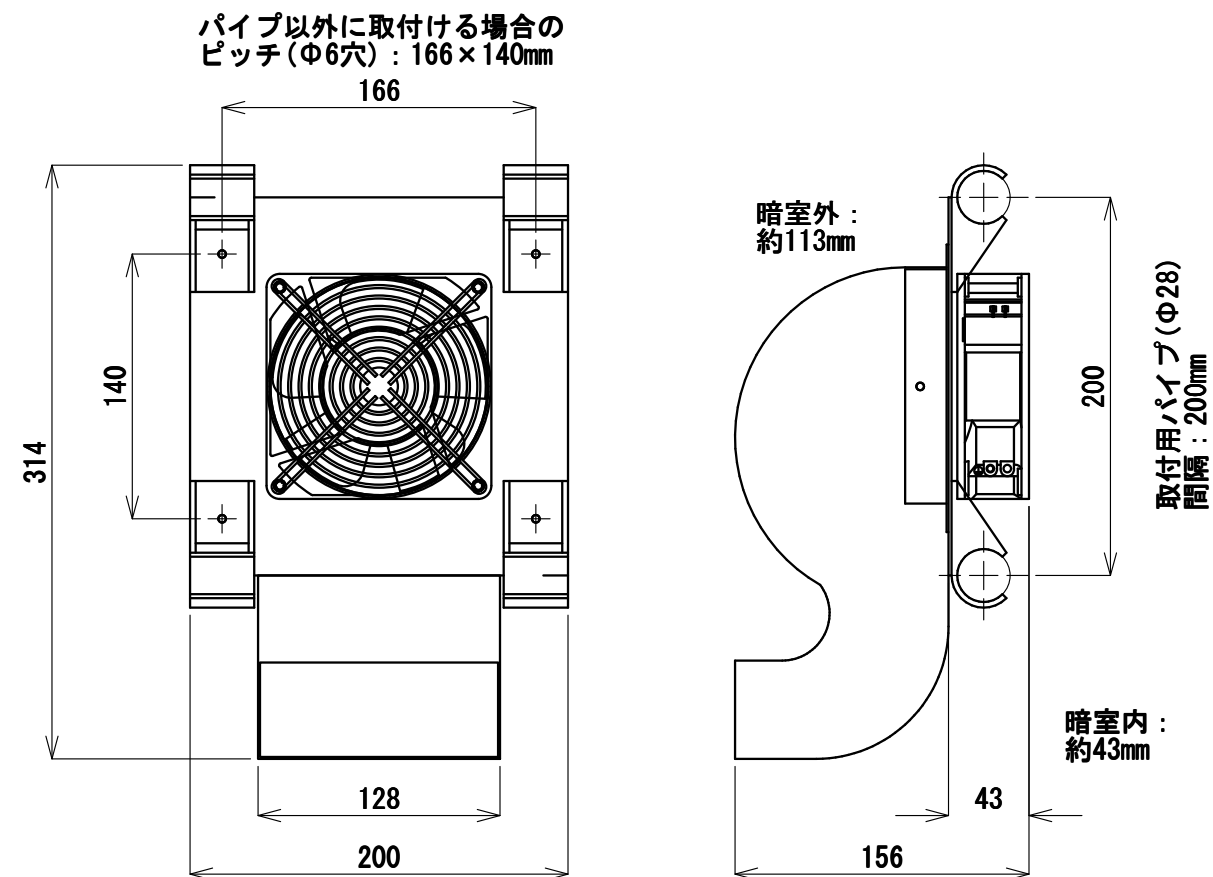

暗室用換気扇

DRV-12A2-S (吸気型)
DRV-12A2-V (排気型)


ACファン本体仕様 :
最大風量 : 3.0m³/min
電圧 : 単相 100~240V
周波数 : 50Hz/60Hz
入力 : 4.4W

※風量は遮光カバーにより減衰します

電源コード3m (本体から1mにON/OFFスイッチ)

暗室用換気扇

DRV-12A2-S (吸気型)
DRV-12A2-V (排気型)

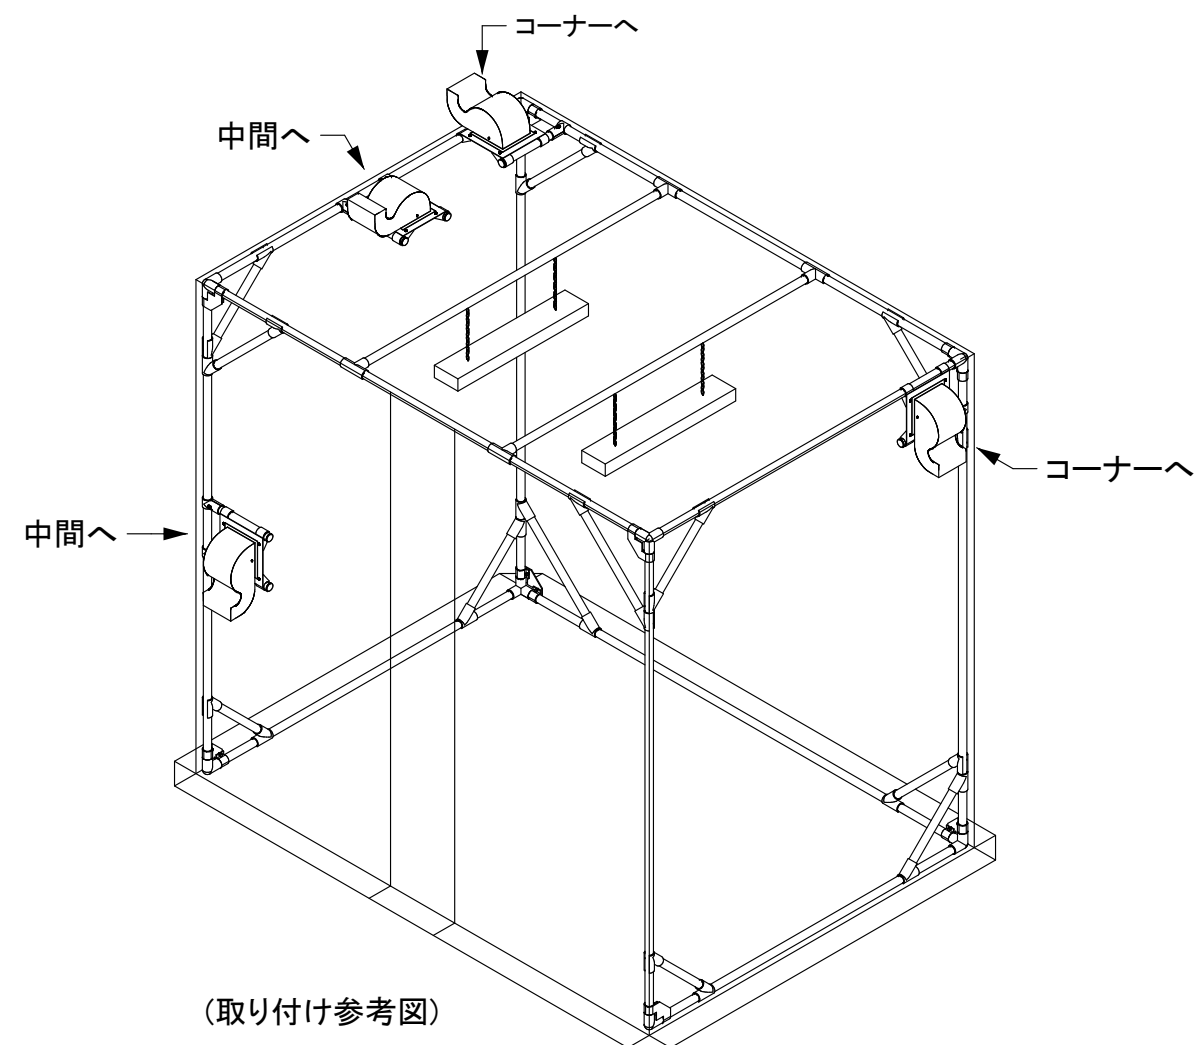



暗室用換気扇の取り付け手順

I 換気扇の『遮光カバー』をはずし、換気扇本体をフレームへ取り付ける

※モーターファンが内側、ダクトが外向き


1. 暗室のコーナーへ取り付ける場合

取付用パイプを1本使用する

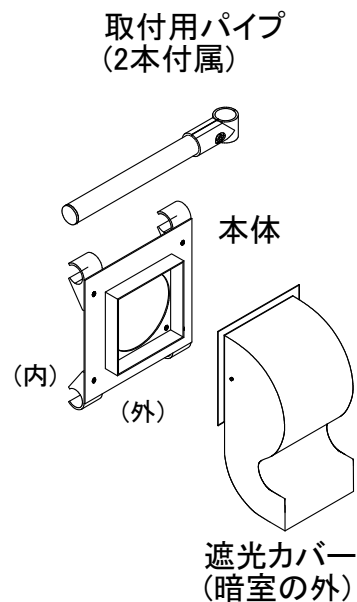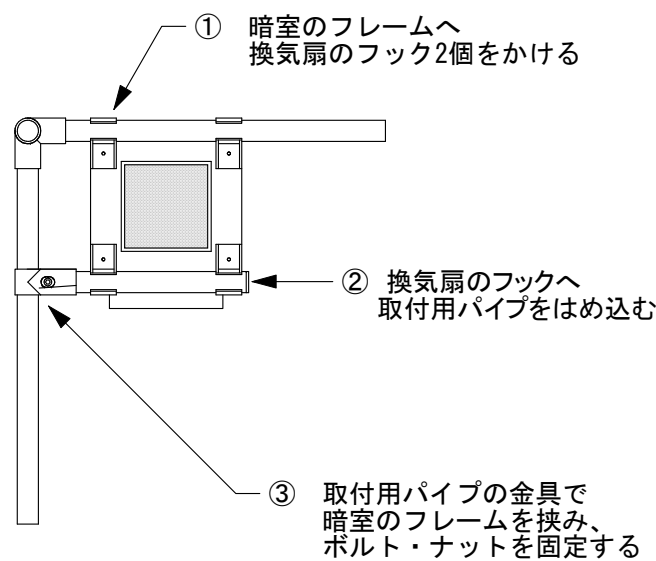

2. 暗室の側面や天井の中間へ取り付ける場合


取付用パイプを2本使用する

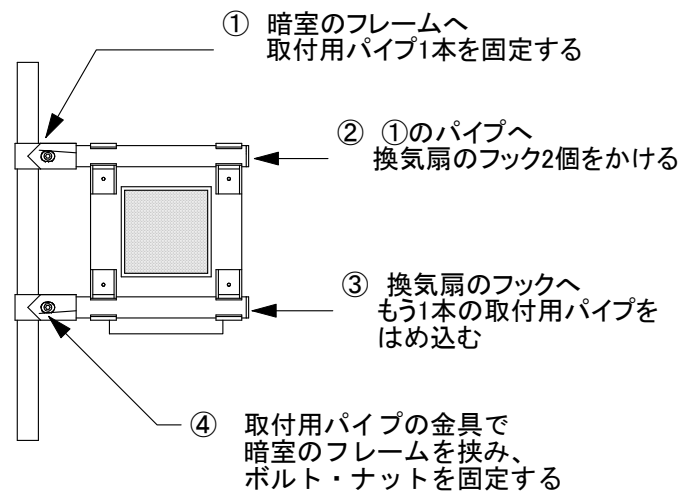

II 換気扇の『ダクト』に合わせて、暗幕をカットし、遮光カバーを取り付ける

- ① 暗室の外から、換気扇本体のダクト穴に合わせて暗幕をカットする

※カッター等を使用して四角の対角線を切る

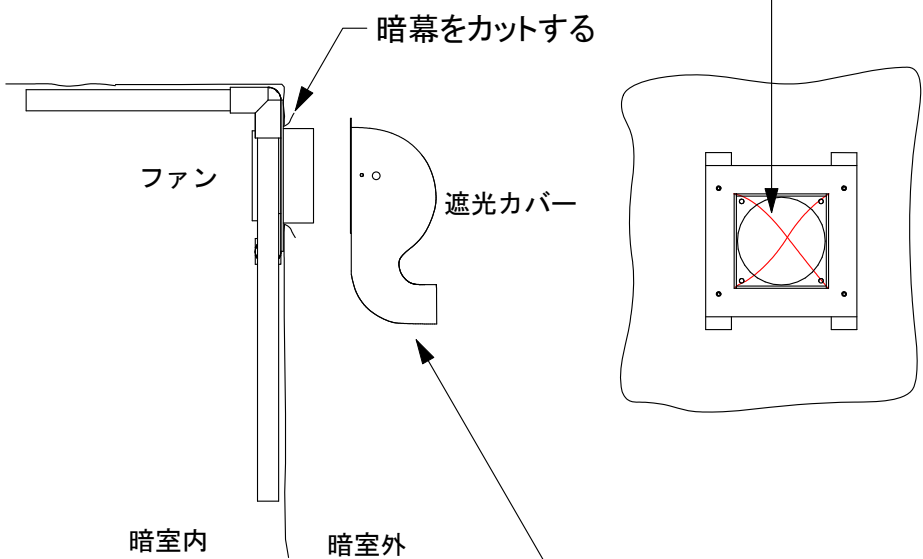

- ② ダクト部分を暗幕の外へ出し、遮光カバーを取り付ける。

※カバーの取り付け向き(上下左右)は任意です。