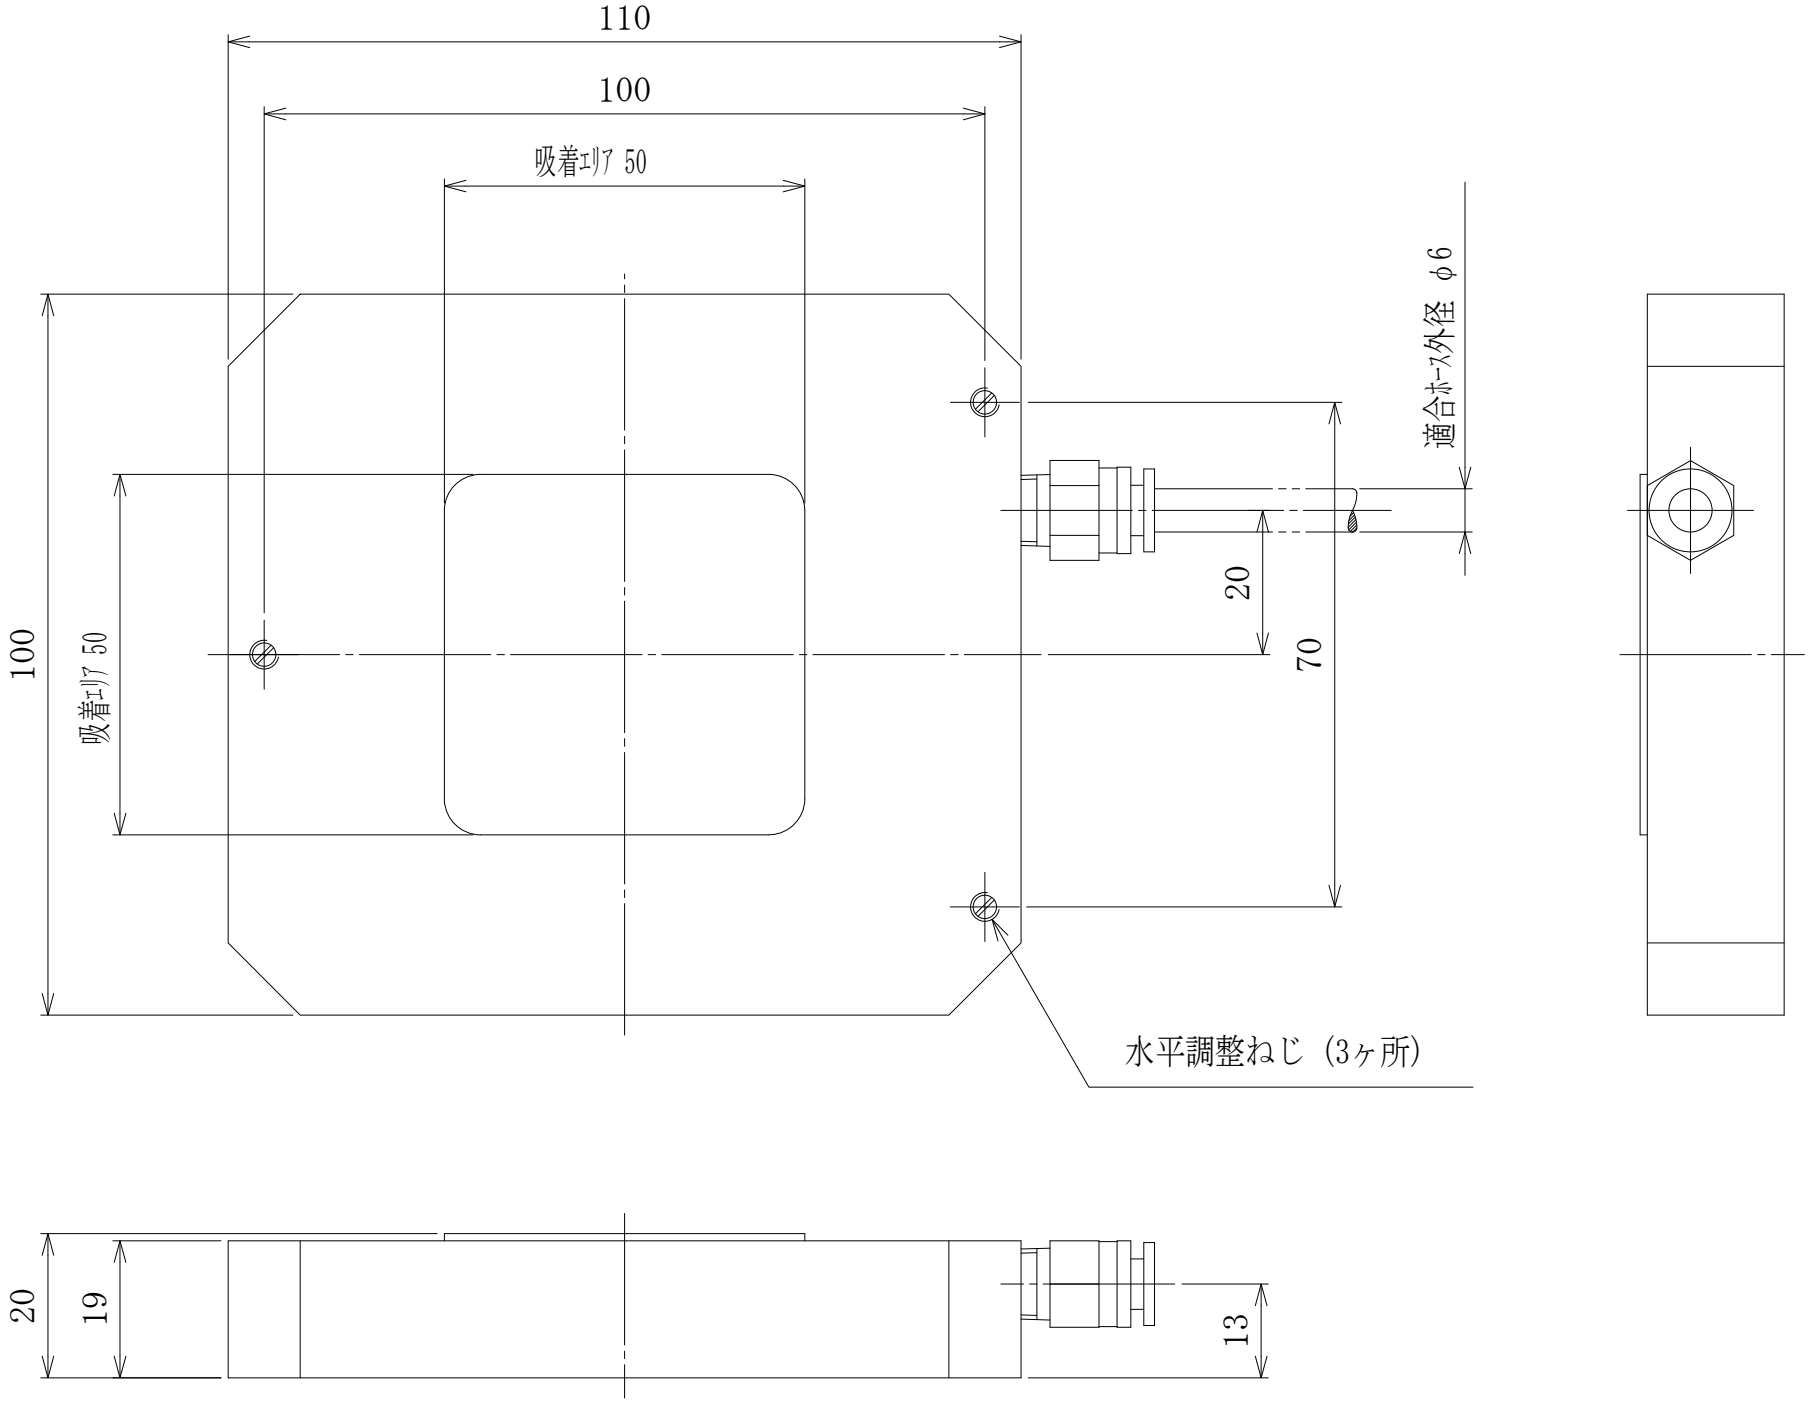
110
100
吸着ｴﾘｱ 50
適合ﾎｰｽ外径 φ6
20
70
100
吸着ｴﾘｱ 50
水平調整ねじ（3ヶ所）
20
19
13